



ALLES FÜR  
DIE TÜR  
AUS EINER HAND

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

## INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

---

# ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN UND IHREN ERFOLG.

Die Marke Pfeleiderer hat sich neu formiert. Aus der Zusammenführung der Pfeleiderer Grajewo und der Pfeleiderer GmbH ist eine neue, internationale und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden.

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren, Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe.

Für Sie bedeutet One Pfeleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige Holzwerkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz, kundenorientiertem Service und einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte „Inspirations close to you“.



**TRETEN SIE EIN.  
UNSER TÜRENPROGRAMM  
FÜR VIELE ANWENDUNGEN.**

- Großes Standardprogramm für unterschiedliche Anwendungen: Türzargen, Türblatt-Rahmen, Türblatt-Mittellagen, Türblatt-Decks, Türblatt-Beschichtungen, Zierleisten
- Sondervarianten mit abweichenden Spezifikationen auf Anfrage
- Umfangreiches HPL-Programm für Türen

Eine Tür ist ein Gebrauchsgegenstand im wahrsten Sinne des Wortes – und demnach permanenter Belastung ausgesetzt. Gut also, wenn Material, Oberfläche und Verarbeitung stimmen – und sich die Tür als robust, langlebig und pflegeleicht erweist. Für die Türenproduktion bietet Pfeleiderer eine Vielzahl von Produkten an, die allen unterschiedlichen Ansprüchen in puncto Funktion und Optik gerecht werden. Sollten Sie in unserem Standardprogramm nicht fündig werden: Auf Anfrage liefern wir auch Sondervarianten mit abweichenden Spezifikationen.


Schon seit 1949 fertigen wir Rohspanplatten in Gütersloh, seit 1960 ergänzen direktbeschichtete Platten das umfassende Sortiment. In Neumarkt wurde 1962 mit der Spanplattenfertigung begonnen. Modernste Fertigungstechnologien und zertifizierte Produktionsprozesse nach DIN 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und 14001 (Umweltmanagementsystem) garantieren die gleichbleibend hohe Qualität sämtlicher Produkte. Mit Erfahrung, Engagement und Partnerschaftlichkeit erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen für Ihr Projekt.

**INHALT**

Nachhaltigkeit – BalanceBoard	6
Nachhaltigkeit – LivingBoard	7
Übersicht Produkte	8
Dekorative Platten	20
Nachhaltigkeit	22
Kontakt	23
Unser Dekorprogramm für Türen	23

## BALANCEBOARD

NATÜRLICH LEICHT,  
SCHWER  
NACHHALTIG

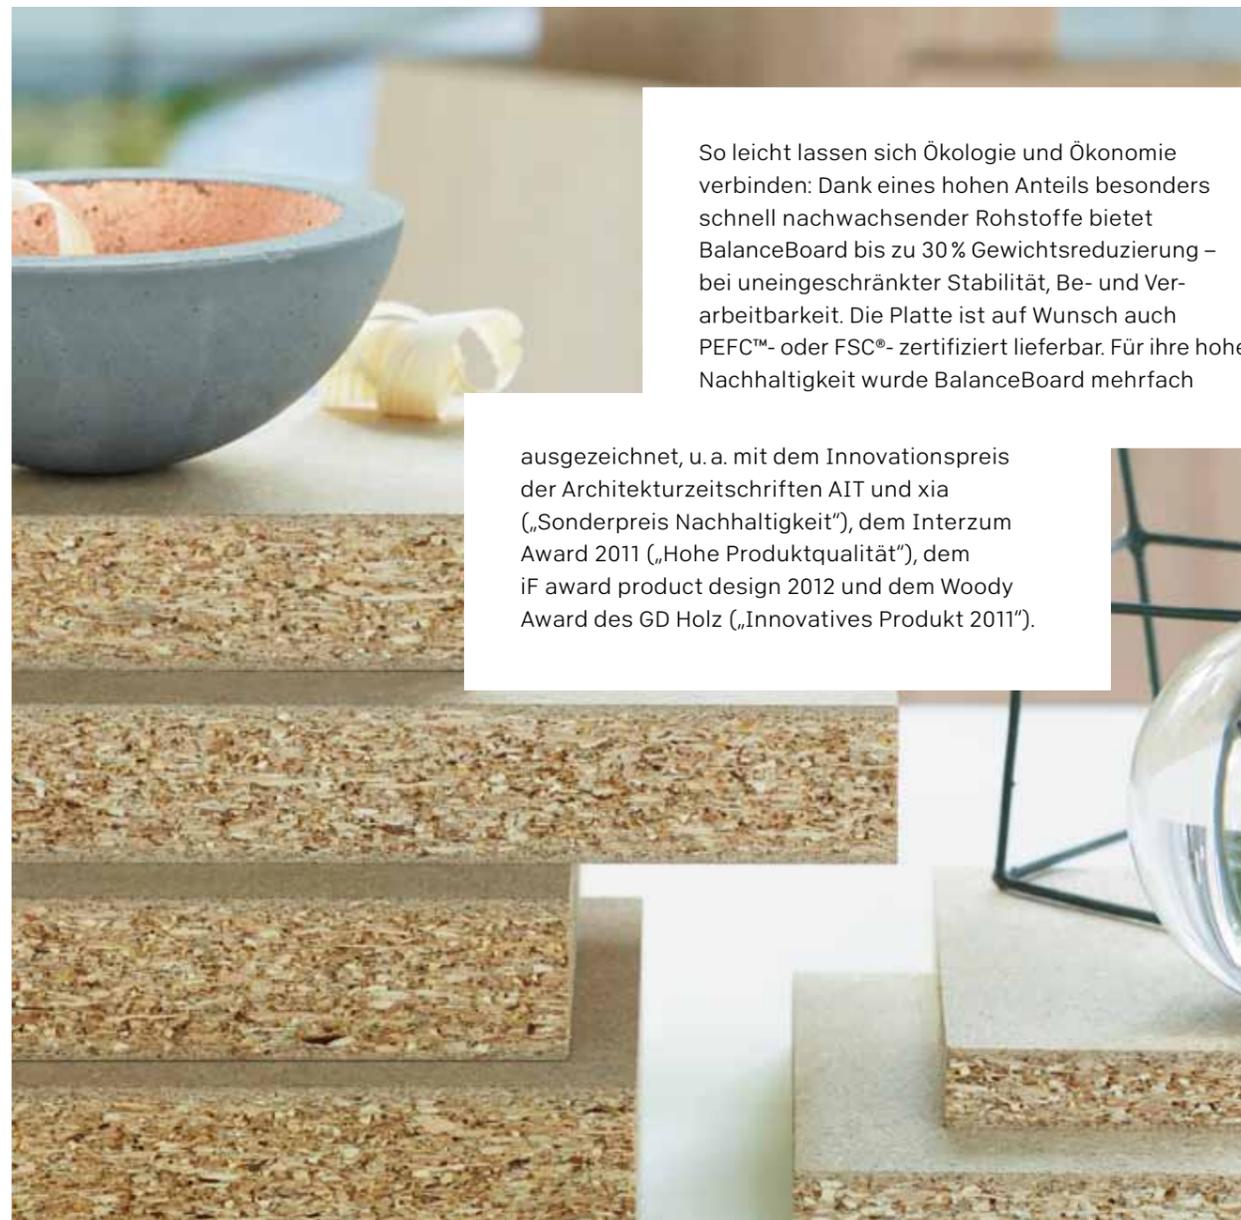

So leicht lassen sich Ökologie und Ökonomie verbinden: Dank eines hohen Anteils besonders schnell nachwachsender Rohstoffe bietet BalanceBoard bis zu 30% Gewichtsreduzierung – bei uneingeschränkter Stabilität, Be- und Verarbeitbarkeit. Die Platte ist auf Wunsch auch PEFC™- oder FSC®- zertifiziert lieferbar. Für ihre hohe Nachhaltigkeit wurde BalanceBoard mehrfach


ausgezeichnet, u. a. mit dem Innovationspreis der Architekturzeitschriften AIT und xia („Sonderpreis Nachhaltigkeit“), dem Interzum Award 2011 („Hohe Produktqualität“), dem iF award product design 2012 und dem Woody Award des GD Holz („Innovatives Produkt 2011“).

FSC® license code: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828

## LIVINGBOARD

OPTIMALE TECHNOLOGIE,  
ÖKOLOGIE UND  
VERARBEITBARKEIT

Mehr Infos finden Sie in unseren Broschüren „LivingBoard“ und „Holzbau“!

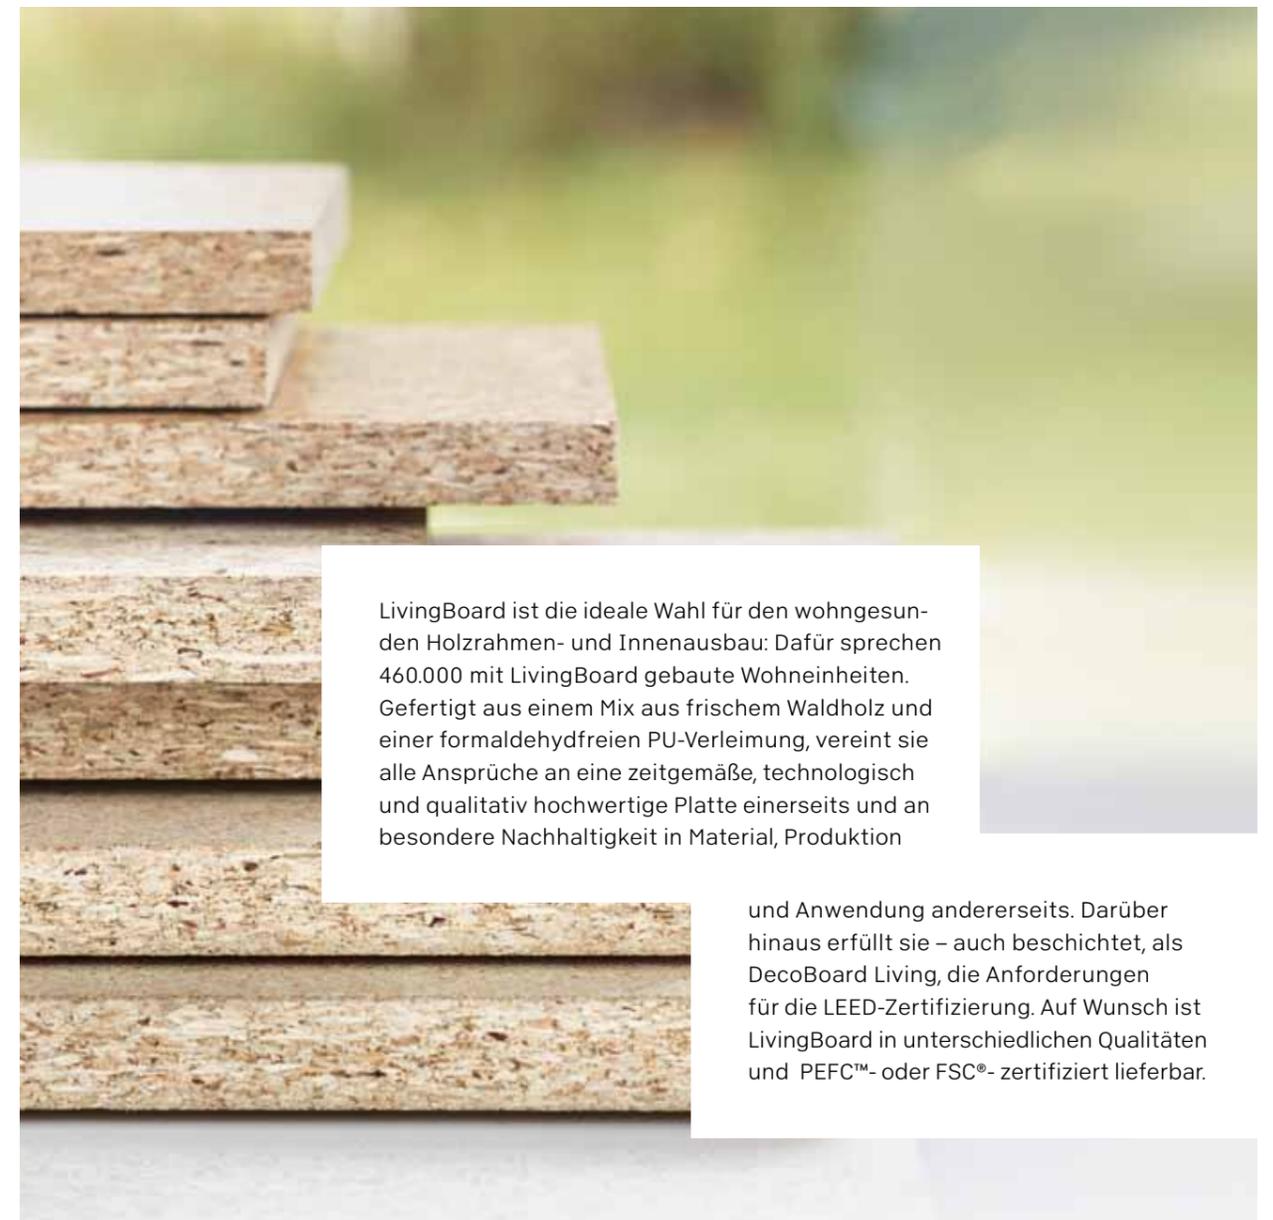

LivingBoard ist die ideale Wahl für den wohngesunden Holzrahmen- und Innenausbau: Dafür sprechen 460.000 mit LivingBoard gebaute Wohneinheiten. Gefertigt aus einem Mix aus frischem Waldholz und einer formaldehydfreien PU-Verleimung, vereint sie alle Ansprüche an eine zeitgemäße, technologisch und qualitativ hochwertige Platte einerseits und an besondere Nachhaltigkeit in Material, Produktion

und Anwendung andererseits. Darüber hinaus erfüllt sie – auch beschichtet, als DecoBoard Living, die Anforderungen für die LEED-Zertifizierung. Auf Wunsch ist LivingBoard in unterschiedlichen Qualitäten und PEFC™- oder FSC®- zertifiziert lieferbar.

## ÜBERSICHT PRODUKTE

Wir liefern Mittellagen für Spezialanwendungen mit einer geringen Dickentoleranz von +/- 0,15 mm. Diese Türmittellagen werden mit einer speziellen Folie verpackt.

Einsatzbereich	Typ	Dicken*	Besondere Eigenschaften
<b>Türzarge</b>			
<b>Türleibung, Falz- und Zierbekleidung</b>	BalanceBoard P2 / BalanceBoard HD	16–38 mm	leicht, ökologisch und nachhaltig
	ClassicBoard P2	8–64 mm	gute Kaschierfähigkeit, feine Spanoberfläche
	PremiumBoard Pyroex	10–38 mm	Klassifizierung B-s2,d0 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1, Baustoffklasse B1–DIN 4102
<b>Türblatt</b>			
<b>Türrahmen</b>	PremiumBoard MFP P5	8–32 mm	hohe Belastbarkeit, hohe Festigkeitswerte, geeignet für den Feuchtbereich
<b>Türmittellage</b>	LightBoard LP1	30–40 mm	Gewichtersparnis durch reduzierte Rohdichte
	BalanceBoard	22–38 mm	Gewichtersparnis durch reduzierte Rohdichte und Ressourcenschonung
	ClassicBoard P2	8–64 mm	problemlose maschinelle Verarbeitung
	LivingBoard P5	10–25 mm	sehr hohe Belastbarkeit, sehr hohe Festigkeitswerte, geeignet für den Feuchtbereich
<b>Türdeck</b>	StyleBoard HDF dünn	3–8 mm	hohe Festigkeitswerte, gute Fräsbarkeit
<b>Türbeschichtung für HPL</b>	HPL	0,8 mm	hohe Stoßfestigkeit, Hitzeunempfindlichkeit und Feuchtebeständigkeit, leichte Verarbeitbarkeit
<b>Zierleisten</b>			
<b>Glas-Zierleisten</b>	StyleBoard MDF plus	6–28 mm	gute Fräseigenschaften, geeignet für die Profilmantelung
<b>Verpackung für Türen**</b>			

\* Weitere Dicken auf Anfrage \*\* Fragen Sie uns – wir bieten Ihnen gerne ein geeignetes Produkt an

Als Träger- und Konstruktionswerkstoff sind Spanplatten aus dem Möbel- und Innenausbau nicht mehr wegzudenken. Ihre universelle Einsetzbarkeit und die gute Bearbeitbarkeit sind nur zwei Gründe, wieso sich Spanplatten zum mengenmäßig wichtigsten Holzwerkstoff entwickelt haben. Nachfolgend finden Sie detaillierte Angaben zu technischen Werten und Besonderheiten der einzelnen Produktvarianten.

### Für alle Rohspanplatten gelten folgende gemeinsame Daten:

Eigenschaft	Anforderung
Baustoffklasse	B2 (normal entflammbar), außer Premiumboard Pyroex B1 (schwer entflammbar)
Emissionsklasse	E1
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte	300 kg/m <sup>2</sup> = 0,07 W/m*K 600 kg/m <sup>2</sup> = 0,12 W/m*K 900 kg/m <sup>2</sup> = 0,18 W/m*K
Feuchtigkeitsgehalt bei Lieferung ab Werk	5–13 %
Dickentoleranz für geschliffene Platten	+/-0,3 mm
Längen-/Breitentoleranz für Standardplatten	+/-5 mm
Rechtwinkligkeitstoleranz	2 mm je lfm
Kantengeradheitstoleranz	1,5 mm je lfm

- Möbel- und Innenausbau
- Brandschutz
- Türen
- Holzbau
- Verpackungstechnik
- Schalungsbau
- Besonders ökologisch
- Besonders emissionsarm
- Tragend
- Quellarm / Feuchtfest
- Schwer entflammbar
- Guter Schallschutz
- Tieffräsqualität
- Geschliffen



Alle genannten technischen Eigenschaften gelten ausschließlich für die gemäßigten Klimazonen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichteinstrahlung etc.).

## ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche und ist damit in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Duropal-Hochdruckschichtstoffplatten (HPL) geeignet. ClassicBoard P2 ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P2
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

Auch erhältlich in CARB 2-, EPF-S- oder F\*\*\*\*-Qualität!



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## BalanceBoard

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

### ANWENDUNGSGEBIETE

BalanceBoard ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. Holz wird hier besonders sparsam und verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer Anteil davon ist durch schnell nachwachsende Nutzpflanzen ersetzt worden. Diese Platte lässt sich genauso verarbeiten wie vergleichbare konventionelle Spanplatten.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	LP2
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## BalanceBoard HD

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312-P2.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

### ANWENDUNGSGEBIETE

BalanceBoard HD ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. Holz wird hier besonders sparsam und verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer Anteil davon ist durch schnell nachwachsende Nutzpflanzen ersetzt worden. Diese Platte ist genauso stabil und verarbeitbar wie vergleichbare konventionelle Spanplatten.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	in Anlehnung an P2
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt“ verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	in Anlehnung an P2
Brandverhalten	schwer entflammbar B-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard MFP P5

Holzspanplatte MFP Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser multifunktionale Holzwerkstoff zeichnet sich durch hohe Biege- und Querzugfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie hohe Feuchtebeständigkeit aus. Dafür sorgen regellos gestreute Späne und die hochwertigen melaminverstärkten Harnstoffharze in der Verleimung. Damit eignet sie sich hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben wie auch für den Bau von stabilen Verpackungen. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard P5

Formaldehydfrei verleimte, feinspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle Einsatzbereiche mit strengeren Emissions- und hohen Festigkeitsanforderungen. Dieser Holzwerkstoff erfüllt somit besondere Voraussetzungen an Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau. Durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser Holzwerkstoff auch beschichtet für LEED- zertifizierte Gebäude verwendet werden. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard face contiprotect P5

Formaldehydfrei verleimte, grobspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich mit contiprotect-Beschichtung.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp kann bei rauen und widrigen Bedingungen eingesetzt werden und bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-Oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die formaldehydfreie Verleimung erfüllt dieser Holzwerkstoff besondere Anforderungen an Wohngesundheits im Holztafel- und Innenausbau. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### VERLEGEPLATTEN

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

Format in mm*			Paketstückzahlen / Dicke				
Länge	Breite	Dicke	12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

\*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## StyleBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe und eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	MDF
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

Auch erhältlich in CARB 2- oder F\*\*\*\*-Qualität!



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

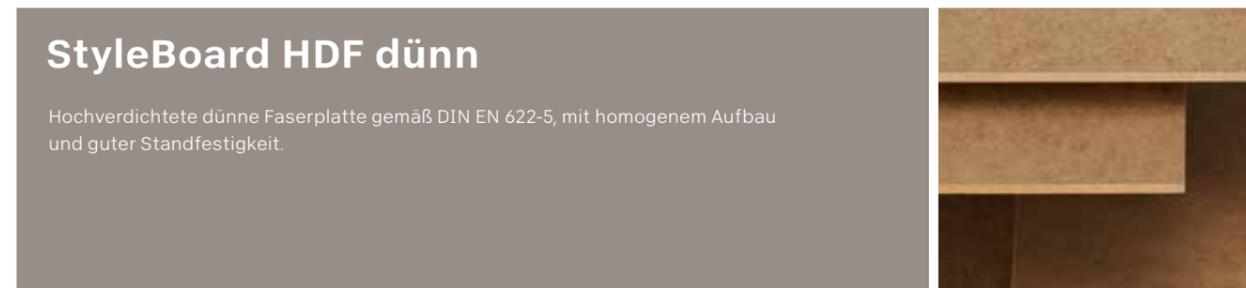

## StyleBoard HDF dünn

Hochverdichtete dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.850	2.070	3 / 4 / 5 mm

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Die Platte überzeugt in vielen Bereichen: ob Messebau, Werbetafeln, Verpackungen, Möbelerückwände oder als Decks für Türen oder Leichtbauplatten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

Zuschnitt	Neue Säge mit größerer Kapazität für Fixmaße installiert Garantie für hohe Zuschnittgenauigkeit
Schleifen	Neue Qualität der Oberfläche Bessere Beschichtung von HDF-Platten

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	HDF
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

Geschliffene Oberfläche  
und Fixmaße möglich.



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## DecoBoard HDF

Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau, guter Standfestigkeit und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.

Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


\*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

### ANWENDUNGSGEBIETE

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard HDF dünn Hochverdichtete dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

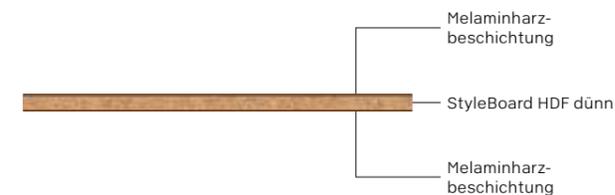

Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard HDF lackiert

Hochverdichtete Faserplatte mit einseitig lackierter Oberfläche.



Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5	lackiert (einseitig oder beidseitig) / ZO

\*Weitere Dicken, Formate, Dekore, Strukturen und Veredelungen auf Anfrage

### ANWENDUNGSGEBIETE

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard HDF dünn Hochverdichtete Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

### Das neue DecoBoard.

#### Die Verbindung von Erfahrung und Innovation.

#### Bewährte Qualität:

- Hochwertiger Druck
- Hochwertiges Trägermaterial
- Hohe Kompetenz in Design

#### Neu:

- Größerer Farbbereich für mehr Dekore und optimierten Druck
- Weitere Lackvarianten und Strukturen möglich
- Weiterveredelung durch Bohren und Schneiden auf Ihr Wunschformat
- Geschliffene Plattenoberfläche möglich



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LightBoard LP1

Gewichtsreduzierte, harnstoffharzgebundene Holzspanplatte gemäß DIN CEN/TS 16368 LP1.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
4.100	2.500	38
6.100	2.500	43

### ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp hat eine reduzierte Rohdichte und eignet sich für Türmittellagen und Türfüllungen. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	LP1
Formaldehydemissionsklasse	E1
Mittlere Rohdichte (EN 323)	430 kg/m <sup>3</sup>



Weitere Informationen und technische Daten unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**DAMIT SIE GUTEN  
GEWISSENS  
MIT UNS ARBEITEN  
KÖNNEN.**



Nachhaltiges Denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller Zukunft. Auch bei Ihren Kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohngesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen Aktivitäten des Unternehmens auf deren unbedingte Nachhaltigkeit. Auf allen Ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: Unsere Produkte fertigen wir nicht nur mit der größten Sorgfalt, sondern im Rahmen eines zertifizierten Umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte Ökologie, wie z. B. bei der formaldehydfrei verleimten Platte LivingBoard, seit nahezu vier Jahrzehnten Synonym für nachhaltiges Bauen.

Auch als Arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: Deshalb wird in unserem Unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur gepflegt. Nachhaltigkeit, von der Sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, engagierte Mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.



**48 H-MUSTERSERVICE**

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480  
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482  
samples@pfleiderer.com



**SIE HABEN FRAGEN?  
WIR FREUEN UNS  
AUF IHREN ANRUF.**

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Mehr noch: Unser Anspruch ist es, Ihre Ansprüche zu übertreffen. Deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto Vertrieb und Service Leistungen erwarten, die weit über das übliche Maß hinausgehen – individuell, fair, menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder nur eine simple Frage? So oder so: Wir freuen uns auf neue Aufgaben – und auf Ihren Anruf.

**INFORMIEREN SIE SICH  
ÜBER UNSER DEKORPROGRAMM FÜR TÜREN**



**HPL FÜR TÜREN**

Keine Türenplatte ohne passendes Dekor: In unserer Broschüre „HPL für Türen“ finden Sie in einem Sortiment von über 100 Dekoren garantiert das Passende für Ihren Zweck.



**INDIVIDUAL**

Mehr Individualität geht nicht: Mit unserem Programm „Individual“ haben Sie mittels modernster Digitaldrucktechnologie die Möglichkeit, Ihr ganz persönliches Dekor zu kreieren.



## 48 H-MUSTERSERVICE

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482

[samples@pfleiderer.com](mailto:samples@pfleiderer.com)

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung



PEFC 04-12-0828

Passende ABS-Kanten erhalten Sie bei Ihrem Pfleiderer Fachhändler oder über die Firma Rudolf Ostermann GmbH:

**[www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu)**



**Für CPL-Laminatkanten:** Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.