

1 · 10.000 · 12/2016 · VWA · 34659317 · Schutzgebühr: 5,- EUR · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

GESAMT- PROGRAMM 2017–2020

INHALT

DIE MARKE PFLEIDERER	1
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU	14
DEKORE	41
Design-Kollektion	42
Technische Informationen	66
STRUKTUREN	93
Strukturenübersicht	110
Strukturrempfehlungen	111
TRÄGER ZUR BESCHICHTUNG	113
DEKORATIVE PLATTEN	119
Dekorplatten	132
Hochdruckschichtstoffe (HPL) und HPL-Compact	157
SolidColor	181
Verbundelemente	184
Arbeitsplatten und Fensterbänke	203
Kanten	210
ROHPLATTEN	213
Kontakt	240
Komplettübersicht Dekore	241

ONE PFLEIDERER:
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU –
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
UND IHREN ERFOLG.

Die Marke Pfleiderer hat sich neu formiert. Aus der Zusammenführung der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, internationale und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden.

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren, Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe.

Für Sie bedeutet One Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige Holzwerkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz, kundenorientiertem Service und einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte „Inspirations close to you“.

LEGENDE

ANWENDUNGEN

DEKORATIV	KONSTRUKTIV
Möbel- und Innenausbau	Holzbau
Brandschutz	Lagertechnik
Leichtbau	Doppelboden
Schiffsinnenausbau	Verpackungstechnik
Türen	Schalungsbau

EIGENSCHAFTEN

Besonders ökologisch	Elektrostatisch ableitend
Besonders emissionsarm	Magnetisch
Verlegeplatte verfügbar	Design individualisierbar
Einsatz richtungsungebunden	Echtmetalloberfläche
Tragend	Lebensmittelecht
Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit	Geschliffen
Quellarm / Feuchtfest	Tieffräsqualität
Schwer entflammbar	Rutschhemmend
Nicht brennbar	Antibakteriell
Guter Schallschutz	

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN UND IHREN ERFOLG.

Die Marke Pfeleiderer hat sich neu formiert. Aus der Zusammenführung der Pfeleiderer Grajewo und der Pfeleiderer GmbH ist eine neue, internationale und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden.

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren, Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe.

Für Sie bedeutet One Pfeleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige Holzwerkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz, kundenorientiertem Service und einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte „Inspirations close to you“.

FÜR EIN
WACHSENDES
BEWUSSTSEIN.
UND EINE
LEBENSWERTE
ZUKUNFT.



**DAMIT SIE GUTEN
GEWISSENS
MIT UNS ARBEITEN
KÖNNEN.**



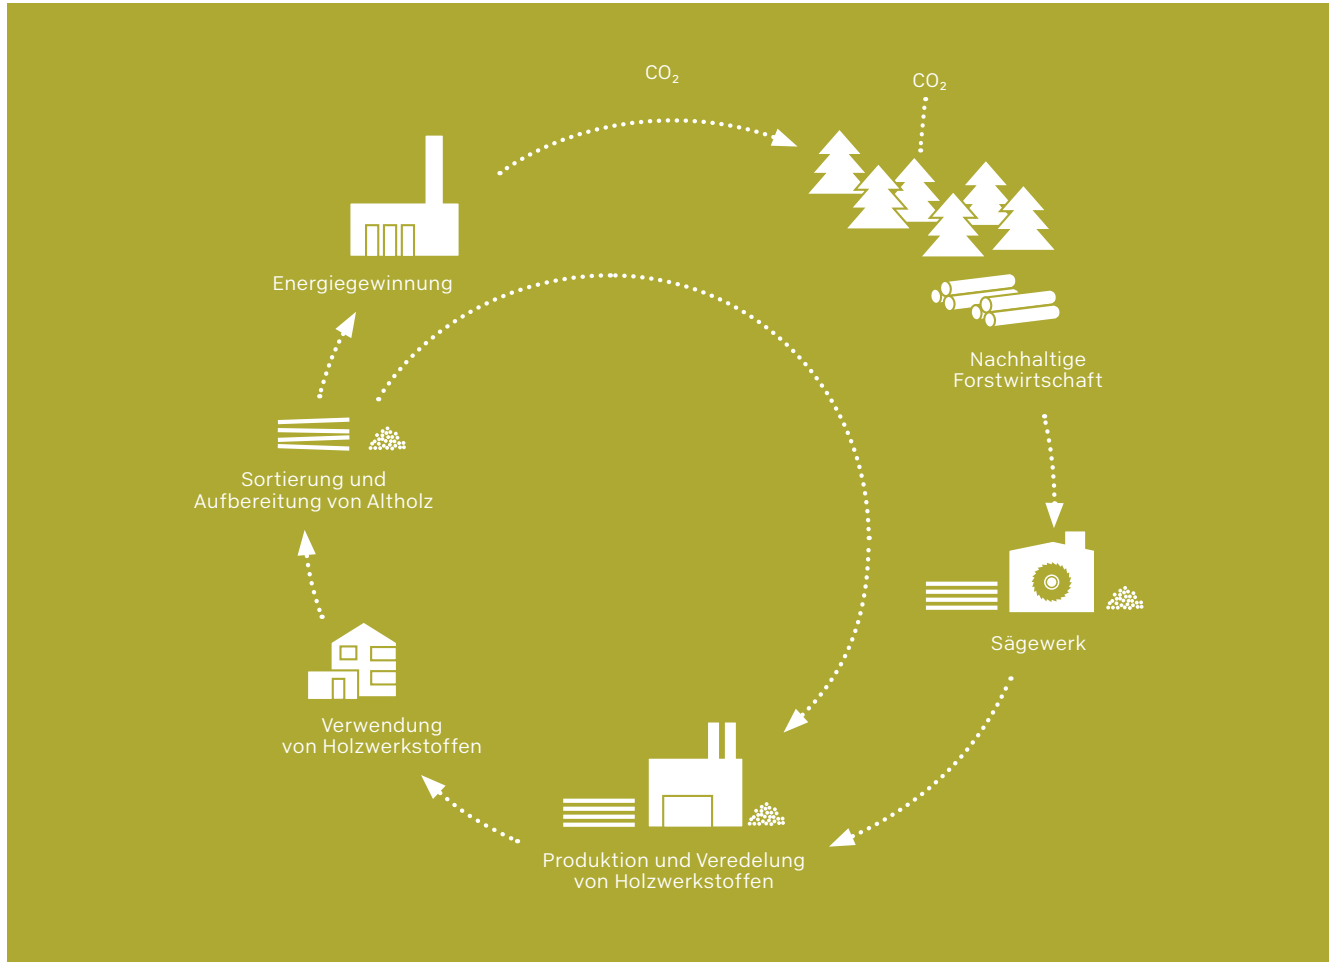
Nachhaltiges Denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller Zukunft. Auch bei Ihren Kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohngesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen Aktivitäten des Unternehmens auf deren unbedingte Nachhaltigkeit. Auf allen Ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: Unsere Produkte fertigen wir nicht nur mit der größten Sorgfalt, sondern im Rahmen eines zertifizierten Umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte Ökologie, wie z. B. bei der formaldehydfrei verleimten Platte LivingBoard, seit nahezu vier Jahrzehnten Synonym für nachhaltiges Bauen.

Auch als Arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: Deshalb wird in unserem Unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur gepflegt. Nachhaltigkeit, von der Sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, engagierte Mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.



Pfleiderer befürwortet die Kaskadennutzung, die mehrstufige Holzverwendung. Weil Holzprodukte Kohlenstoff auch während der Nutzungsphase nach ihrer Verarbeitung speichern, kann so entscheidend zur Reduzierung der globalen CO₂-Werte beigetragen werden.



VIELFALT
FÜR KREATIVITÄT.
SICHERHEIT FÜR
IHRE PROJEKTE.



**GESTALTUNGSFREIHEIT
OHNE GRENZEN.
KOMBINIEREN MIT DEM
DST-SYSTEM.**




**300 DEKORE
14 STRUKTUREN
20 TRÄGER**

DST – D wie Dekor, S wie Struktur, T wie Trägermaterial. Einzigartig in der Welt der Holzwerkstoffe ist das bewährte DST-System: Mit seiner Hilfe lassen sich Pfleiderer-Produkte – Dekore, Strukturen und Trägermaterialien – als beschichtete Platten, HPL und HPL-Elemente kombinieren*. Dazu steht ein umfangreiches Dekorsortiment an Unis, Holzreproduktionen, Stein- und Kreativdekoren zur Verfügung, das sich mit design- und anwendungsorientierten Strukturen auf eine Vielzahl von Trägervarianten kombinieren lässt – von Span- und Faserplatten für den klassischen Möbel- und Innenausbau über Brandschutz- und feuchtebeständige Platten bis hin zu Spezialträgern wie BalanceBoard für den Leichtbau und LivingBoard für ökologisches Bauen. Mit zahlreichen Materialien und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten eröffnet Ihnen das Pfleiderer-Sortiment eine nahezu uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit beim Innenausbau.

*** Wir beraten Sie gerne:**

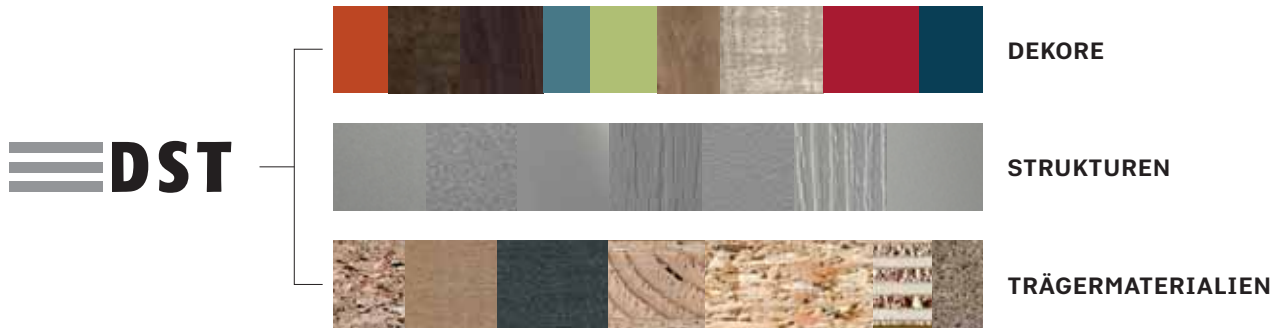Bitte beachten Sie: Dekor, Struktur und Träger beeinflussen die Optik und Farbe des Endproduktes. So kann es bei bestimmten Produktkombinationen zwischen DBS/HPL trotz identischer Dekor- oder Strukturbezeichnung und der Auswahl verschiedener Formate und/oder Qualitäten auch innerhalb der gleichen Produktart (HPL/DBS) fabrikationsbedingt zu geringfügigen Dekor- Strukturunterschieden in der Oberfläche kommen. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Bei bestimmten Strukturen (Glanz- und Mattstrukturen) ist von besonderen Empfindlichkeiten auszugehen. Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im Vorfeld zu klären, beraten wir Sie gerne individuell.



MIT UNS ALS
PARTNER
SIND SIE IN
DEN BESTEN
HÄNDEN.



**PROFITIEREN
SIE VON EINER GUTEN
PARTNERSCHAFT.**

Hochwertige Produkte und ein breit gefächertes Sortiment sind das eine – guter Service und echte Partnerschaft das andere. Unsere Supply-Chain funktioniert flächendeckend und reibungslos, dank zuverlässiger Vertriebspartner und unserer eigenen Spedition Jura. Bei Pfeiderer treffen Sie auf ein starkes, kompetentes Vertriebsteam, das „Ihre Sprache spricht“.

Auch über das reine Produktangebot hinaus erhalten Sie jede mögliche Unterstützung dabei, Ihre Ideen zu verwirklichen. So haben Sie Zugriff auf individuelle Marketing-Services wie eine attraktive POS-Gestaltung durch Shop-Systeme etc. Darüber hinaus können Sie zur Weiterbildung aus einem reichhaltigen Angebot an Schulungen mit internen und externen kompetenten Referenten und hochinteressanten Fachthemen wählen. Und als Teilnehmer unserer Partnerprogramme und Lösungsnetzwerke kommen Sie in den Genuss weiterer Vorteile.



Pfeiderer Plus, das Partnerprogramm für Profis.
Als Teilnehmer von Pfeiderer Plus profitieren Sie von exklusiven Informationen, vergünstigten Schulungen, Messegutscheinen oder attraktiven Prämien beim Kauf unserer Produkte. Und Sie werden miteinbezogen bei der Entwicklung und Optimierung unserer Serviceleistungen.



Pfeiderer Connect, das Lösungsnetzwerk für Kreative. Pfeiderer Connect bietet kreativen Gestaltern Zugriff auf unser Netzwerk von kompetenten Handwerksbetrieben. Sie profitieren von der perfekten Umsetzung Ihres Entwurfs, von reibungslosen Prozessen und von kostbarer gesparter Zeit, die Sie gewinnbringend nutzen können.

Themenbroschüren und technische Unterlagen.
Unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen liefern Informationen und Inspirationen, unsere technischen Unterlagen Daten und Fakten, essenziell für Ihre tägliche Arbeit. Auf Wunsch auch mit individuellem Firmenlogo.



Musterkollektionen, Echtmusterkarten und Echtmusterfächer – Pfeiderer zum Anfassen. Die Musterkollektionen, Echtmusterkarten und Echtmusterfächer zeigen unser umfassendes Sortiment an Dekoren und Strukturen, original und eins zu eins.



Online-Medien: Raumkonfigurator und Werkstoffberater. Schnelle und effektive Unterstützung: Mit dem Pfeiderer Raumkonfigurator und Werkstoffberater nutzen Sie kostenfrei unsere Online-Services, überall und zu jeder Zeit.



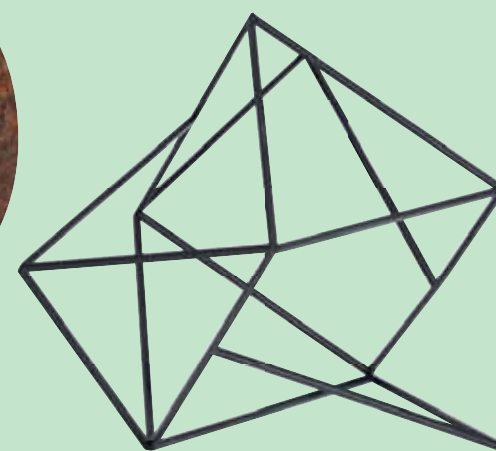
POS-Materialien. Je attraktiver die Gestaltung des POS, desto höher der Kaufimpuls bei Ihren Kunden. Wir unterstützen Sie mit durchdachten Shop-Systemen, individuell abgestimmt auf Ihr Platzangebot und Ihre Bedürfnisse.




INSPIRATIONS



WE AS TO YOU



WAS PASST WOZU? UNSERE VORSCHLÄGE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN SIND NUR WENIGE DER ZAHLREICHEN MÖGLICHKEITEN, UNSERE DEKORE UND STRUKTUREN FARB- LICH UND GESCHMACKLICH ZU KOMBINIEREN. LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN.





AUFGESCHLOSSEN UND HEITER

Dieser nordisch-skandinavische Stil wird geprägt von hellen Hölzern, die Möbel wirken unprätentiös. Für Leichtigkeit und Frische sorgen die typischen skandinavischen Fassadenfarben, zarte Pastelltöne und eine klare, aber anmutige Formsprache. Holztöne wie Birke, Ahorn, Buche oder Nadelhölzer werden kombiniert mit Aluminium, schwarzem Stahl, schlichten flächigen Steinen und kühlen graustichigen Unifarben. Anthrazit und kühle Grautöne sorgen für interessante Kontraste.



Hell und fröhlich – das wirkt sich positiv auf meine Stimmung aus – so kann ich meinen Ideen freien Lauf lassen.



NORDISCH UND LEICHT



R24053
Buche Talinn
(S. 48)



F76049
Fiberwood blau
(S. 59)



U18504
Hudson
(S. 46)



U18079
Pacific
(S. 45)



U11027
Icy White
(S. 47)

R55057
Jacobsen Pine blau
(S. 48)



S68014
Antares grau
(S. 64)

Helle Hölzer, pastellige Unis und kühle Grautöne:
Elemente dieses nordisch-skandinavischen Stils,
die sich mit Leichtigkeit zu einem stimmigen
Ganzen verbinden.



Siloah © Fallier Fotodesign

U17010
Terrabraun
(S. 45)

U15246
Mango
(S. 44)

U16009
Apfelsine
(S. 44)

S68007
Platon
(S. 64)



LEBENDIG UND HERZHAFT

Mitteleuropäische, helle Hölzer sorgen für eine freundliche, unkomplizierte Atmosphäre. Ausdrucksstarke Maserungen und authentische Details zeugen von Natur und Handwerk. Harmonische Formen, überschaubare Dimensionen und natürliche Honigtöne verleihen den Räumen Wärme und Behaglichkeit. Kombiniert werden Holztöne wie Buche, Eiche, Rüster, Esche oder Nadelhölzer mit Beton oder Stahl, kleinflächigen Steinen und kräftigen, chromatischen Uni- oder warmen Grautönen.

Charakterstärke und Freundlichkeit müssen sich nicht widersprechen. Genauso wünsche ich mir mein Ambiente.



R37005
Rüster hell
(S. 50)

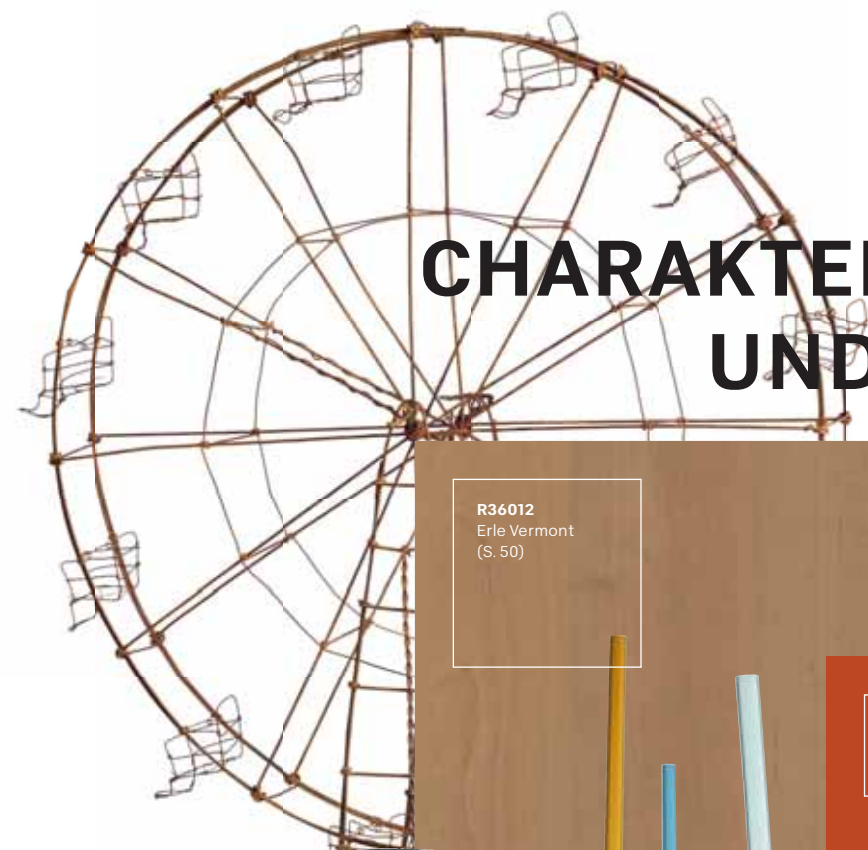
R20231
Eiche Torino
(S. 51)

F73037
Suit Orange
(S. 62)

F76050
Fiberwood braun
(S. 59)



CHARAKTERSTARK UND ECHT




R36012
Erle Vermont
(S. 50)




U16051
Sienarot
(S. 45)

U18021
Levante
(S. 45)

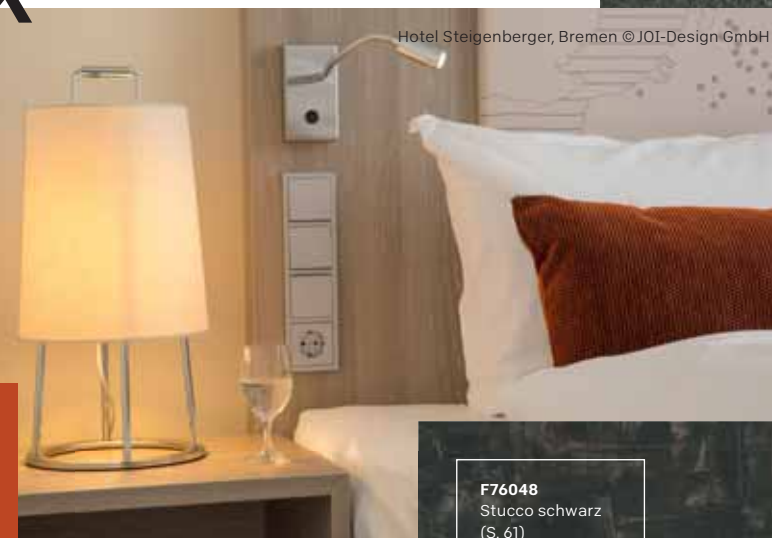F76070
Fabric blau
(S. 63)



F76048
Stucco schwarz
(S. 61)

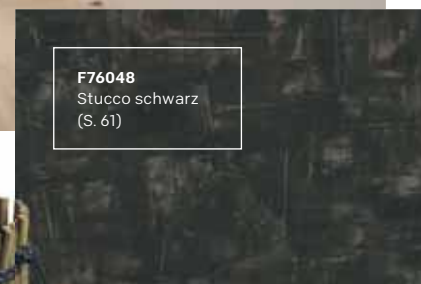

S66015
Dexter schwarz
(S. 60)



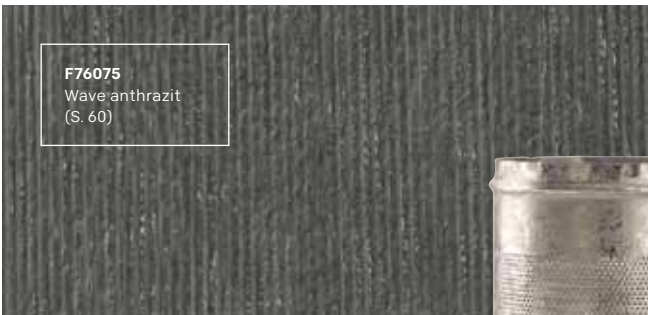
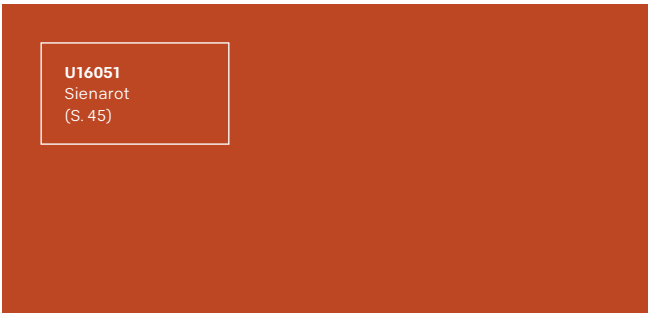
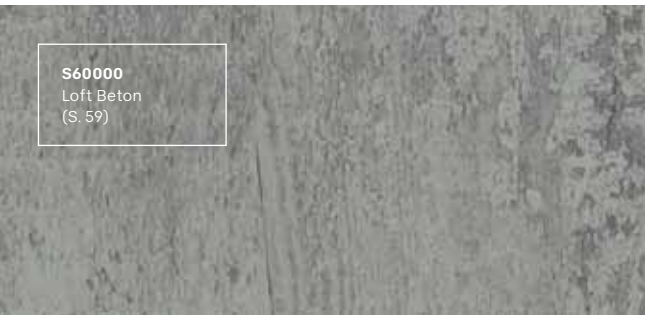
Hölzer mit ausdrucksstarken Maserungen, chromatische Unis und warme Grautöne, verbunden mit authentischen Details: So entstehen behagliche, charaktervolle Räume.

R55023
Cottage Pine
(S. 51)



ERLEBBARE GESCHICHTE

Graue und gealterte Hölzer erzählen von vergangenen Zeiten. Kräftige Maserungen, Gebrauchsspuren, Verwitterung und Handwerkskunst prägen das Bild. Schlichte, solide Konstruktionen, gepaart mit historischen Zitaten, verleihen Möbeln und Innenausbau Charme, Authentizität und nonchalantes Understatement. Spannend die Kombination ergrauter Hölzer wie Eiche, Buche, Ruster oder Nadelhölzer mit hochglänzenden oder patinierten Metallen, Beton, rostigem Stahl und neutralen warmen Unifarben.





U12109
Montanagrau
(S. 47)

U17019
Cranberry
(S. 45)

Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd

U18501
Fjord
(S. 46)

R24031
Buche Scandic
dunkel
(S. 55)

F76006
Stahl geblüht
(S. 60)

F73038
Blanket rot
(S. 63)

F76067
Stucco rosé
(S. 61)

R36002
Panama Alder
(S. 54)

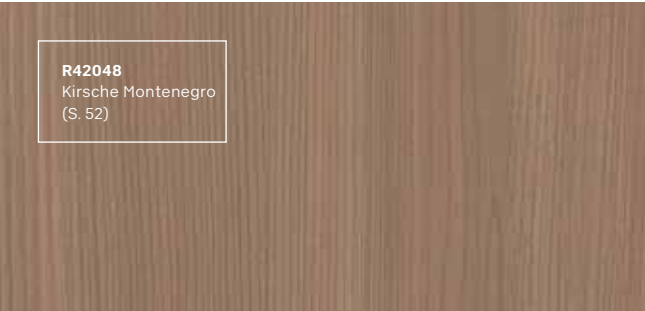


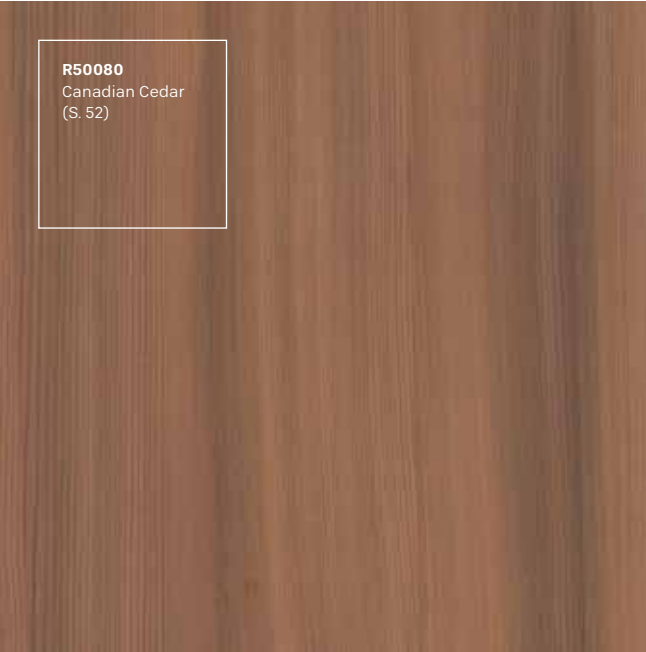
Ergraute, gemaserte Hölzer, neutrale warme Unis,
gepaart mit authentischen Materialien: Zitate
vergänger Zeiten, die sich als charmant und
lebendig erweisen.

UNPRÄTENTIÖS UND LEBENDIG




KLASSISCH UND AUSGEWOGEN


Warme, rötliche Hölzer bilden das Fundament für klassische, feingliedrige Möbel. Feine Maserungen, glatte seidige oder glänzende Flächen und filigrane Beschläge erzeugen einen edlen Touch. Typisch klassisch der Einsatz ausgewogener Proportionen, weicher Radian und zarter Dimensionen. Unitöne oder Metalle werden nur sehr sparsam eingesetzt. Warme Obsthölzer, Zeder oder exotische Holzsorten ergänzen sich mit glänzenden Metallen, großflächigen Steinen und neutralen Unifarben.




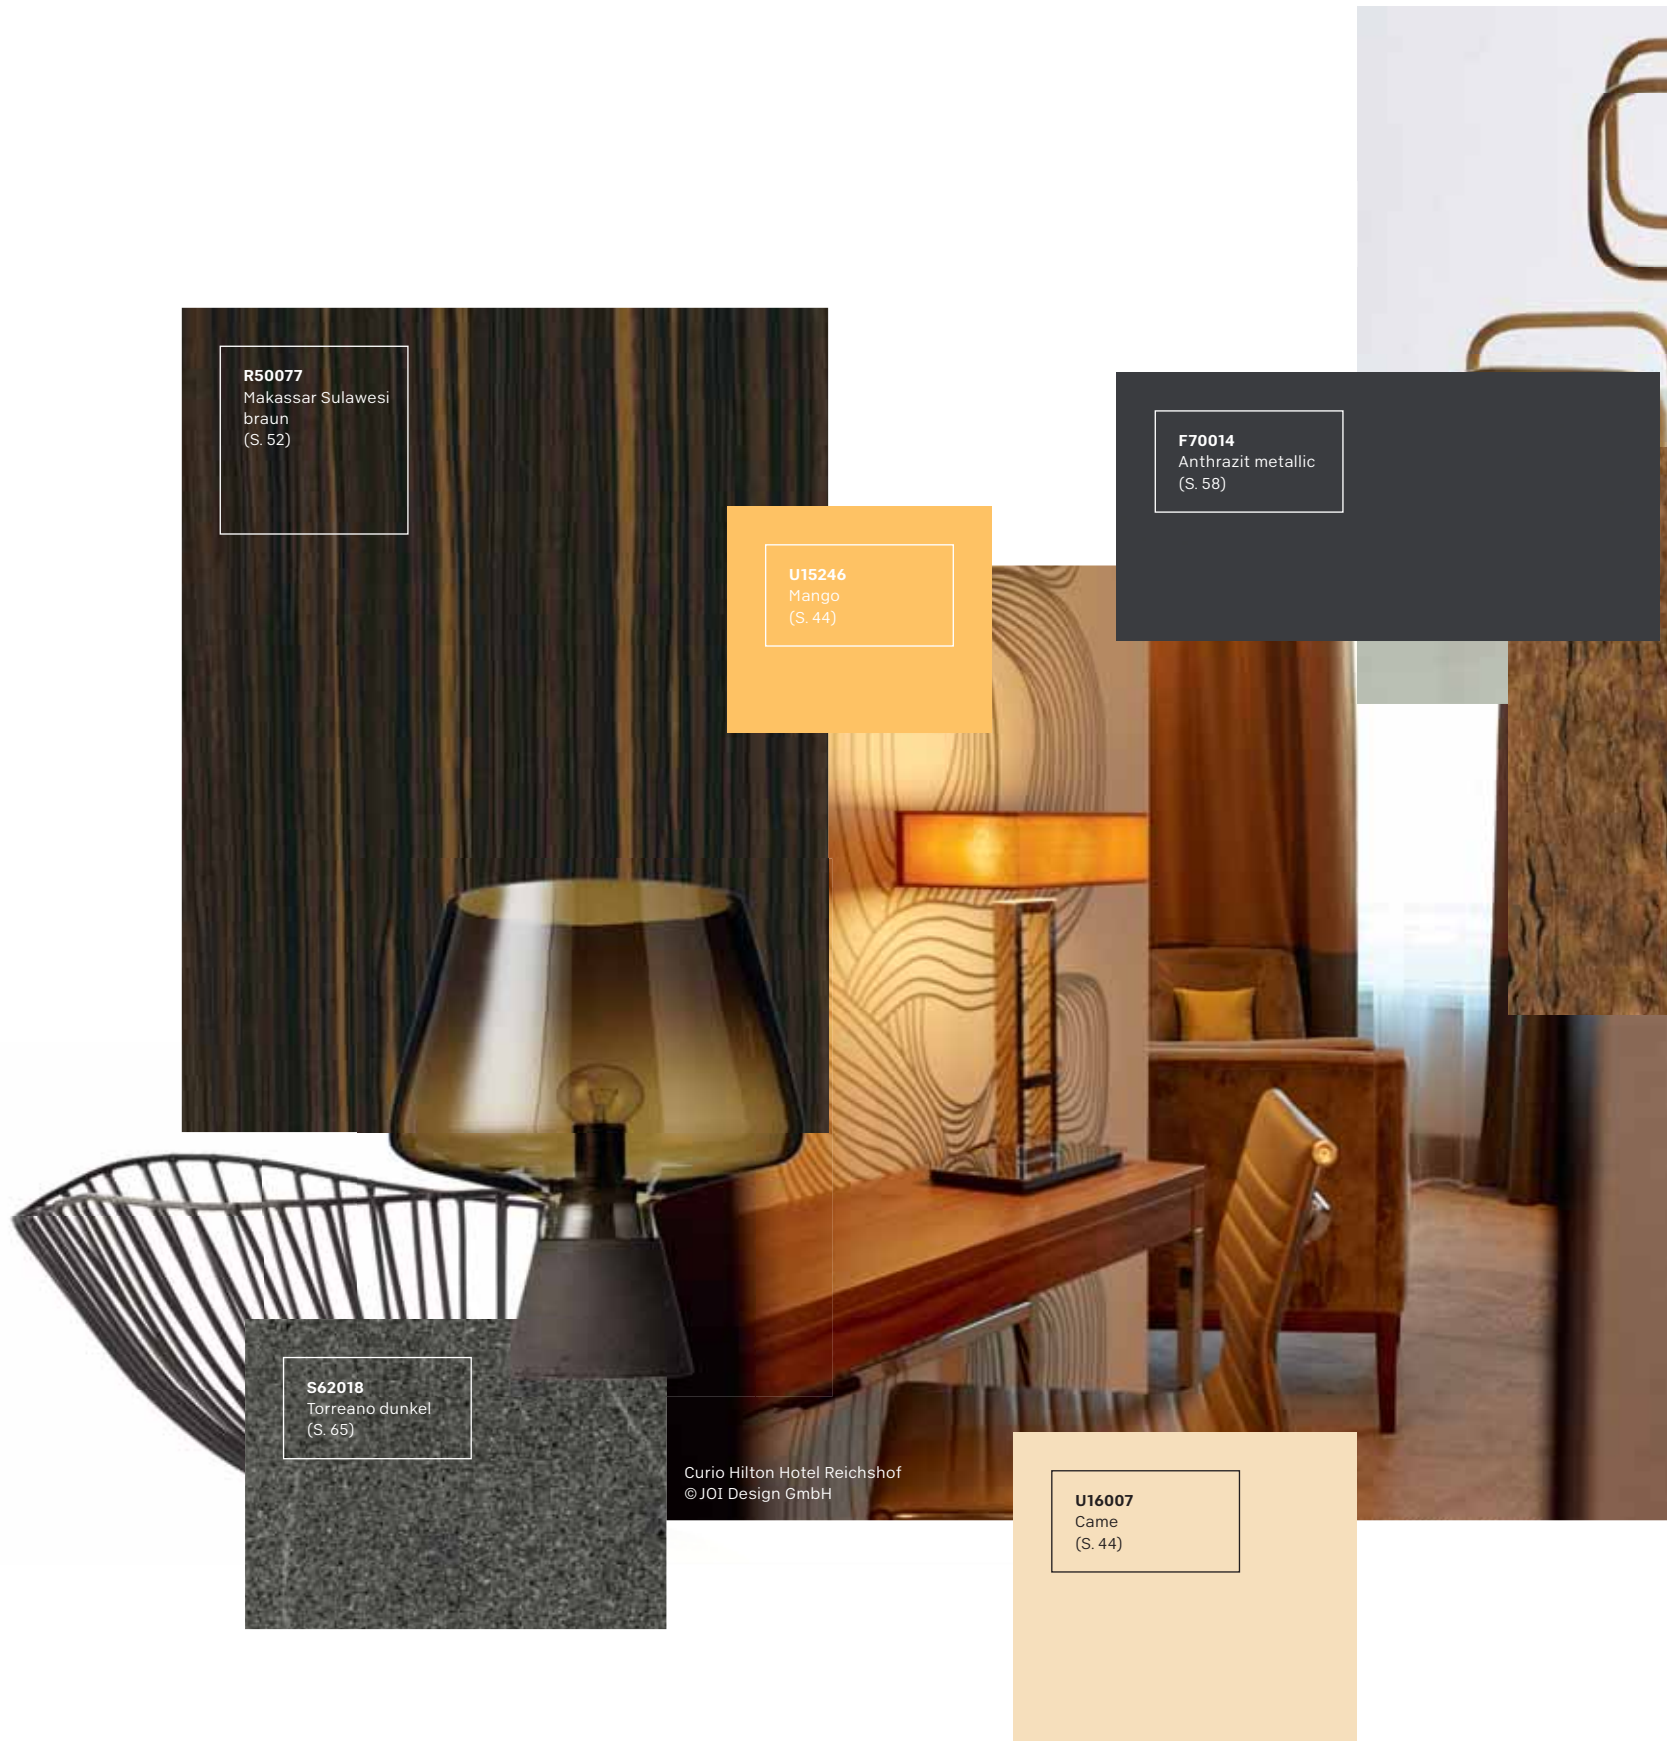
Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich




EXTRAVAGANT UND NOBEL

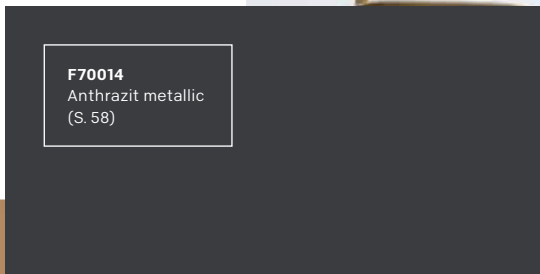

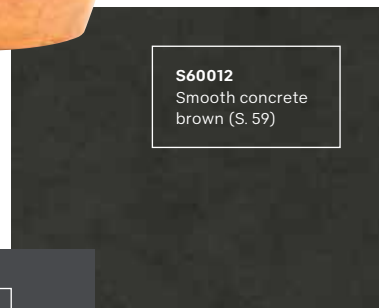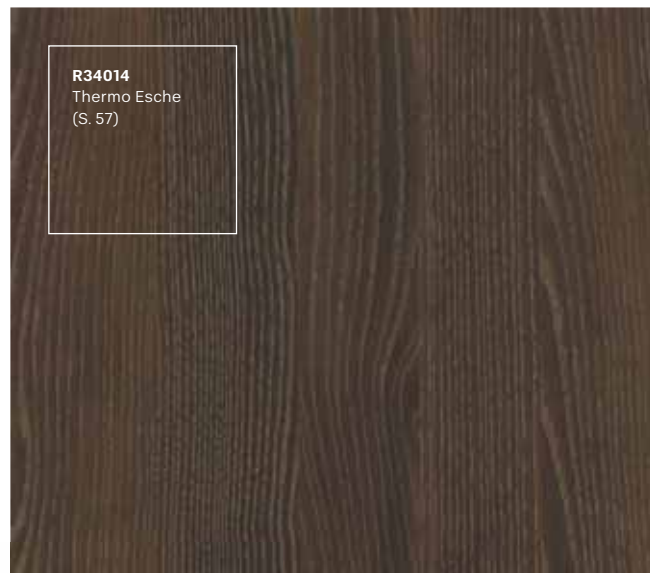Warme Holztöne, fein gemasert, ergänzt durch sparsam eingesetzte Stein- und neutrale Unitöne: So lässt sich ein ebenso klassischer wie extravaganter Stil kreieren.







R34014
Thermo Esche
(S. 57)

Ich lege Wert auf Eleganz und Hochwertigkeit. Dunkle Töne strahlen für mich etwas Nobles aus, sie verleihen dem Raum Gediegenheit.




NOBEL UND WAHRHAFTIG

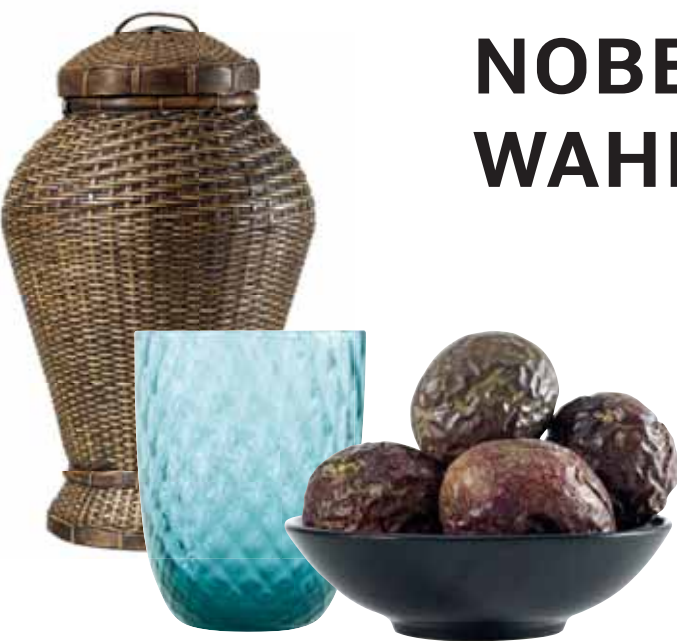
Dunkle, warm anmutende Hölzer vermitteln gleichermaßen Wertigkeit und Lässigkeit. Großzügige, schwungvolle Maserungen, feine Details und harmonische Übergänge wirken zeitlos modern. Klare, wohlproportionierte Architektur, dezente Radien und warme, dunkle Farben charakterisieren diesen einzigartigen Stil. Dunkle Hölzer wie Nussbaum, Eiche, exotische und Thermohölzer werden mit edlen Metallen, großen Steinen und kühlen Pastellfarben kombiniert, Weiß bringt Frische und Leichtigkeit.



U19007
Agave
(S. 46)




U19006
Mint
(S. 46)




S63007
Oriental Stone
brown (S. 65)



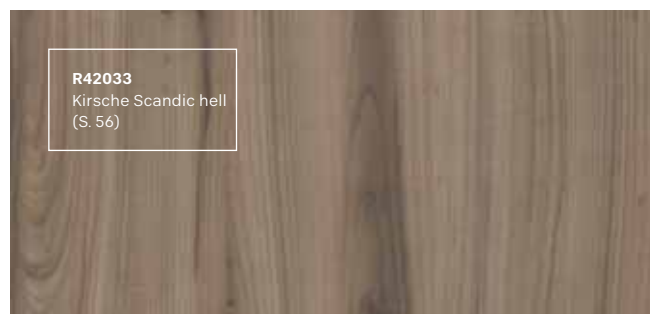F70008
Toffee metallic
(S. 58)




R42033
Kirsche Scandic hell
(S. 56)



U15110
Iguana
(S. 46)



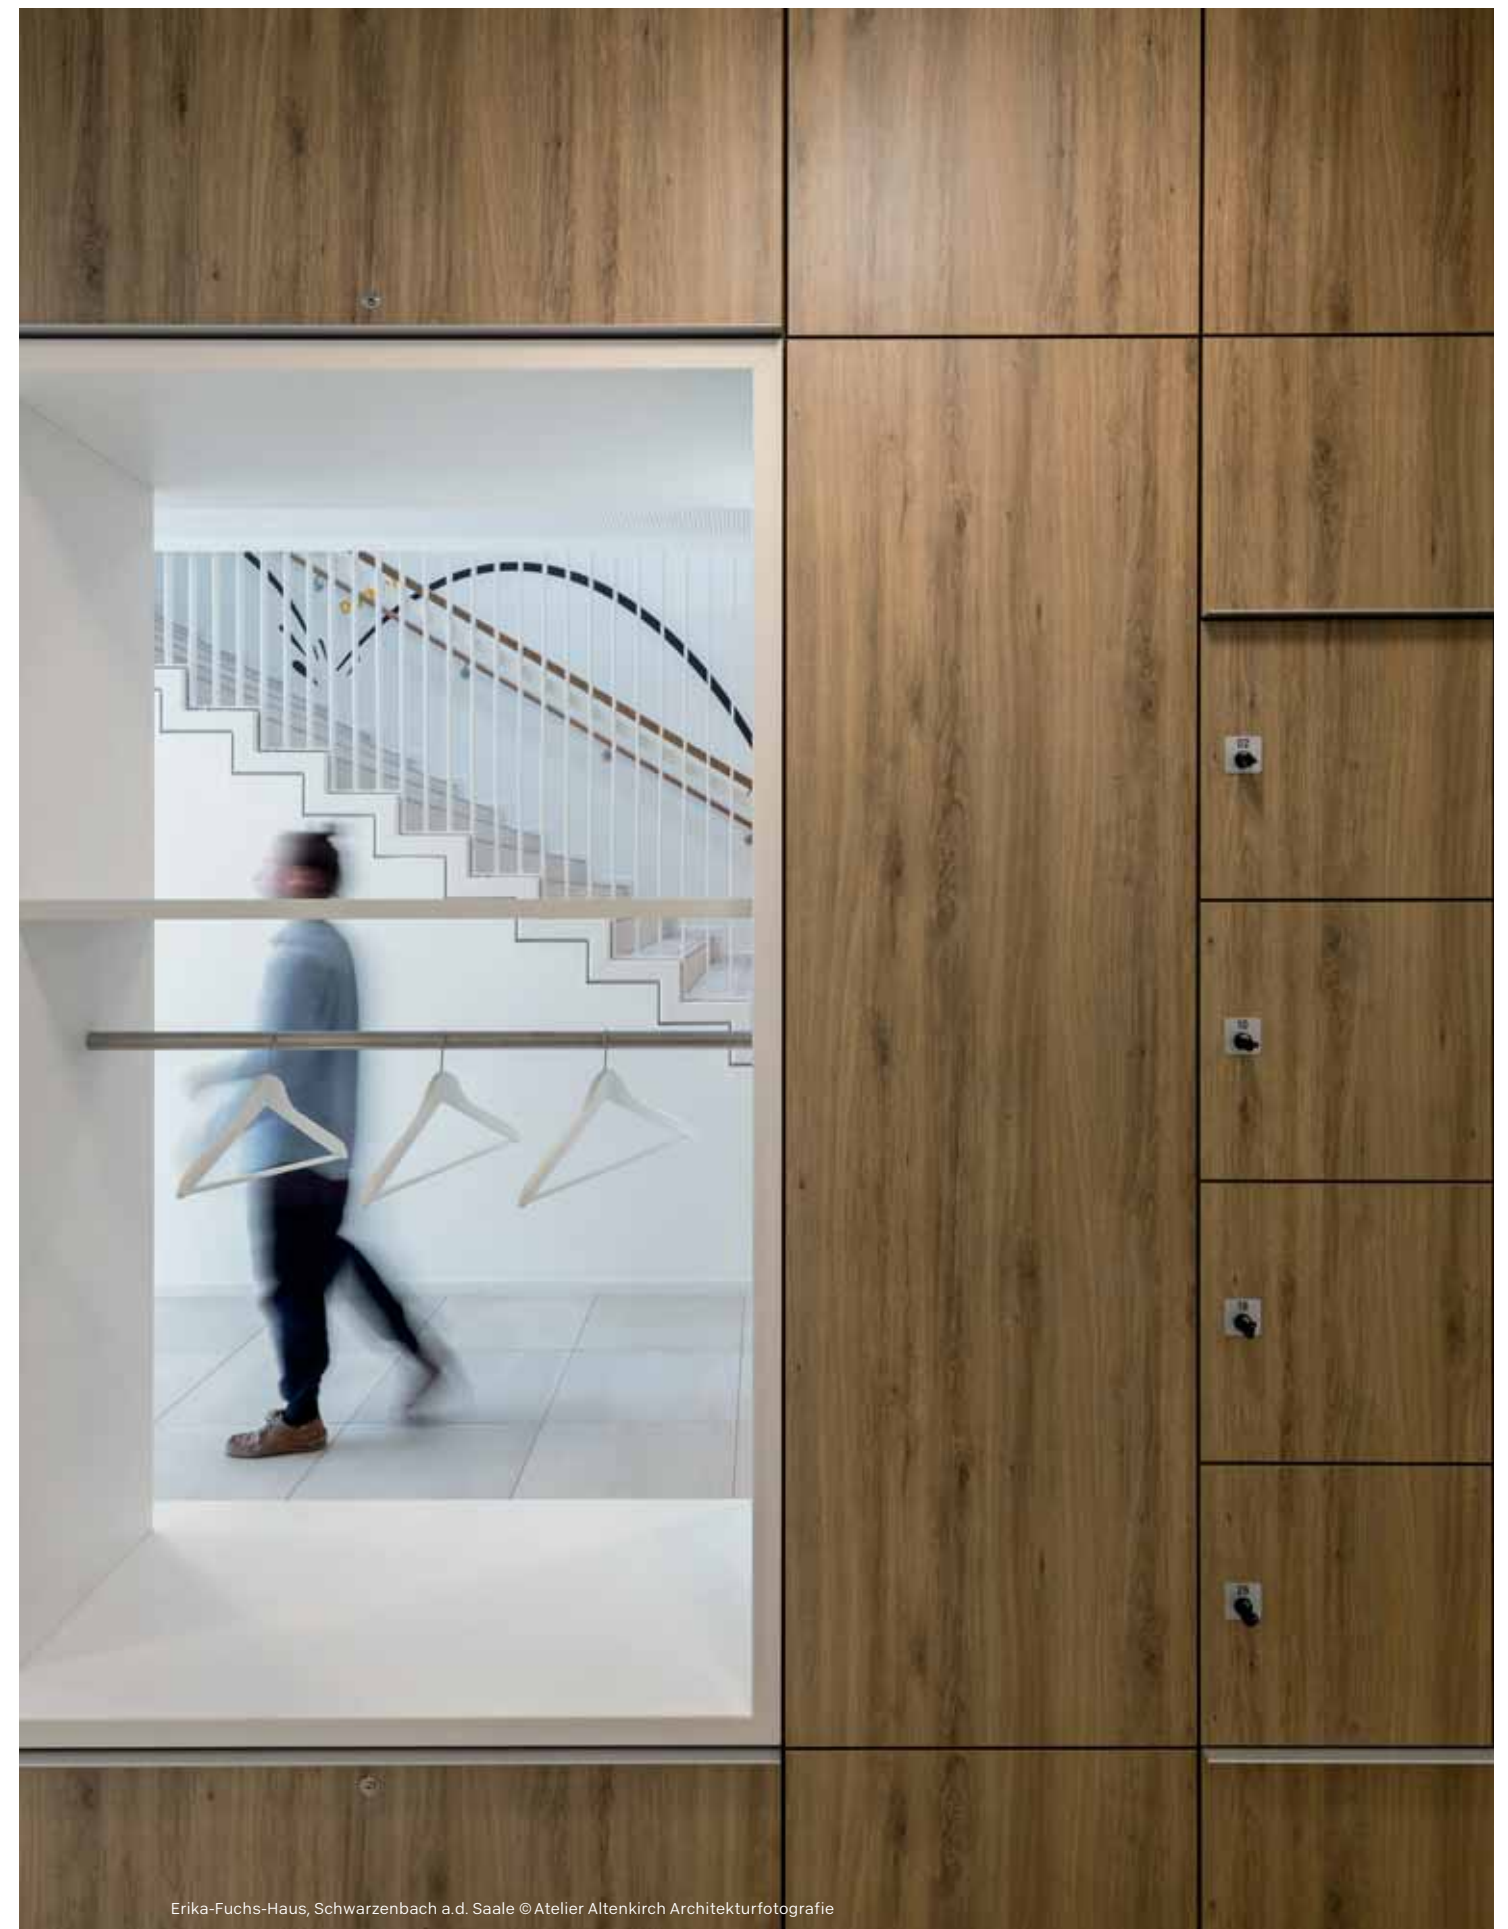
F76073
Patina
(S. 58)



Erika-Fuchs-Haus, Schwarzenbach a.d. Saale © Atelier Altenkirch Architekturfotografie



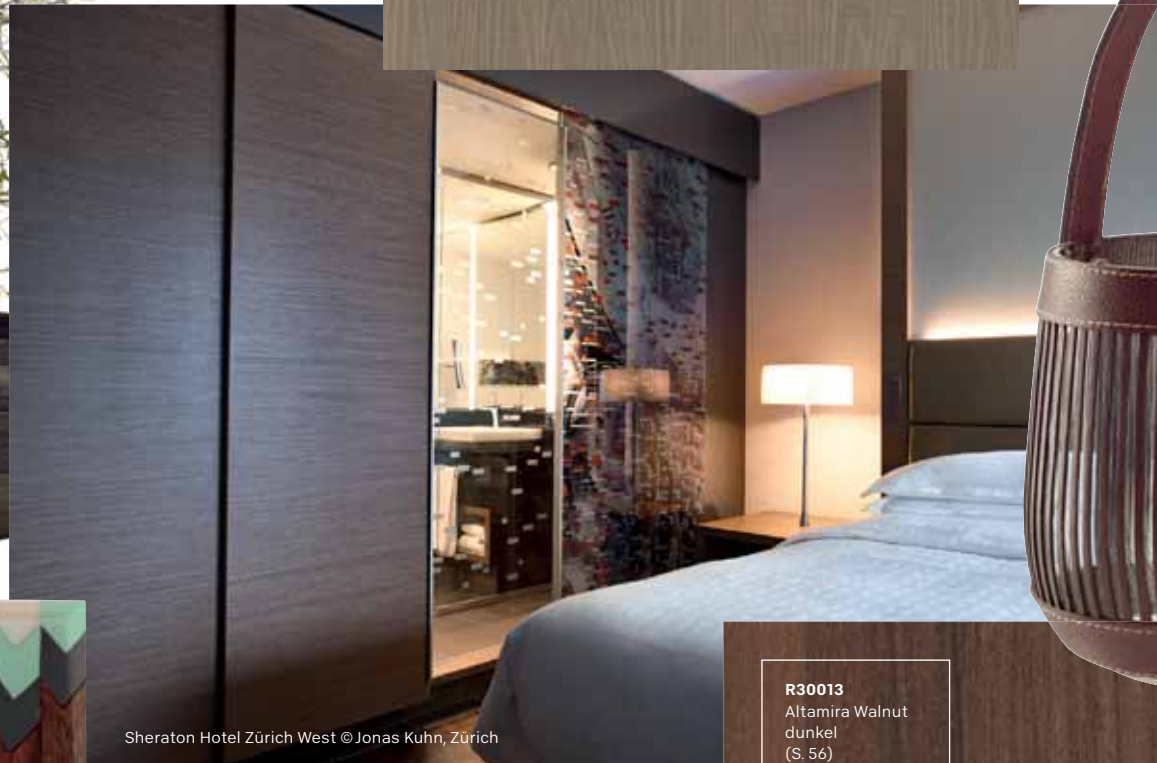F73047
Texwood braun
(S. 62)



Sheraton Hotel Zürich West © Jonas Kuhn, Zürich



U16130
Sandgrau
(S. 45)

Dunkle, warme Hölzer mit schwungvollen Maserungen, kombiniert mit kühlen Pastelltönen und Steinoberflächen: moderne Eleganz zwischen Wertigkeit und Lässigkeit.

R30013
Altamira Walnut
dunkel
(S. 56)

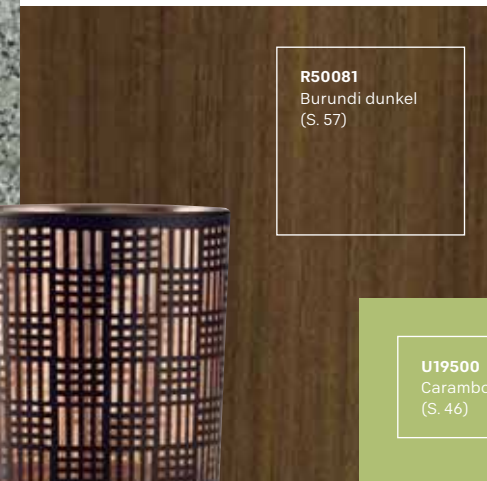
U12257
Graphitgrau
(S. 47)



S61029
Dolomito
(S. 64)




R50081
Burundi dunkel
(S. 57)



U19500
Carambola
(S. 46)

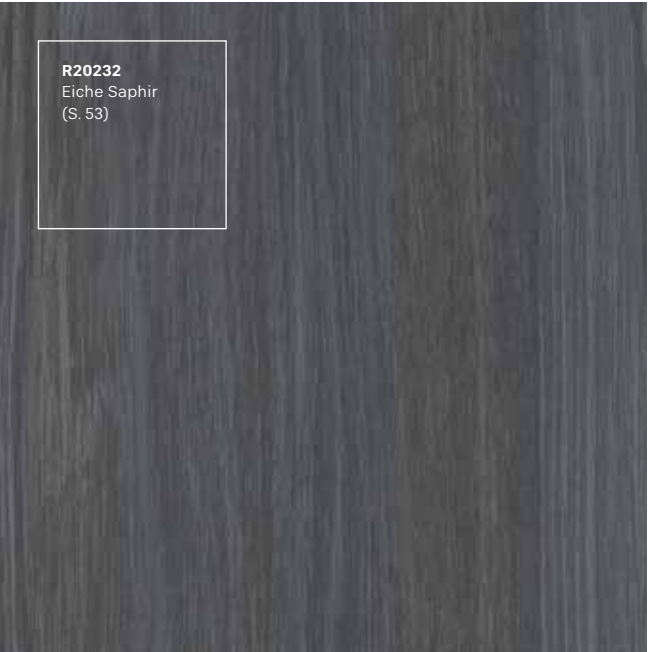ELEGANT UND KULTIVIERT







EXTRAVAGANT UND ÜBERRASCHEND

Anspruchsvoll und stylish wirken Hölzer in Schwarz-Weiß. Der gestalterische Fokus liegt auf Licht, Form und Raum. Das erfordert hohe Qualität bei Proportionen und Details. Ein Stil, der sich durch nüchterne Formen und harte Kontraste definiert – und der nur neutrale Unifarben erlaubt, Intensivfarben höchstens als Akzent. Exoten, Mooreiche oder Fantasiehölzer werden mit Unitönen und kühlen Metallen kombiniert. Kleinteilige oder flächige Steine und Mineralguss runden das Bild ab.



Styling finde ich wichtig. Ich mag kühle und klare Farbtöne. Das soll sich auch in den von mir gestalteten Räumen wiederfinden.



PURISTISCH UND ANSPRUCHSVOLL

Dunkle und helle Holztöne, neutrale Unifarben und nüchterne Formen: Im Zeichen des Kontrasts entsteht eine puristische Wohnwelt, ebenso anspruchsvoll wie stylish.

U17501
Rose
(S. 45)

R50085
Satin Wood grau
(S. 53)

U17505
Pflaume
(S. 45)

S62022
Sandstein anthrazit
(S. 65)

U12010
Platingrau
(S. 47)

F76052
Moirée
(S. 53)

F73035
Suit grau dunkel
(S. 62)

F73051
Texwood weiß
(S. 53)

Living Sorrento's Finest New Home
© Concept Design & Construction Viy Pty Ltd



DEKORE






- Über 360 Dekore in unterschiedlichsten Dekorgruppen
- Alle Dekore als HPL erhältlich, davon 300 im Verbund der DST-Kollektion
- DST-Kollektion: 300 Dekore zur individuellen Kombination mit 14 Strukturen und 20 Trägermaterialien
- DST-XPRESS Schnell-Lieferprogramm mit 162 Dekoren







LOGISCH. PRAXISORIENTIERT. INSPIRIEREND. DIE PFLEIDERER DESIGN-KOLLEKTION.









Mit der neuen Pfleiderer Design-Kollektion präsentieren wir ein strategisch entwickeltes, weltweit identisches Programm von Dekoren, Strukturen und Formaten, das in seiner Breite und Tiefe wohl einzigartig ist. Die Unterteilung erfolgte basierend auf zeitgemäßen Wohn- und Lebensstilen und zukunftsorientierten Interieur-Trends. Entstanden sind elf praxisgerechte und anwenderfreundliche Farbwelten, die inspirieren und emotional ansprechen. Elf Farbwelten, die Sie dabei unterstützen, die passenden Dekore für Ihre Anforderungen zu klassifizieren, zu suchen und zu finden.



	A	B	C	D
OVER THE RAINBOW Die Farben des Regenbogens: Pastell-, Taupe- und Intensivfarben in gleichmäßigen Abstufungen. Die chromatische Range deckt das gesamte Farbspektrum ab.				
	U11506 (U1303) DST X 	U15230 (U230) DST	U11509 (U1306) DST X 	U16007 (U1365) DST
	Effenbeinweiß	Vanille hell	Magnolia	Came
				
	U15192 (U192) DST	U15574 (U1574) DST	U15246 (U246) DST	U16010 (U1667) DST X 
	Sonnenblume	Samtgelb	Mango	Orange
				
U15194 (U194) DST X 	U15579 (U1579) DST X 	U16009 (U1665) DST	U16012 (U1987) DST	
Zinkgelb	Dottergelb	Apfelsine	Antilope	
				
	U15509 (U1509) DST	U15115 (U115) DST	U16013 (U1988) DST	U16014 (U1989) DST X 
	Curcuma	Ginstergelb	Bison	Kodiak
				
	U15559 (U1559) DST	U16020 (U1313) DST X 	U16177 (U177) DST	U12168 (U1168) DST X 
	Pastellgelb	Mittelbeige	Malaga	Kaschmirgrau
				
U15088 (U088) DST	U16001 (U1184) DST	U16002 (U1191) DST X 	U16000 (U1102) DST	
Rasul	Sandgrau	Congo	Trüffelgrau	
				
U16182 (U182) DST X 	U15193 (U1193) DST 	U12211 (U1211) DST X 	U12092 (U092 / U0921) DST X 	
Dunkelbraun	Cuando	Lava	Zonda grau	

E	F	G	H	I	J
 U16130 (U130) DST X  Sandgrau	 U11523 (U197) DST X  Elfenbein	 U17013 (U1653) DST X  Mimose	 U18003 (U1739) DST X  Kristallblau	 U18067 (U067) DST Pastellblau	 U18015 (U1767) DST X  Catania
 U16051 (U051) DST X  Sienarot	 U17005 (U1669) DST X  Karminrot	 U17014 (U1659) DST X  Hortensie	 U18002 (U1717) DST Wasserblau	 U18010 (U1762) DST Cirrus	 U18016 (U1768) DST X  Kavala
 U16166 (U166) DST Salsa	 U17008 (U1691) DST X  Rubinrot	 U17019 (U1654) DST X  Cranberry	 U18068 (U068) DST X  Himmelblau	 U18011 (U1763) DST Palander	 U18017 (U1769) DST X  Ikarus
 U17271 (U271) DST Oxidrot	 U17031 (U031) DST Bordeaux	 U17503 (U1686) DST X  Lila	 U18059 (U059 / U591) DST X  Enzianblau	 U18012 (U1764) DST Baltic	 U18021 (U1721) DST Levante
 U16003 (U1343) DST X  Sandgreige	 U16037 (U2140) DST Puder	 U17501 (U162) DST X  Rose	 U18148 (U148) DST X  Eisblau	 U18013 (U1765) DST Cumulus	 U18079 (U079) DST Pacific
 U16179 (U179) DST X  Cuba Libre	 U17012 (U1983) DST Coco	 U17505 (U1795) DST X  Pflaume	 U18001 (U1715) DST X  Himmelblau	 U18014 (U1766) DST Stratus	 U18074 (U074 / U0741) DST X  Atlantik
 U17010 (U1980) DST Terrabraun	 U17054 (U054) DST Burgund	 U17141 (U141) DST Orchidea	 U17500 (U056 / U0561) DST Royalblau	 U18004 (U1747) DST X  Dunkelblau	 U18006 (U1827) DST X  Skagerrak

K	L	M	N
 U18503 (U1712) DST Trinity	 U19003 (U1770) DST X  Cadiz	 U19506 (U1814) DST Lilie	 U19505 (U1813) DST Citron
 U18500 (U1706) DST Patras	 U19004 (U1771) DST X  Saragosso	 U19508 (U1816) DST X  Chartreuse	 U19507 (U1815) DST Iris
 U18008 (U1737) DST Java	 U19005 (U1839) DST X  Jade	 U19501 (U1877) DST Granny Smith	 U19509 (U1826) DST Olive
 U18576 (U076) DST Ozean	 U19002 (U1895) DST Ivy	 U19502 (U1878) DST X  Limette	 U19511 (U1843) DST Klee
 U18504 (U1718) DST X  Hudson	 U19006 (U1840) DST X  Mint	 U19503 (U107) DST Avocado	 U19500 (U1876) DST X  Carambola
 U18502 (U1709) DST Bristol	 U19007 (U1841) DST X  Agave	 U19515 (U2139) DST X  Taiga	 U15110 (U110) DST Iguana
 U18501 (U1707) DST Fjord	 U19008 (U1842) DST X  Labrador	 U19504 (U108) DST X  Zucchini	 U19512 (U1844) DST Khaki



DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-Xpress** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

P	Q	R	S	T	
W10410 (W400 / W410) Weiß deckend DST X	U11026 (U1026) Kristallweiß DST X	U11027 (U1027 / W1027) Icy White DST X	U11102 (U102) Kreide DST X	U11015 (U1015) White DST	U11209 (SR209) Edelweiß DST X
U11525 (U1039) Office White DST	U11077 (U1077) Cremeweiß DST	W10616 (W616) Polarweiß DST X	U11518 (U035) Perlgrau DST	U11500 (U1010) Weißgrau DST X	U12131 (U1131) Silbergrau DST
W10227 (W2201) Seidenweiß DST	U15331 (U1331) Beigegräu DST	U12188 (U1188) Lichtgräu DST X	U12190 (U2101) Flanell DST X	U12109 (U1109) Montanagrau DST	U12204 (SR204) Manhattan DST
W10140 (Span 140) Frontweiß DST X	U15133 (U1133) Kieselgräu DST X	U12009 (U009) Silbergräu DST	U12115 (U1115) Platingrau DST X	U12248 (U248) Signalgräu DST	U12090 (U090) Bora gräu DST
W10003 (W1003) Opalweiß DST X	U15190 (U1190) Cuvo DST X	U12010 (U1010) Platingrau DST	U12290 (U1290) Anthrazit DST X	U12146 (U1146) Shadow DST	U12091 (U091) Sharky gräu DST
	U12257 (U1257) Graphitgräu DST X	U12117 (U1117) Vulkangräu DST	U12018 (U018) Basaltgräu DST X	U12233 (U1233) Metallschwarz DST	U12986 (U1986) Gräu DST
U12011 (U011) Vulkanit DST	U12007 (U007) Graphitschwarz DST X	U12231 (U231) Schiefergräu DST	U12000 (U1200) Vulkanschwarz DST	U12001 (U2200) Onyx DST	

A

B

C

D

1

BEYOND THE SEA

Die frische Brise aus dem Norden: Helle Hölzer und zarte Pastelltöne erzeugen einen nordisch-skandinavischen Look, Leichtigkeit und Frische.

2

R55028 (R3255)

Sibiu Lärche

DST X

R50062 (R3901)

Douglasie weiß

DST X

R55001 (R4524)

Pinie Navarra

DST X

R55011 (R4590)

Anderson Pine weiß

DST X

3

R27034 (R3104)

Maple Jersey

DST X

R24053 (R5867)

Buche Talinn

DST X

R27043 (R5848)

Ahorn Kiruna

DST X

R24054 (R5891)

Lindström Buche hell

DST

4

R55057 (R5885)

Jacobsen Pine blau

DST X

R55056 (R5884)

Jacobsen Pine greige

DST

R55059 (R5887)

Jacobsen Pine schwarz

DST

R55058 (R5886)

Jacobsen Pine rot

DST X

DEKORE
Beyond the sea / Holzreproduktionen

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-~~X~~PRESS** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E

F

G

H

1

R55025 (R5859)

Pinie Baltico weiß

DST

R55027 (R5861)

Pinie Baltico rosé

DST

R55026 (R5860)

Pinie Baltico blau

DST

R55006 (R4558)

Pinie Fano weiß

DST X

2

R55007 (R4559)

Pinie Fano natur

DST X

R24029 (R5829)

Fjord Buche hell

DST X

R27041 (R5718)

Madison Maple

DST X

R27001 (R5184)

Königsahorn

DST X

3

R24042 (R3272)

Iconic Buche

DST X

R27039 (R5703)

Maple Thansau

DST X

R35003 (R5822)

Masuren Birch sand

DST X

R35013 (R3222)

Birke Ojcow

DST X

4

R35018 (R5864)

Lundbirke

DST X

R55055 (R5878)

Henson Pine

DST

R55032 (R3232)

Bodega

DST X

48

49

A	B	C	D
1	SUMMERTIME Sommerliche Ausstrahlung und Natürlichkeit: Helle Hölzer, harmonische Formen, Natur und Handwerkskunst vermitteln eine freundliche, unkomplizierte Atmosphäre. 		
2	 R20167 (R3140) Sherwood light DST X 	 R22248 (R4120) Milk Oak DST X 	 R38002 (R5028) Akazie DST X   R37005 (F30/003) Rüster hell DST X 
3	 R20021 (R4223) Lindberg Eiche DST X 	 R20022 (R4224) Lindberg Eiche quer DST X 	 R20095 (F06/159) Eiche Milano DST X   R24030 (R5838) Buche Scandic hell DST X  
4	 R27024 (R5479) Bergahorn DST X 	 R35017 (R5717) Birch Alaska DST X 	 R48026 (R3082) Legno hell DST X   R36012 (R5865) Erle Vermont DST X 

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-Xpress** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E	F	G	H
 R30039 (R3083) Walnuss Kalifornien DST X 	 R20027 (R4262) Pale Lancelot Oak DST X 	 R50030 (F21/005) Olive Espagna hell DST X 	 R20119 (R3101) American Oak DST X 
 R55023 (R5856) Cottage Pine DST 	 R20038 (R4284) Chalet Oak natur DST X  	 R20231 (R5872) Eiche Torino 	

A B C D

1

TEA FOR TWO

Traditionelle Eleganz: Warme, rötliche Hölzer und glatte seidige oder glänzende Flächen verleihen klassischen, feingliedrigen Möbeln einen edlen Touch.

2

DST X

DST X

DST X

DST X

3

DST X

R50079 (R5876)
Luxor cognac

DST X

DST

4

DST

DST X

R50082 (R5881)
Bellamar

DST X

- DST
- DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
- X
- DST-~~X~~PRESS Lager- und Schnell-Lieferprogramm
-
- HPL auch in Türformaten erhältlich
-
- Auch als Arbeitsplatte erhältlich

A B C D

1

BLACK COFFEE

Absolut minimalistisch: Hölzer in Schwarz-Weiß, nüchterner Stil, harte Kontraste und das Spiel mit Licht, Form und Raum wirken anspruchsvoll und stylish.

2

DST X

DST X

R50085 (R5877)
Satin Wood grau

DST

DST X

3

DST

DST

DST X

R20232 (R5892)
Eiche Saphir

DST X

4

DST X

DST X

DST

F73050 (F8711)
Texwood schwarz

DST X

A	B	C	D
AS TIME GOES BY Holz mit Geschichte: Graue und gealterte Hölzer, kräftige Maserungen, Verwitterung, Handwerkskunst und historische Zitate erzählen von vergangenen Zeiten.			
			
R36002 (R4614) Panama Alder	DST X  R37001 (R5622) Ulme Baron	DST X  R20064 (R4370) Mountain Oak grau	DST X  R20128 (R3181) Sonoma Eiche hell
			
R37009 (F30/009) Ulme Helvetic sand	DST  R20075 (R4415) Eiche St. Tropez	DST  R20039 (R4285) Sonoma Eiche grau	DST  R20054 (R4320) Eiche Picard hell
			
R48015 (F22/012) Cosmic Wood creme	DST R20169 (R3144) Nabucco	DST X R20074 (R4414) Eiche Bordeaux hell	R42008 (R5834) Kirsche Sawyer





DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-XPRESS** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E	F	G	H
 R20031 (R4266) Sonoma Eiche trüffel	 DST X  R20147 (R3266) Nelson Oak	 DST X  R24031 (R5839) Buche Scandic dunkel	 DST  R20090 (R5836) Lambrate
 R37003 (R5643) Ulme Baron trüffel	 DST X  R55012 (R4592) Taxus braun	 DST  R50057 (R3245) Rockpile	  R35014 (R3223) Ojow Birke
 R55004 (R4531) Ponderosa Pine	 DST X  R55008 (R4564) Fichte Alpin natur	 DST X  R20134 (R3226) Lefkas Eiche	 DST  R37010 (F30/010) Ulme Ovid zimt
 R48014 (F22/008) Papyrus Nubia braun	  R48000 (R4317) Everglade		

A	B	C	D	
1	PIANOMAN Klassisch und charaktervoll: Dunkle, warm anmutende Hölzer in wohlproportionierter Architektur vermitteln Wertigkeit, Lässigkeit und Modernität.		R42006 (R5681) Kirsche Havanna DST X 	
2	R50016 (R5693) Zebrano DST X	R34015 (R5868) Esche Ladoga dunkel DST	R42033 (R5849) Kirsche Scandic hell DST X 	R30109 (R5870) Palermo Nuss hell DST
3	R48025 (R3081) Legno tabak DST X	R30061 (R3902) Nussbaum Amalia DST X 	R50068 (R5862) Canadian Cedar dunkel DST 	R30108 (R5869) Palermo Nuss dunkel DST
4	R30042 (R3105) Nussbaum Saleve DST X	R30070 (R4853) Walnut Ecco 	R30013 (R4825) Altamira Walnut dunkel DST X 	R42012 (F35/049) Kirsche Style braun DST X


DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-Xpress** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E	F	G	H
R30011 (R4822) Madison Walnut DST X	R30041 (R3102) Nussbaum Persia DST X	R50081 (R5880) Burundi dunkel DST	1 R38005 (R5871) Linde gebeizt DST
R30019 (R4889) Bella Noce schoko DST X	R34014 (R5858) Thermo Esche DST X	R38000 (R5074) Marone DST	2 R48024 (R3080) Legno dunkel
R20168 (R3141) Sherwood mocca DST X	R30021 (R4896) Noce Milano DST X	R50004 (R5613) Sangha Wenge natur DST X	3 R50014 (R5690) Wenge Classic DST
R20020 (R4221) Eiche Piemont mokka DST X	R27017 (R5447) Ahorn After Eight DST X	R20158 (R4121) Kastanie wengefarbig DST X	4 R30023 (R5151) Nussblock

A	B	C	D
CATCH OF THE DAY Ein spannender Mix im Netz. Metall, Beton, Putz, Mineralstoff, Spachtelflächen – Materialien und Techniken, die einen besonderen Stil definieren. 			
 F70004 (F8582) Weißaluminium	 F76023 (F8110) Alu geschliffen	 M80000 (Alu1) Echt Alu 1 Edelstahl	 M80003 (M9610) Echt Alu Edelstahl
 M80001 (Alu2) Echt Alu 2 Nickel	 F70007 (F8595) Grauanthrazit metallic	 F70015 (U508) Grau metallic	 F70002 (F8567) Cava beige
 F70000 (F8563) Kupfer metallic	 F70014 (U506) Anthrazit metallic	 F70008 (F8812) Toffee metallic	 F76073 (F8707) Patina

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-Xpress** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E	F	G	H
			
F76049 (F7717) Fiberwood blau	F76050 (F7718) Fiberwood braun	F76051 (F7719) Fiberwood schwarz	S60001 (R6059) Belmont creme
			
S60002 (R6060) Belmont beige	S60003 (R6061) Belmont braun	S60004 (R6062) Belmont grau	R48010 (R5830) Atrium grau
			
F76029 (R6259) Cody weiß	S60000 (R5808) Loft Beton	S60010 (F6462) Smooth Concrete	S60008 (F6460) Raw Concrete
			
S60012 (F6464) Smooth Concrete brown	F76027 (R6233) Crusoe	F76065 (F7714) Fago ziegel	F76037 (Phoenix 1) Phoenix braun

A	B	C	D
1  F76026 (R6008) Ceramico rost	 F76006 (F7478) Stahl gegläht	 F76054 (F7506) Metallic brown	 S66016 (F8236) Dexter aqua
2  S66014 (F8234) Dexter blau	 S66013 (F8232) Dexter beige	 S66019 (F8237) Dexter weiß	 S66018 (F8233) Dexter grau
3  S66017 (F8238) Dexter braun	 S66015 (F8235) Dexter schwarz	 F76075 (F8709) Wave anthrazit	 F76074 (F8708) Wave grau

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-XPRESS** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich


E	F	G	H
 F76067 (F8683) Stucco rose	 F76066 (F8682) Stucco blau	 F76048 (F7716) Stucco schwarz	 F76028 (R6234) Rabac

A	B	C	D
1	PINK HOUSES Grenzenlose Fantasie: Grafik, Kunst, textile Muster, verfremdete Materialien, mit sicherem Gespür umgesetzt. So entsteht eine warme, fröhliche Atmosphäre.		
2	F73011 (F7705) Fade	DST ➔ F73032 (F8679) Reed rosé	DST X F73033 (F8680) Reed grün
		DST F73034 (F8681) Reed blau	DST X
3	F73046 (F8701) Texwood mauve	DST F73048 (F8703) Texwood grau	DST F73047 (F8702) Texwood braun
		DST X F73036 (F8685) Suit grau hell	DST X
4	F73035 (F8684) Suit grau dunkel	DST F73037 (F8686) Suit orange	DST X F76069 (F8688) Hahnentritt grau
		DST ➔ F76068 (F8687) Hahnentritt rost	DST

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-Xpress** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich

E	F	G	H
1	F73038 (F8692) Blanket rot	DST ➔ F73039 (F8693) Blanket grau	DST X ➔ F73041 (F8695) Stamp weiß
		DST F73040 (F8694) Stamp schwarz	DST
2	F76014 (F7505) Twist platingrau	DST F76012 (F7503) Twist Lava	DST F76070 (F8689) Fabric blau
		DST X ➔ F76072 (F8691) Fabric rot	DST
3	F76071 (F8690) Fabric grün	DST F73044 (F8699) Trivio grün	DST X ➔ F73043 (F8698) Trivio blau
		DST ➔ F73042 (F8697) Trivio orange	DST ➔
4	F73045 (F8700) Trivio schwarz	DST X ➔ F73060 Painted Wood weiß	F73052 Loop weiß

Mehr zur
Duropal-HPL
Design-Overlay
Kollektion
auf Seite 160

A	B	C	D
1	RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH Solide und zeitlos: Echte Steine prägen den Stil, ob eher klassisch wie Marmor oder Granit oder sachlich-modern wie Sandstein oder Schiefer. 		
2			
	S61011 (R6265) Ipanema weiß	 S68014 (Antares 1) Antares grau	 S63009 (R6303) Marmor Carrara
			 S62017 (Cartago 1) Cartago sand
3			
	S68005 (R6256) Aranea beige	 S62024 (F7480) Calcite grey	 S61029 (R6305) Dolomito
			 S68007 (R6264) Platon
4			
	S63001 (R6251) Alhambra braun	 S63008 (R6302) Silk Stone grey	 S64003 (R6448) Schiefer mittelgrau
			 S68004 (R6244) Tivoli

DST DST-Kollektion im Dekor- und Strukturverbund
X **DST-XPRESS** Lager- und Schnell-Lieferprogramm
 HPL auch in Türformaten erhältlich
 Auch als Arbeitsplatte erhältlich


E	F	G	H
1			
	S61014 (R6268) Teresina	 S61030 (R6306) Red Granite	 S63007 (R6301) Oriental Stone brown
			 S62018 (Torreano 5) Torreano dunkel
2			
	S62008 (R6457) Sahara braun	 S63014 (R6499) Marmo Roma	 S62022 (R6312) Sandstein anthrazit
			 S62023 (R6313) Sandstein beige

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								Alle Maßangaben in Millimeter	
												in 10 Arbeitstagen beim Händler*																	
							Strukturen MQ, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in Lagerstruktur				DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus										
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem		
	W10003 (W1003) Opalweiß	S. 47 Q5	S0500-N			0,85	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP									DST-XPRESS	
	W10140 (Span 140) Frontweiß	S. 47 Q4	S0502-Y			0,81	Uni neutral	MP - 8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25 / 38, SM - 8 / 16 / 19 / 25, HG - 19	MP / SM - 19	MP - 19	MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		MP				●		DST-XPRESS		
	W10227 (W2201) Seidenweiß	S. 47 Q3	S1000-N			0,80	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							W10250	DST		
	W10410 (W410) Weiß deckend	S. 47 Q1	S0502-Y			0,82	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
	W10616 (W616) Polarweiß	S. 47 Q2	S0603-G80Y	9010		0,86	Uni neutral	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
	U11015 (U1015) White	S. 47 S1	S0603-G40Y			0,86	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
	U11026 (U1026) Kristallweiß	S. 47 P1	S0502-G50Y	9016		0,88	Uni neutral	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	VV	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	●					DST-XPRESS	
	U11027 (U1027) Icy White	S. 47 Q1	S0505-R60B			0,82	Uni neutral	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	XM	VV, XM, SOC VV	HG, SM, VV, XM	●	●				DST-XPRESS	
	U11077 (U1077) Cremeweiß	S. 47 P2	S0502-Y	9010		0,87	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
	U11102 (U102) Kreide	S. 47 R1	S0502-G	9003		0,85	Uni neutral	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●	●	●	●		DST-XPRESS	
	U11209 (SR209) Edelweiß	S. 47 T1	S0500-N			0,81	Uni neutral	VV - 19, HG - 18 / 19	VV - 18		VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
	U11500 (U1010) Weißgrau	S. 47 S2	S1002-Y	9002		0,66	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
	U11506 (U1303) Elfenbeinweiß	S. 44 A1	S0502-Y			0,79	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
	U11509 (U1306) Magnolia	S. 44 C1	S0505-Y20R	ähnlich 1013		0,76	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●			●		DST-XPRESS	
	U11518 (U035) Perlgrau	S. 47 R2	S1002-G			0,73	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U11523 (U197) Elfenbein	S. 47 T1	S0804-Y50R			0,79	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
	U11525 (U1039) Office White	S. 47 Q2	S1002-G50Y	9016		0,75	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV		VV	SM, VV, XM						DST	
	U12000 (U1200) Vulkanschwarz	S. 47 S7	S8502-B	9005		0,05	Uni neutral				MP	CT, FG, MP				MP	CT, FG, MP	MP	CT, FG, MP	MP	XM, SOC VV	SM, VV, XM	●	●		●		DST	
	U12001 (U2200) Onyx	S. 47 T7	S8500-N			0,06	Uni neutral																				U12153	HPL+DBS	
	U12007 (U007) Graphitschwarz	S. 47 Q7	S8500-N			0,07	Uni neutral	MP - 8 / 19 HG - 18 / 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV				●	●		DST-XPRESS	
	U12009 (U009) Silbergrau	S. 47 Q4	S2502-B			0,49	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV							●		DST	
	U12010 (U010) Platingrau	S. 47 Q5	S4500-N			0,31	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U12011 (U011) Vulkanit	S. 47 P7	S8000-N			0,08	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U12018 (U018) Basaltgrau	S. 47 R6	S6500-N			0,15	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
	U12090 (U090) Bora grau	S. 47 T4	S4502-R			0,31	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
	U12091 (U091) Sharky grau	S. 47 T5	S5502-R			0,25	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP		XM					●		DST	
	U12092 (U092) Zonda grau	S. 44 D7	S6502-R			0,17	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 2100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								Alle Maßangaben in Millimeter	
												Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in 10 Arbeitstagen beim Händler*													
							DecoBoard P2					Duropal-HPL					DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-Verbund-element P2		Duropal-Verbund-element MDF plus						
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport-beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem		
 U12109 (U1109) Montanagrau	S. 47 S3	S2500-N			0,56	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV										DST	
 U12115 (U1115) Platingrau	S. 47 R4	S4502-G			0,28	Uni neutral	MP - 19			MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP		VV			●		●	I12123	DST-XPRESS		
 U12117 (U1117) Vulkangrau	S. 47 Q6	S6005-R80B	ähnlich 7012		0,16	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST		
 U12131 (U1131) Silbergrau	S. 47 Q4	S1500-N			0,66	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP						●	●		DST		
 U12146 (U1146) Shadow	S. 47 S5	S6000-N			0,19	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST		
 U12168 (U1168) Kaschmirgrau	S. 44 D5	S2002-Y50R			0,51	chromatisch	VV - 19			VV	MP, VV		●	●	VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP	VV	SM, VV, XM	●	●	●			DST-XPRESS		
 U12188 (U1188) Lichtgrau	S. 47 Q3	S2000-N	7035		0,58	Uni neutral	MP - 8 / 19 / 25	MP - 19	MP - 19	MP	FG, MP		●	●	MP	FG, MP	MP	FG, MP	XM	VV,XM, SOC VV	SM, VV, XM	●			●		DST-XPRESS		
 U12190 (U2101) Flanell	S. 47 R3	S2000-N			0,62	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV						U12122	DST-XPRESS		
 U12204 (SR204) Manhattan	S. 47 T3	S3000-N			0,46	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST		
 U12211 (U1211) Lava	S. 44 C7	S7005-Y50R			0,13	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV		●			●		DST-XPRESS		
 U12231 (U231) Schiefergrau	S. 47 R7	S7502-B			0,10	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP						●	●		DST		
 U12233 (U1233) Metallschwarz	S. 47 S6	S8000-N			0,08	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP	MP						●		DST		
 U12248 (U248) Signalgrau	S. 47 S4	S4000-N			0,37	Uni neutral				VV	VV				VV	VV	VV	VV							●		DST		
 U12257 (U1257) Graphitgrau	S. 47 P6	S7500-N			0,12	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●	U12141	DST-XPRESS		
 U12290 (U1290) Anthrazit	S. 47 R5	S6502-B			0,16	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP	MP	VV, XM	SM, VV, XM	●	●		●		DST-XPRESS		
 U12986 (U1986) Grau	S. 47 T6	S7500-N			0,13	Uni neutral				VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP								DST		
 U15088 (U088) Rasul	S. 44 A6	S5010-Y10R			0,25	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST		
 U15110 (U110) Iguana	S. 46 N6	S3050-G80Y			0,36	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST		
 U15115 (U115) Ginstergelb	S. 44 B4	S1070-Y10R	1032		0,46	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST		
 U15133 (U133) Kieselgrau	S. 47 P4	S2005-Y20R			0,52	Uni neutral	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS		
 U15190 (U1190) Cuvo	S. 47 P5	S3005-Y20R			0,44	Uni neutral	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS		
 U15192 (U192) Sonnenblume	S. 44 A2	S0530-Y			0,74	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST		
 U15193 (U1193) Cuando	S. 44 B7	S6005-Y20R	ähnlich 7006		0,21	chromatisch				VV	MP, VV				VV	MP, VV	VV	MP, VV	MP			●	●		●		DST		
 U15194 (U194) Zinkgelb	S. 44 A3	S0560-Y	1018		0,65	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							DST-XPRESS		
 U15230 (U230) Vanille hell	S. 44 B1	S0505-Y20R			0,82	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST		
 U15246 (U246) Mango	S. 44 C2	S1050-Y20R			0,57	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST		
U15331 (U1331) Beigegrü	S. 47 P3	S2005-Y20R			0,70	Uni neutral				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST		
U15509 (U1509) Curcuma	S. 44 A4	S1050-Y10R			0,54	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV							●		DST		

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter								
													in 10 Arbeitstagen beim Händler*				in Lagerstruktur												
							DecoBoard P2			Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund-element P2		Duropal-Verbund-element MDF plus		Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar										
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport-beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾		2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem	
U15559 (U1559) Pastellgelb	S. 44 A5	S0520-Y10R			0,75	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP								●		DST
U15574 (U1574) Samtgelb	S. 44 B2	S0540-Y10R			0,68	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP								●		DST
U15579 (U1579) Dottergelb	S. 44 B3	S0570-Y20R	1003		0,52	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV								DST-XPRESS
U16000 (U1102) Trüffelgrau	S. 44 D6	S5005-Y50R			0,26	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV							●	●		DST
U16001 (U1184) Sandgrau	S. 44 B6	S4005-Y50R			0,37	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP			SM, VV, XM					●		DST
U16002 (U1191) Congo	S. 44 C6	S4005-Y50R			0,32	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV		●	●			●	U16024	DST-XPRESS
U16003 (U1343) Sandgreige	S. 45 E5	S2005-Y50R			0,55	chromatisch	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV						●	U16033	DST-XPRESS
U16007 (U1365) Came	S. 44 D1	S0510-Y30R			0,75	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP								●		DST
U16009 (U1665) Apfelsine	S. 44 C3	S1060-Y30R			0,50	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
U16010 (U1667) Orange	S. 44 D2	S1070-Y40R	2011		0,35	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV						●		DST-XPRESS
U16012 (U1987) Antilope	S. 44 D3	S2570-Y40R			0,22	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
U16013 (U1988) Bison	S. 44 C4	S5040-Y40R			0,15	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
U16014 (U1989) Kodiak	S. 44 D4	S7020-Y40R			0,11	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
U16020 (U1313) Mittelbeige	S. 44 B5	S1010-Y30R			0,68	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV							U16038	DST-XPRESS
U16037 (U2140) Puder	S. 45 F5	S3010-Y70R			0,45	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST
U16051 (U051) Sienarot	S. 45 E2	S3050-Y70R			0,20	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV								DST-XPRESS
U16130 (U130) Sandgrau	S. 45 E1	S0907-Y50R			0,69	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV						●		DST-XPRESS
U16166 (U166) Salsa	S. 45 E3	S4050-Y70R			0,15	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP										DST
U16177 (U177) Malaga	S. 44 C5	S2005-Y30R			0,58	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
U16179 (U179) Cuba Libre	S. 45 E6	S3010-Y60R			0,37	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV						●		DST-XPRESS
U16182 (U182) Dunkelbraun	S. 44 A7	S8010-Y70R			0,09	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV						●		DST-XPRESS
U17005 (U1669) Karminrot	S. 45 F2	S2070-Y90R	3000		0,17	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP		VV		●						DST-XPRESS
U17008 (U1691) Rubinrot	S. 45 F3	S3070-Y90R	3003		0,11	chromatisch	VV - 19			VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV		VV			●					DST-XPRESS
U17010 (U1980) Terrabraun	S. 45 E7	S8005-Y80R	ähnlich 8019		0,09	chromatisch				MP	MP					MP	MP	MP	MP								●		DST
U17012 (U1983) Coco	S. 45 F6	S7010-Y90R			0,14	chromatisch				VV	VV					VV	VV	VV	VV								●		DST
U17013 (U1653) Mimose	S. 45 G1	S0520-R20B			0,66	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV		●	●					DST-XPRESS
U17014 (U1659) Hortensie	S. 45 G2	S1050-R20B			0,34	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV								DST-XPRESS
U17019 (U1654) Cranberry	S. 45 G3	S4040-R20B			0,13	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●		VV	VV	VV	VV		VV			●					DST-XPRESS

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

^{*} In Abhängigkeit vom Tourentag

							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM in 10 Arbeitstagen beim Händler*															
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur		in Lagerstruktur				Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								Alle Maßangaben in Millimeter	
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem
 U17031 (U031) Bordeaux	S. 45 F4	S5040-Y50R			0,10	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17054 (U054) Burgund	S. 45 F7	S6030-R	3005		0,08	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17141 (U141) Orchidea	S. 45 G7	S7020-R20B			0,08	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17271 (U271) Oxidrot	S. 45 E4	S5040-Y80R			0,11	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U17500 (U056) Royalblau	S. 45 H7	S8005-R50B			0,08	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST
 U17501 (U162) Rose	S. 45 G5	S2010-R30B			0,52	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U17503 (U1686) Lila	S. 45 G4	S6030-R40B	ähnlich 4007		0,09	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U17505 (U1795) Pflaume	S. 45 G6	S5010-R30B			0,24	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18001 (U1715) Himmelblau	S. 45 H6	S4020-R80B	5014		0,22	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18002 (U1717) Wasserblau	S. 45 H2	S3030-R90B			0,33	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U18003 (U1739) Kristallblau	S. 45 H1	S1020-R90B			0,55	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18004 (U1747) Dunkelblau	S. 45 I7	S7020-R90B			0,08	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18006 (U1827) Skagerrak	S. 45 J7	S6020-B10G			0,11	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18008 (U1737) Java	S. 46 K3	S2555-B20G			0,25	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18010 (U1762) Cirrus	S. 45 I2	S0040-B			0,53	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV				●					DST
 U18011 (U1763) Palander	S. 45 I3	S1050-B			0,40	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18012 (U1764) Baltic	S. 45 I4	S3060-B			0,17	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18013 (U1765) Cumulus	S. 45 I5	S2030-B			0,41	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18014 (U1766) Stratus	S. 45 I6	S4040-B			0,18	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV				●					DST
 U18015 (U1767) Catania	S. 45 J1	S0020-B10G			0,69	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18016 (U1768) Kavala	S. 45 J2	S1040-B10G			0,49	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18017 (U1769) Ikarus	S. 45 J3	S3040-B10G			0,26	chromatisch	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS
 U18021 (U1721) Levante	S. 45 J4	S4040-B10G			0,18	chromatisch				VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST
 U18059 (U059) Enzianblau	S. 45 H4	S5040-R80B	5010		0,10	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18067 (U067) Pastellblau	S. 45 I1	S0515-B			0,71	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST
 U18068 (U068) Himmelblau	S. 45 H3	S3050-R90B			0,20	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18074 (U074) Atlantik	S. 45 J6	S5020-B10G			0,21	chromatisch	MP - 19			MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS
 U18079 (U079) Pacific	S. 45 J5	S3020-B10G			0,38	chromatisch				MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage


* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM in 10 Arbeitstagen beim Händler*								Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								Alle Maßangaben in Millimeter	
												Strukturen MO, RU, MP, VV, VM sowie Lagerstruktur				in Lagerstruktur													
												DecoBoard P2		Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus								
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem		
 U18148 (U148) Eisblau	S. 45 H5	S1015-R80B			0,61	chromatisch	MP - 19				MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV					●		DST-XPRESS	
 U18500 (U1706) Patras	S. 46 K2	S1040-B30G			0,47	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U18501 (U1707) Fjord	S. 46 K7	S7010-B30G			0,13	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV					●				DST	
 U18502 (U1709) Bristol	S. 46 K6	S4020-B30G			0,24	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U18503 (U1712) Trinity	S. 46 K1	S1020-B30G			0,59	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U18504 (U1718) Hudson	S. 46 K5	S2020-B30G			0,46	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U18576 (U076) Ozean	S. 46 K4	S5030-B30G			0,13	chromatisch					MP	MP				MP	MP	MP	MP									DST	
 U19002 (U1895) Ivy	S. 46 L4	S5040-B90G			0,12	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19003 (U1770) Cadiz	S. 46 L1	S0020-B90G			0,76	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19004 (U1771) Saragosso	S. 46 L2	S2040-B90G			0,38	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19005 (U1839) Jade	S. 46 L3	S4040-B90G			0,20	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19006 (U1840) Mint	S. 46 L5	S2010-B90G			0,53	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19007 (U1841) Agave	S. 46 L6	S4020-B90G			0,28	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19008 (U1842) Labrador	S. 46 L7	S7010-B90G			0,12	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 U19500 (U1876) Carambola	S. 46 N5	S2040-G60Y			0,46	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
 U19501 (U1877) Granny Smith	S. 46 M3	S2050-G40Y			0,35	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV						●	●		DST	
 U19502 (U1878) Limette	S. 46 M4	S4040-G40Y			0,17	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●			●		DST-XPRESS	
 U19503 (U107) Avocado	S. 46 M5	S3020-G60Y			0,38	chromatisch					MP	MP				MP	MP	MP	MP							●		DST	
 U19504 (U108) Zucchini	S. 46 M7	S7005-G50Y			0,12	chromatisch	MP - 19				MP	MP		●	●	MP	MP	MP	MP		VV							DST-XPRESS	
 U19505 (U1813) Citron	S. 46 N1	S0540-G70Y			0,74	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19506 (U1814) Lilie	S. 46 M1	S0030-G50Y			0,73	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19507 (U1815) Iris	S. 46 N2	S0550-G60Y			0,68	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19508 (U1816) Chartreuse	S. 46 M2	S1050-G40Y			0,51	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV		●					DST-XPRESS	
 U19509 (U1826) Olive	S. 46 N3	S1070-G70Y			0,54	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19511 (U1843) Klee	S. 46 N4	S3065-G50Y			0,23	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19512 (U1844) Khaki	S. 46 N7	S5020-G70Y			0,24	chromatisch					VV	VV				VV	VV	VV	VV									DST	
 U19515 (U2139) Taiga	S. 46 M6	S5020-G50Y			0,62	chromatisch	VV - 19				VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV							DST-XPRESS	
 R20020 (R4221) Eiche Piemont mokka	S. 57 E7			●	0,07	streifig geplankt	MO - 19				MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●	R22235	DST-XPRESS	

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter							
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in Lagerstruktur											
													DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus									
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem	
	R20021 (R4223) Lindberg Eiche	S. 50 A3				0,45	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML		●		●	●	R20202	DST-XPRESS
	R20022 (R4224) Lindberg Eiche quer	S. 50 B3				0,47	quer					ML					ML		ML		ML							HPL
	R20027 (R4262) Pale Lancelot Oak	S. 51 F1				0,32	streifig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●	R22238	DST-XPRESS
	R20031 (R4266) Sonoma Eiche trüffel	S. 55 E1				0,23	blumig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU								R22246	DST-XPRESS
	R20033 (R4272) Eiche dunkel	S. 53 B4				0,07	streifig	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●	R20203	DST-XPRESS
	R20038 (R4284) Chalet Oak natur	S. 51 F2				0,29	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●	R22238	DST-XPRESS
	R20039 (R4285) Sonoma Eiche grau	S. 54 C3				0,32	blumig geplankt				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●	R22236	DST
	R20054 (R4320) Eiche Picard hell	S. 54 D3				0,35	streifig geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU								R22236	DST
	R20064 (R4370) Mountain Oak grau	S. 54 C2				0,34	blumig	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									DST-XPRESS
	R20065 (R4371) Mountain Oak dunkel	S. 53 G3				0,10	streifig	MO - 19			MO	FG, MO		●	●	MO	FG, MO	MO	FG, MO	MO						●	R22237	DST-XPRESS
	R20074 (R4414) Eiche Bordeaux hell	S. 54 C4				0,44	blumig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU								R20224	DST-XPRESS
	R20075 (R4415) Eiche St. Tropez	S. 54 B3				0,36	streifig geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●		DST
	R20090 (R5836) Lambrate	S. 55 H1				0,14	blumig				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					●	●		DST
	R20095 (F06/159) Eiche Milano	S. 50 C3				0,40	streifig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●		DST-XPRESS
	R20107 (F06/184) Eiche Odeon schwarz	S. 53 A3				0,11	streifig geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO							●		DST
	R20119 (R3101) American Oak	S. 51 H1				0,35	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML									DST-XPRESS
	R20128 (R3181) Sonoma Eiche hell	S. 54 D2				0,47	blumig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT							R20191	DST-XPRESS
	R20134 (R3226) Lefkas Eiche	S. 55 G3				0,18	blumig	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●	R20199	DST-XPRESS
	R20147 (R3266) Nelson Oak	S. 55 F1				0,32	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS
	R20158 (R4121) Kastanie wengefarbig	S. 57 G4				0,08	streifig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO									DST-XPRESS
	R20167 (R3140) Sherwood light	S. 50 A2				0,62	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML							DST-XPRESS
	R20168 (R3141) Sherwood mocca	S. 57 E3				0,09	streifig					LN					LN		LN								R22235	HPL + DBS
	R20169 (R3144) Nabucco	S. 54 B4			●	0,43	streifig geplankt					LN					LN		LN									HPL + DBS
	R20231 (R5872) Eiche Torino	S. 51 G2				0,22	schmal geplankt					FG					FG		FG	FG								HPL
	R20232 (R5892) Eiche Saphir	S. 53 D3				0,09	blumig geplankt	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS
	R22248 (R4120) Milk Oak	S. 50 B2				0,63	streifig					MO					MO		MO									HPL + DBS
	R24029 (R5829) Fjord Buche hell	S. 49 F2				0,51	blumig geplankt	ML - 19			ML	FG, ML, VV		●	●	ML	FG, ML, VV	ML	FG, ML, VV	FG			●			●		DST-XPRESS
	R24030 (R5838) Buche Scandic hell	S. 50 D3				0,39	blumig geplankt	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML				●	●	R24057	DST-XPRESS

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar						Alle Maßangaben in Millimeter	
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in 10 Arbeitstagen beim Händler*											
							DecoBoard P2		Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund-element P2		Duropal-Verbund-element MDF plus													
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport-beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem	
 R24031 (R5839) Buche Scandic dunkel	S. 55 G1				0,20	blumig geplankt	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG	ML				●	●		DST-XPRESS	
 R24042 (R3272) Iconic Buche	S. 49 E3				0,45	streifig geplankt					ML					ML		ML								R24057	HPL + DBS	
 R24053 (R5867) Buche Talinn	S. 48 B3				0,59	streifig geplankt	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW		ML		●		●			DST-XPRESS	
 R24054 (R5891) Lindström Buche hell	S. 48 D3				0,38	streifig				ML	ML				ML	ML	ML	ML						●	●		HPL + DBS	
 R27001 (R5184) Königsahorn	S. 49 H2				0,56	blumig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV						●		DST-XPRESS	
 R27017 (R5447) Ahorn After Eight	S. 57 F4				0,08	streifig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
 R27024 (R5479) Bergahorn	S. 50 A4				0,52	blumig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
 R27034 (R3104) Maple Jersey	S. 48 A3				0,54	blumig geplankt					LN					LN		LN									HPL + DBS	
 R27039 (R5703) Maple Thansau	S. 49 F3				0,58	vollblumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO								R27047	DST-XPRESS	
 R27041 (R5718) Madison Maple	S. 49 G2				0,63	blumig geplankt					MO					MO		MO									HPL + DBS	
 R27043 (R5848) Ahorn Kiruna	S. 48 C3				0,54	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS	
 R30011 (R4822) Madison Walnut	S. 57 E1				0,16	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO				●	●		DST-XPRESS	
 R30013 (R4825) Altamira Walnut dunkel	S. 56 C4				0,12	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO							DST-XPRESS	
 R30019 (R4889) Bella Noce schoko	S. 57 E2			●	0,12	blumig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●		DST-XPRESS	
 R30021 (R4896) Noce Milano	S. 57 F3				0,16	streifig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●		DST-XPRESS	
 R30023 (R5151) Nussblock	S. 57 H4				0,26	schmal geplankt					MS					MS		MS	MS								HPL	
 R30039 (R3083) Walnuss Kalifornia	S. 51 E1				0,39	streifig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO							DST-XPRESS	
 R30041 (R3102) Nussbaum Persia	S. 57 F1				0,14	streifig geplankt					MO					MO		MO									HPL + DBS	
 R30042 (R3105) Nussbaum Saleve	S. 56 A4			●	0,16	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO							DST-XPRESS	
 R30061 (R3902) Nussbaum Amalia	S. 56 B3			●	0,17	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML							●	R30112	DST-XPRESS	
 R30065 (R4835) Nussbaum dunkel	S. 52 D4				0,08	blumig geplankt					MO					MO		MO									R30113	HPL + DBS
 R30070 (R4853) Walnut Ecco	S. 56 B4				0,13	streifig geplankt					MO					MO		MO	MO								R30112	HPL + DBS
 R30108 (R5869) Palermo Nuss dunkel	S. 56 D3				0,15	blumig				MO	MO				MO	MO	MO	MO							●		DST	
 R30109 (R5870) Palermo Nuss hell	S. 56 D2				0,22	blumig				MO	MO				MO	MO	MO	MO							●	R20199	DST	
 R30110 (R5883) Nussbaum Ravenna	S. 52 D2				0,14	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO		MO				●	●		DST-XPRESS	
 R34014 (R5858) Thermo Esche	S. 57 F2				0,11	streifig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO	MO	MO					●		DST-XPRESS	
 R34015 (R5868) Esche Ladoga dunkel	S. 56 B2				0,32	blumig geplankt				NW	NW				NW	NW	NW	NW							●		DST	
 R35003 (R5822) Masuren Birch sand	S. 49 G3			●	0,48	blumig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●	R35002	DST-XPRESS	

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen								DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter							
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in 10 Arbeitstagen beim Händler*											
								DecoBoard P2				Duropal-HPL				DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus		Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar						
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁹⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem	
 R35013 (R3222) Birke Ojcow	S. 49 H3				0,52	blumig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML										DST-XPRESS
 R35014 (R3223) Ojow Birke	S. 55 H2				0,18	blumig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML								DST-XPRESS
 R35017 (R5717) Birch Alaska	S. 50 B4				0,48	streifig geplankt					MO					MO		MO										HPL + DBS
 R35018 (R5864) Lundbirke	S. 49 E4				0,58	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	R35002	DST-XPRESS	
 R36002 (R4614) Panama Alder	S. 54 A2				0,45	blumig geplankt	NW - 19			NW	NW		●	●	NW	NW	NW	NW		ML					●		DST-XPRESS	
 R36012 (R5865) Erle Vermont	S. 50 D4				0,34	streifig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●	R36022	DST-XPRESS	
 R37001 (R5622) Ulme Baron	S. 54 B2				0,49	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS	
 R37003 (R5643) Ulme Baron trüffel	S. 55 E2				0,27	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	R22234	DST-XPRESS	
 R37005 (F30/003) Rüster hell	S. 50 D2				0,46	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	●		DST-XPRESS
 R37009 (F30/009) Ulme Helvetic sand	S. 54 A2			●	0,39	blumig geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO	MO									DST
 R37010 (F30/010) Ulme Ovid zimt	S. 55 H3				0,20	streifig geplankt				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●		DST	
 R38000 (R5074) Marone	S. 57 G2				0,13	streifig geplankt				NW	NW				NW	NW	NW	NW							●		DST	
 R38002 (R5028) Akazie	S. 50 C2				0,56	streifig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT					●	●		DST-XPRESS
 R38005 (R5871) Linde gebeizt	S. 57 H1				0,12	blumig geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO	MO						●		DST	
 R40010 (R4966) Calvados	S. 52 B3				0,17	blumig geplankt					MO					MO		MO	MO								R41024	HPL + DBS
 R42006 (R5681) Kirsche Havanna	S. 56 D1			●	0,30	streifig geplankt	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV		VV					●	R22234	DST-XPRESS	
 R42008 (R5834) Kirsche Sawyer	S. 54 D4				0,35	breit geplankt					MO					MO		MO	MO									HPL
 R42009 (F35/005) Kirsche blumig geplankt	S. 52 A3				0,20	blumig geplankt	MO - 19			MO	MO		●	●	MO	MO	MO	MO							●	R42039	DST-XPRESS	
 R42012 (F35/049) Kirsche Style braun	S. 56 D4			●	0,12	blumig geplankt	ML- 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
 R42033 (R5849) Kirsche Scandic hell	S. 56 C2				0,26	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●	●		DST-XPRESS
 R42048 (R5889) Kirsche Montenegro	S. 52 A2				0,56	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML					●		DST-XPRESS	
 R48000 (R4317) Everglade	S. 55 F2				0,16	verfremdet				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT						●		DST	
 R48005 (R4595) Glamour Wood hell	S. 53 B2			●	0,27	streifig	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
 R48006 (R4597) Glamour Wood dunkel	S. 53 B3			●	0,12	streifig				RU	RU				RU	RU	RU	RU							●		DST	
 R48010 (R5830) Atrium grau	S. 59 H2				0,43	Holz / Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST-XPRESS	
 R48014 (F 22/008) Papyrus Nubia braun	S. 55 E4				0,20	schmal geplankt					VV					VV		VV	VV									HPL
 R48015 (F22/012) Cosmic Wood creme	S. 54 A4				0,32	streifig				ML	ML				ML	ML	ML	ML							●		DST	
 R48024 (R3080) Legno dunkel	S. 57 H2				0,08	streifig					LN					LN		LN										HPL + DBS


¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter						
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in Lagerstruktur										
							DecoBoard P2			Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾	DecoBoard MDF plus ³⁾	Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus		Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ⁴⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem
 R48025 (R3081) Legno tabak	S. 56 A3				0,18	streifig					LN					LN		LN									HPL + DBS
 R48026 (R3082) Legno hell	S. 50 C4				0,42	streifig					LN					LN		LN									HPL + DBS
 R50004 (R5613) Sangha Wenge natur	S. 57 F3				0,11	streifig	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT					●		DST-XPRESS
 R50009 (R5673) Makassar	S. 52 B4				0,07	streifig	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV	VV	VV					●		DST-XPRESS
 R50014 (R5690) Wenge Classic	S. 57 H3				0,07	blumig geplankt				MO	MO				MO	MO	MO	MO						●		DST	
 R50016 (R5693) Zebrano	S. 56 A2				0,24	streifig	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV						●		DST-XPRESS	
 R50030 (F21/005) Olive Espagna hell	S. 51 G1				0,40	streifig geplankt	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML						●		DST-XPRESS	
 R50057 (R3245) Rockpile	S. 55 G2				0,24	streifig geplankt					MS					MS		MS	MS							HPL + DBS	
 R50062 (R3901) Douglasie weiß	S. 48 B2				0,73	blumig geplankt					LN					LN		LN								HPL + DBS	
 R50068 (R5862) Canadian Cedar dunkel	S. 56 C3				0,17	streifig				ML	ML				ML	ML	ML	ML		VV				●		DST	
 R50076 (R5873) Macassar Sulawesi schwarz	S. 53 A4				0,13	streifig	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG						●		DST-XPRESS	
 R50077 (R5874) Macassar Sulawesi braun	S. 52 A4				0,11	streifig				HG	HG				HG	HG	HG	HG						●		DST	
 R50078 (R5875) Luxor dunkel	S. 52 D3				0,13	Wurzelholz				HG	HG				HG	HG	HG	HG						●		DST	
 R50079 (R5876) Luxor cognac	S. 52 C3				0,19	Wurzelholz	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG						●		DST-XPRESS	
 R50080 (R5879) Canadian Cedar	S. 52 C2				0,21	streifig	ML - 19			ML	ML		●	●	ML	ML	ML	ML		ML				●		DST-XPRESS	
 R50081 (R5880) Burundi dunkel	S. 57 G1				0,11	streifig geplankt				NW	NW				NW	NW	NW	NW		ML				●		DST	
 R50082 (R5881) Bellamar	S. 52 C4				0,09	streifig	HG - 19			HG	HG		●	●	HG	HG	HG	HG						●		DST-XPRESS	
 R50083 (R5882) Silberwenge	S. 53 B2			●	0,38	streifig	MO - 19			MO	MO, RT		●	●	MO	MO, RT	MO	MO, RT	RT	MO				●		DST-XPRESS	
 R50084 (R5890) Golden Teak	S. 52 B2				0,21	streifig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU						●		DST-XPRESS	
 R50085 (R5877) Satin Wood grau	S. 53 C2				0,37	streifig				HG	HG				HG	HG	HG	HG						●		DST	
 R55001 (R4524) Pinie Navarra	S. 48 C2				0,74	streifig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT	RT				●	R55045	DST-XPRESS	
 R55004 (R4531) Ponderosa Pine	S. 55 E3				0,27	streifig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					●		DST-XPRESS	
 R55006 (R4558) Pinie Fano weiß	S. 49 H1				0,56	streifig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU		RT				●		DST-XPRESS	
 R55007 (R4559) Pinie Fano natur	S. 49 E2				0,35	streifig geplankt	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT				●		DST-XPRESS	
 R55008 (R4564) Fichte Alpin natur	S. 55 F3				0,27	streifig geplankt	RU - 19			RU	RT, RU		●	●	RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					●		DST-XPRESS	
 R55011 (R4590) Anderson Pine weiß	S. 48 D2				0,76	streifig	RU - 19			RU	RU		●	●	RU	RU	RU	RU		RT				●		DST-XPRESS	
 R55012 (R4592) Taxus braun	S. 55 F2				0,17	streifig				MO	MO				MO	MO	MO	MO						●		DST	
 R55023 (R5856) Cottage Pine	S. 51 E2				0,33	blumig geplankt				RU	RT, RU				RU	RT, RU	RU	RT, RU	RT					●	●		DST


¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter										
													in 10 Arbeitstagen beim Händler*				in Lagerstruktur														
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur																		
Dekorbezeichnung							Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport-beschreibung	DecoBoard P2			Duropal-HPL		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	Duropal-Verbund-element P2		Duropal-Verbund-element MDF plus		Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar							
													2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8			2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra
	R55025 (R5859) Pinie Baltico weiß	S. 49 E1				0,63	blumig geplankt					NW	NW					NW	NW	NW	NW			ML				●		DST	
	R55026 (R5860) Pinie Baltico blau	S. 49 G1				0,42	blumig geplankt					NW	NW					NW	NW	NW	NW							●		DST	
	R55027 (R5861) Pinie Baltico rosé	S. 49 F1				0,54	blumig geplankt					NW	NW					NW	NW	NW	NW			ML				●		DST	
	R55028 (R3255) Sibiu Lärche	S. 48 A2				0,83	streifig geplankt	MO - 19				MO	MO		●	●		MO	MO	MO	MO			MO							DST-XPRESS
	R55032 (R3232) Bodega	S. 49 G4				0,21	streifig	RU - 19				RU	RU		●	●		RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	R55055 (R5878) Henson Pine	S. 49 F4				0,51	streifig geplankt					NW	NW					NW	NW	NW	NW							●		DST	
	R55056 (R5884) Jacobsen Pine greige	S. 48 B4				0,29	blumig geplankt					MO	MO					MO	MO	MO	MO							●		DST	
	R55057 (R5885) Jacobsen Pine blau	S. 48 A4				0,26	blumig geplankt	RU - 19				RU	RU		●	●		RU	RU	RU	RU			RT				●		DST-XPRESS	
	R55058 (R5886) Jacobsen Pine rot	S. 48 D4				0,21	blumig geplankt	RU - 19				RU	RU		●	●		RU	RU	RU	RU			RT				●		DST-XPRESS	
	R55059 (R5887) Jacobsen Pine schwarz	S. 48 D3				0,12	blumig geplankt					RU	RU					RU	RU	RU	RU							●		DST	
	F70000 (F8563) Kupfer metallic	S. 58 A4	S5020-Y40R			● ⁵⁾	0,28	Perlmutter	HG - 19			HG	HG		●	●		HG	HG	HG	HG							●		DST-XPRESS	
	F70002 (F8567) Cava beige	S. 58 D3	S3010-Y20R			● ⁵⁾	0,47	Perlmutter	HG - 19			HG	HG		●	●		HG	HG	HG	HG										DST-XPRESS
	F70004 (F8582) Weißaluminium	S. 58 A2	S3502-B	9006		● ⁵⁾	0,47	Perlmutter	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	F70007 (F8595) Grauanthrazit metallic	S. 58 B3	S4005-R50B	9007		● ⁵⁾	0,34	Perlmutter				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST	
	F70008 (F8812) Toffee metallic	S. 58 C4	S7010-Y30R			● ⁵⁾	0,14	Perlmutter				MP	MP					MP	MP	MP	MP									DST	
	F70014 (U506) Anthrazit metallic	S. 58 B4	S6502-B			● ⁵⁾	0,14	Perlmutter	MP - 19			MP	MP		●	●		MP	MP	MP	MP							●		DST-XPRESS	
	F70015 (U508) Grau metallic	S. 58 C3	S3000-N			● ⁵⁾	0,48	Perlmutter				MP	MP					MP	MP	MP	MP							●		DST	
	F73011 (F7705) Fade	S. 62 A2				0,62	Textil					VV	FG, VV					VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
	F73032 (F8679) Reed rosé	S. 62 B2				0,50	Fantasieholz	RU - 19				RU	RU		●	●		RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	F73033 (F8680) Reed grün	S. 62 C2				0,42	Fantasieholz					RU	RU					RU	RU	RU	RU							●		DST	
	F73034 (F8681) Reed blau	S. 62 D2				0,37	Fantasieholz	RU - 19				RU	RU		●	●		RU	RU	RU	RU							●		DST-XPRESS	
	F73035 (F8684) Suit grau dunkel	S. 62 A4				0,18	Textil					VV	VV					VV	VV	VV	VV							●		DST	
	F73036 (F8685) Suit grau hell	S. 62 D3				0,39	Textil	ML - 19				ML	ML		●	●		ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
	F73037 (F8686) Suit orange	S. 62 B4				0,40	Textil	ML - 19				ML	ML		●	●		ML	ML	ML	ML							●		DST-XPRESS	
	F73038 (F8692) Blanket rot	S. 62 E1				0,46	Textil					VV	FG, VV					VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST	
	F73039 (F8693) Blanket grau	S. 62 F1				0,38	Textil	VV - 19				VV	FG, VV		●	●		VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG						●		DST-XPRESS	
	F73040 (F8694) Stamp schwarz	S. 62 H1				●	0,08	Grafik				SM	SM					SM	SM	SM	SM							●		DST	
	F73041 (F8695) Stamp weiß	S. 62 G1				●	0,71	Grafik				SM	SM					SM	SM	SM	SM							●		DST	

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage




⁵⁾ HPL nicht für mechanisch beanspruchte
Flächen empfohlen
* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM						DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM in 10 Arbeitstagen beim Händler*								Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar								Alle Maßangaben in Millimeter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in Lagerstruktur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							DecoBoard P2			Duropal-HPL			DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus		Arbeitsplatten in Struktur		Türen-HPL in Struktur		SolidColor		XTreme Matt		Illusion		Meandra		flameprotect compact ⁴⁾		passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert		Produktsystem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dekorbezeichnung							Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	F73042 (F8697) Trivio orange	S. 63 H3				0,46	Grafik									SX	SX				SX	SX	SX	SX	SX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage


* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM in 10 Arbeitstagen beim Händler*								Alle Maßangaben in Millimeter									
							DecoBoard P2			Duropal-HPL		Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur		in Lagerstruktur				Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar											
Dekorbezeichnung	Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8		2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra	flameprotect compact ³⁾	passendes Dekor DecoBoard HDF lackiert	Produktsystem		
 F76067 (F8683) Stucco rosé	S. 61 E1				0,59	gespachtelt				SX	SX				SX	SX	SX	SX	SX							●		DST	
 F76068 (F8687) Hahnentritt rost	S. 62 D4				0,23	Textil				VV	VV				VV	VV	VV	VV								●		DST	
 F76069 (F8688) Hahnentritt grau	S. 62 C4				0,62	Textil				VV	FG, VV				VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG							●		DST	
 F76070 (F8689) Fabric blau	S. 63 G2				0,20	Textil	ML - 19			ML	FG, ML		●	●	ML	FG, ML	ML	FG, ML	FG							●		DST-XPRESS	
 F76071 (F8690) Fabric grün	S. 63 E3				0,26	Textil				ML	FG, ML				ML	FG, ML	ML	FG, ML								●		DST	
 F76072 (F8691) Fabric rot	S. 63 H2				0,34	Textil				ML	FG, ML				ML	FG, ML	ML	FG, ML								●		DST	
 F76073 (F8707) Patina	S. 58 D4			●	0,25	Kupfer patiniert	HG - 19			HG	FG, HG		●	●	HG	FG, HG	HG	FG, HG	FG							●		DST-XPRESS	
 F76074 (F8708) Wave grau	S. 60 D3			●	0,50	Wellblech				VV	VV				VV	VV	VV	VV		VV						●		DST	
 F76075 (F8709) Wave anthrazit	S. 60 C3			●	0,19	Wellblech	VV - 19			VV	VV		●	●	VV	VV	VV	VV								●		DST-XPRESS	
 M80000 (Alu 1) Echt Alu 1 Edelstahl	S. 58 C2	S3010-G			0,76	Aluminium				HG	SM				HG	SM	HG	SM										DST	
 M80001 (Alu 2) Echt Alu 2 Nickel	S. 58 A3	S4005-G50Y			0,53	Aluminium				HG	SM				HG	SM	HG	SM										DST	
 M80003 (M9610) Echt Alu Edelstahl	S. 58 D2				0,38	Edelstahl					SM					SM		SM										HPL	
 S60000 (R5808) Loft Beton	S. 59 F3				0,29	Holz / Beton					VV					VV		VV	VV									HPL	
 S60001 (R6059) Belmont creme	S. 59 H1				0,50	Putz	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG									DST-XPRESS	
 S60002 (R6060) Belmont beige	S. 59 E2				0,40	Putz					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S60003 (R6061) Belmont braun	S. 59 F2				0,12	Putz					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S60004 (R6062) Belmont grau	S. 59 G2				0,13	Putz					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S60008 (F6460) Raw Concrete	S. 59 H3				0,55	Beton					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S60010 (F6462) Smooth Concrete	S. 59 G3				0,45	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG							●		DST-XPRESS	
 S60012 (F6464) Smooth Concrete brown	S. 59 E4				0,09	Beton	VV - 19			VV	FG, VV		●	●	VV	FG, VV	VV	FG, VV	FG							●		DST	
 S61011 (R6265) Ipanema weiß	S. 64 A2				0,25	Stein					CT					CT		CT	CT									HPL	
 S61014 (R6268) Teresina	S. 65 E1				0,17	Granit					CT					CT		CT	FG									HPL	
 S61029 (R6305) Dolomito	S. 64 C3				0,42	Granit					CT					CT		CT	CT									HPL	
 S61030 (R6306) Red Granite	S. 65 F1				0,16	Granit					CT					CT		CT	CT									HPL	
 S62008 (R6457) Sahara braun	S. 65 E2				0,15	Sandstein					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S62017 (Cartago 1) Cartago sand	S. 64 D2				0,52	Sandstein					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S62018 (Torreano 5) Torreano dunkel	S. 65 H1				0,18	Granit					FG					FG		FG	FG									HPL	
 S62022 (R6312) Sandstein anthrazit	S. 65 G2				0,16	Sandstein					FG					FG		FG	FG									HPL	

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich
⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag

Technische Informationen							DST-XPRESS LAGERPROGRAMM					DST-XPRESS SCHNELL-LIEFERPROGRAMM								Alle Maßangaben in Millimeter							
												Strukturen MO, RU, MP, VV, SM sowie Lagerstruktur				in 10 Arbeitstagen beim Händler*										in Lagerstruktur	
Dekorbezeichnung							DecoBoard P2			Duropal-HPL		DecoBoard P2 ³⁾		DecoBoard MDF plus ³⁾		Duropal-Verbund- element P2		Duropal-Verbund- element MDF plus		Dekor in weiteren Kollektionen verfügbar							
							Koordinaten	NCS-Code	RAL	Metallic	Reflexionswert	Rapport- beschreibung	2.800 x 2.100	3.200 x 2.100	4.100 x 2.100	2.800 x 2.070 x 0,8	4.100 x 1.300 x 0,8	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.100 ¹⁾	2.800 x 2.070 ²⁾	4.100 x 1.300 ²⁾	Arbeitsplatten in Struktur	Türen-HPL in Struktur	SolidColor	XTreme Matt	Illusion	Meandra
	S62023 (R6313) Sandstein beige	S. 65 H2			0,49	Sandstein					FG					FG		FG	FG								HPL
	S62024 (F7480) Calcite grey	S. 64 B3			0,35	Marmor					FG					FG		FG	FG								HPL
	S63001 (R6251) Alhambra braun	S. 64 A4			0,21	Marmor					CT					CT		CT	CT								HPL
	S63007 (R6301) Oriental Stone brown	S. 65 G1			0,18	Marmor					VV					VV		VV	VV								HPL
	S63008 (R6302) Silk Stone grey	S. 64 B4			0,19	Marmor					FG					FG		FG	FG								HPL
	S63009 (R6303) Marmor Carrara	S. 64 C2			0,64	Marmor					MS					MS		MS	MS								HPL
	S63014 (R6499) Marmo Roma	S. 65 F2			0,08	Marmor					MS					MS		MS	MS								HPL
	S64003 (R6448) Schiefer mittelgrau	S. 64 C4			0,17	Schiefer					VV					VV		VV	VV								HPL
	S66013 (F8232) Dexter beige	S. 60 B2			0,57	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66014 (F8234) Dexter blau	S. 60 A2			0,51	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66015 (F8235) Dexter schwarz	S. 60 B3			0,15	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66016 (F8236) Dexter aqua	S. 60 D1			0,64	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66017 (F8238) Dexter braun	S. 60 A3			0,25	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66018 (F8233) Dexter grau	S. 60 D2			0,54	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S66019 (F8237) Dexter weiß	S. 60 C2			0,58	Mineralguss					SM	MS, SM				SM	MS, SM	SM	MS, SM	MS					●		DST
	S68004 (R6244) Tivoli	S. 64 D4			0,12	Marmor					CT					CT		CT	CT								HPL
	S68005 (R6256) Aranea beige	S. 64 A3			0,43	Linoleum					CT					CT		CT	CT								HPL
	S68007 (R6264) Platon	S. 64 D3			●	0,28	Beton				CT					CT		CT	CT								HPL
	S68014 (Antares 1) Antares grau	S. 64 B2			0,41	Granit					CT					CT		CT	CT								HPL

¹⁾ Dicken DecoBoard DST-XPRESS-Programm
2.655 x 2.100 / 2.800 x 2.100
8 / 12 / 10 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

²⁾ Dicken Verbundelement DST-XPRESS-Programm 16 / 19 / 25

³⁾ DST-XPRESS: Format 2.655 x 2.100 auf Anfrage,
nicht in den Strukturen HG, SX möglich

⁴⁾ Weitere Dekore auf Anfrage

* In Abhängigkeit vom Tourentag



STRUKTUREN

- 20 Strukturen in unterschiedlichsten Ausprägungen, davon 14 im DST-Verbund
- Hochglanz in Perfektion
- Unterschiedliche Mattausprägungen
- Naturidentische Holzporen
- Perl- und Büttenoberflächen
- Kreativstrukturen

STRUKTUREN GLANZ UND MATT



**STRUKTUR XTREME MATT.
XTREME ROBUST, XTREME VIELFÄLTIG,
XTREME SCHÖN.**

XTreme Matt besticht durch eine Optik mit nie ge-
sehener enormer Farbtransparenz und Tiefe – und
eine angenehm warme, samtig weiche Haptik.

Obwohl die matte, reflektionsarme Oberfläche be-
sonders edel wirkt, erweist sich die Struktur als
belastbar, beständig und pflegeleicht. Die warme,
„weiche“ Oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden –
und bleibt dabei unempfindlich gegenüber Finger-
abdrücken oder Fettspuren.



Angenehme Haptik: Im Spektrum von glatt über
samtig weich bis leicht angeraut angesiedelt,
eignen sich die Strukturen dieser Kategorie für
zahlreiche unterschiedliche Anwendungen.



Die matte universelle Bütenstruktur Fine Matt nimmt den Trend zu matten, authentischen Oberflächen auf. Insbesondere feine Hölzer und natürliche Materialien wirken in Verbindung mit der Struktur hochwertig und zeitlos.



Dieser anspruchsvolle ebenmäßige Hochglanz verleiht klassischen Holz- oder Steindekoren höchste Noblesse. Der besonders hohe Glanzgrad ist jenseits von Trends eine Klasse für sich. **HS Hochglanz Spezial** Hochglanz in scheuerbeständiger Qualität in HPL (nur für ausgewählte Dekore).



Durch den extrem geringen Glanzgrad ist diese hochmoderne Oberfläche ebenso außergewöhnlich wie hochkarätig. Puristisch, supermatt, aber dennoch mit samtiger, warmer Ausstrahlung ist Mattlack perfekt geeignet für klare Formensprache bei Möbeln und im Innenausbau.

- DB** Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
- HPL** Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement



Als klassische, halbmatte Oberfläche ist diese Struktur universell einsetzbar. Der Name ist Programm: Seidig und haptisch angenehm wertet sie insbesondere Uni- und filigrane Holzdekore auf. **MS Seidenmatt Spezial** Mattstruktur in scheuerbeständiger Qualität für HPL (nur für ausgewählte Dekore).



XTreme Matt besticht durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farbtransparenz und Tiefe – und eine angenehm warme, samtig weiche Haptik. Obwohl die matte, reflektionsarme Oberfläche besonders edel wirkt, erweist sich die Struktur als belastbar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche“ Oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden – und bleibt dabei unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken oder Fettspuren.

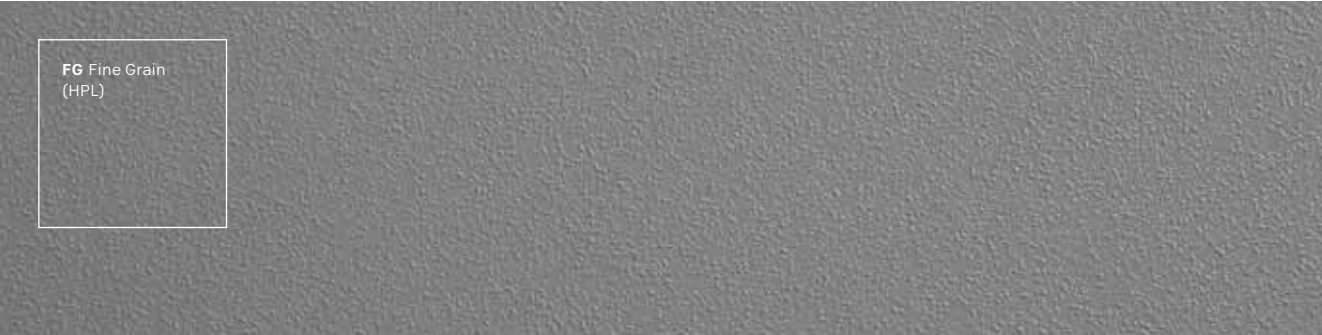


STRUKTUREN PERL UND BÜTTEN


TOP VELVET

Top Velvet ist eine feine Büttenstruktur und universell einsetzbar. Der zurückhaltende Glanz-Matt-Effekt und ihre dezente Bütte verleihen allen richtungslosen Dekoren Klasse und Eleganz.

Multitalente: Die neutralen und richtungslosen
Perl- und Bütten-Strukturen sind zurückhaltend im
Glanzgrad, überaus beanspruchbar und vielseitig
einsetzbar, horizontal und vertikal.




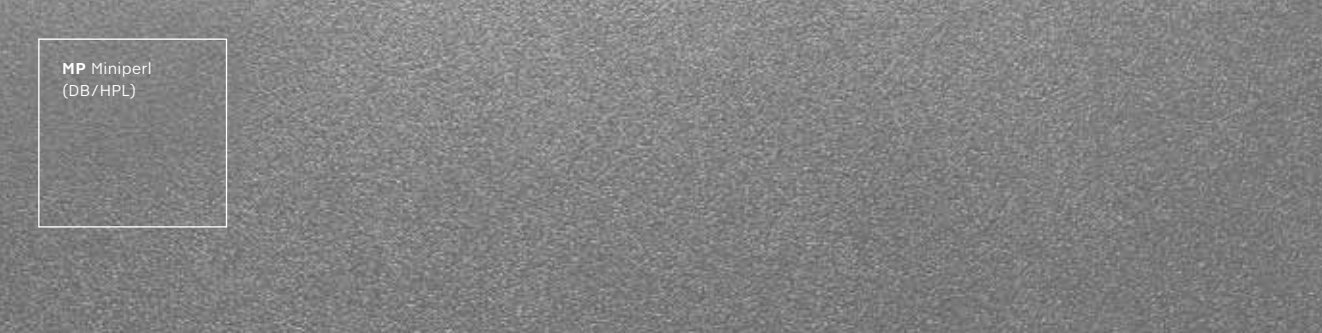Die matte, leicht körnige Struktur Fine Grain verbindet den Trend zu matten Oberflächen mit hoher Belastbarkeit und wurde speziell für den Einsatz im horizontalen Bereich entwickelt. Die Struktur ist sehr universell einsetzbar und eignet sich besonders für fast alle Material-, Textil- und großflächigen Steindekore.



Diese klassische richtungslose Perlstruktur mit mittlerem Glanzgrad ist besonders unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung und universell für alle Anwendungen und Dekorgruppen einsetzbar.

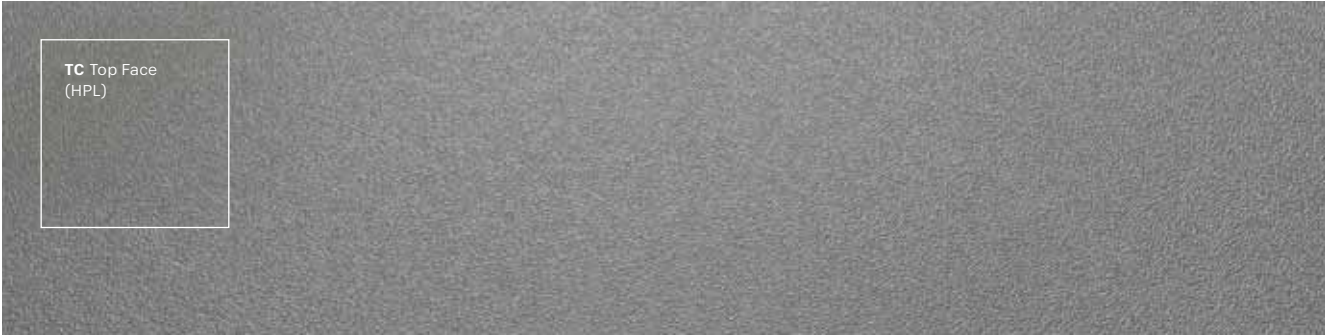- DB** Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
- HPL** Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement



Struktur mit hohem Glanzgrad. Universell einsetzbare, neutrale Idealoberfläche. Im Arbeitsplattenbereich ist Top Face der Klassiker, weil diese Oberfläche besonders widerstandsfähig und unempfindlich gegen Fingerspuren ist – nur als HPL verfügbar.



Top Velvet ist eine feine Büttenstruktur und universell einsetzbar. Der zurückhaltende Glanz-Matt-Effekt und ihre dezente Bütte verleihen allen richtungslosen Dekoren Klasse und Eleganz.



STRUKTUREN HOLZPORE

STRUKTUR NATURAL WOOD

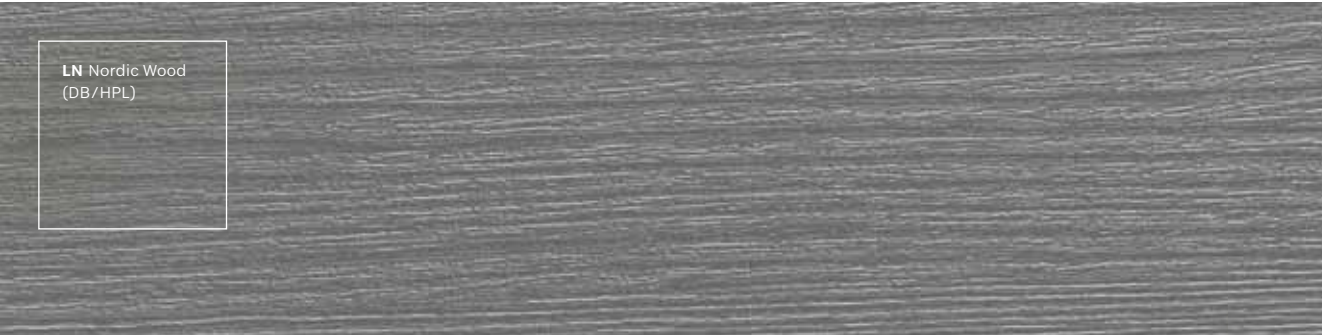
Natürlichkeit und Präzision prägen diese filigrane Holzstruktur. Die feine Oberfläche wirkt wie frisch geschliffen. Die Poren sind unregelmäßig und linear angeordnet. Ihre unterschiedliche Tiefe und große Randschärfe lassen sie äußerst authentisch wirken. Natural Wood ist universell für viele feinporige Hölzer einsetzbar. So lässt sich der skandinavische Stil perfekt unterstreichen, aber auch Exoten oder Obsthölzer bekommen mit dieser Struktur eine neue Note. Auch auf Unidekoren wirkt Natural Wood sehr selbstverständlich – wie farbig gebeiztes Holz.




Die Natur als Vorbild: Charaktervoll ausgeprägt und natürlich anmutend, beeindrucken die Holzpore-Strukturen nicht zuletzt durch einen abwechslungsreichen Glanz-Matt-Effekt.




Bereits der Name steht für Natürlichkeit – insbesondere strukturierte, blumige Hölzer wirken durch diese großzügige Holzstruktur besonders echt. Natürlichkeit, die man auch fühlen kann. Der edle Glanz-Matt-Effekt sorgt zudem für klassische Eleganz, die auch Unidekoren gut steht.



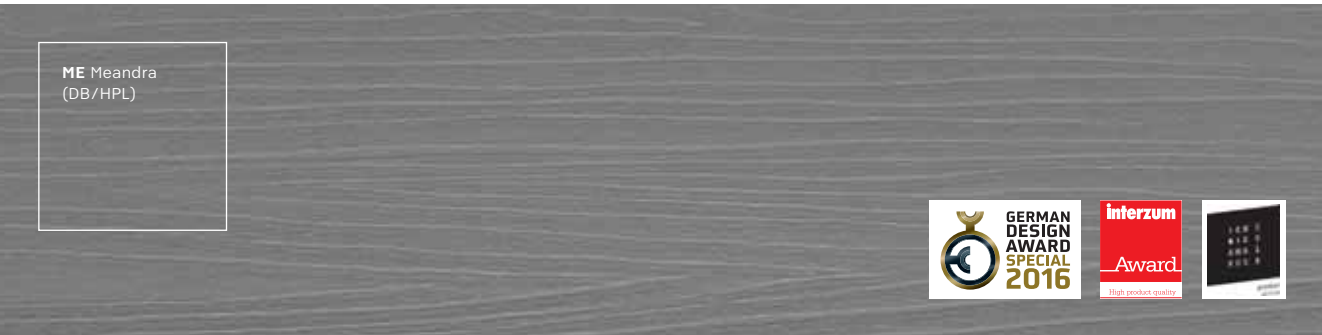Nordic Wood eignet sich perfekt für linear angelegte, streifige Hölzer. Insbesondere nordische Weichholzarten wirken mit dieser tiefen, matten Struktur authentisch und warm. Auch streifige Fantasie- und Materialdekore erfahren durch die parallelen Linien mehr Ausdruckstärke und Natürlichkeit.



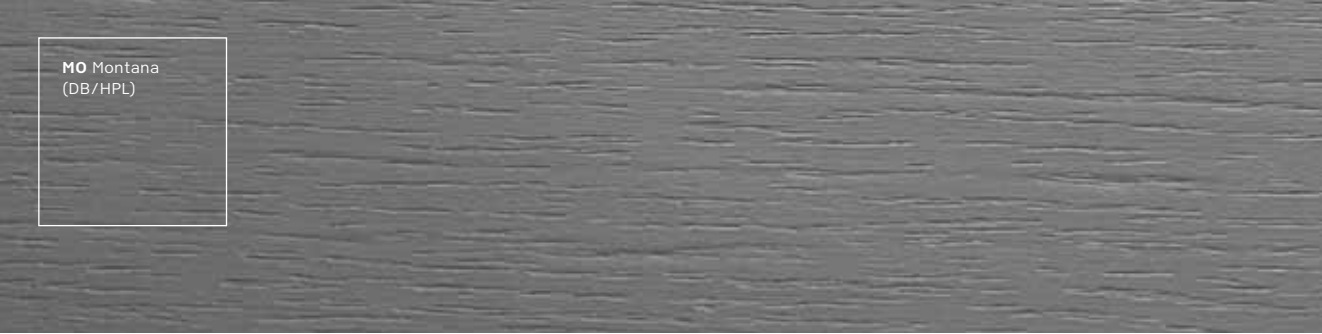Wie ein mäandernder Flusslauf durch die Landschaft zieht diese prägnante Struktur durch das Dekor. Große Tiefe und Schwung unterstreichen insbesondere großzügige Holzmaserungen, die seidige Haptik sorgt für Noblesse. Auch Unidekore erfahren durch Meandra eine enorme Aufwertung, insbesondere klassische neutrale Farbtöne.




Die großzügige tiefe Holzstruktur eignet sich insbesondere für ausdrucksstarke Hart- und Weichhölzer. Sie zeichnet sich besonders durch einen einzigartigen Glanz-Matt-Effekt aus: und bietet erlebbare Tiefe. So wirken großflächig und blumig angelegte strukturierte Hölzer besonders authentisch.

- DB** Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
- HPL** Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement



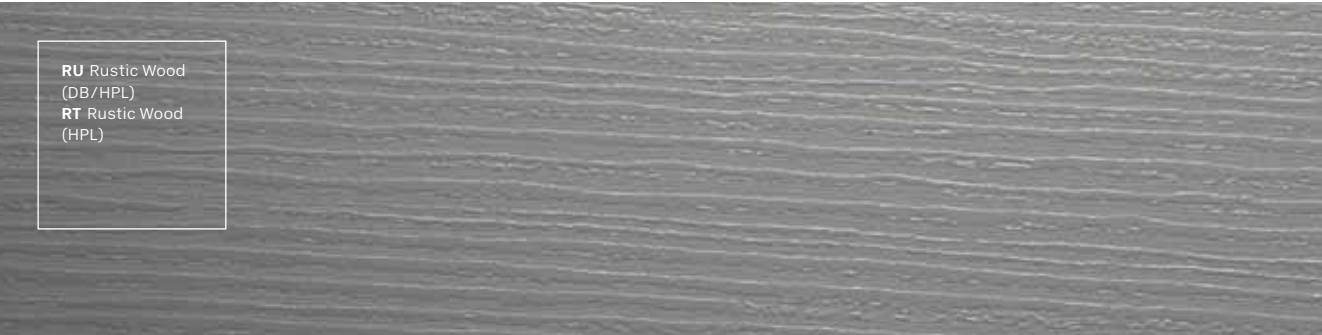Natürlichkeit und Präzision prägen diese filigrane Holzstruktur. Die feine Oberfläche wirkt wie frisch geschliffen. Die Poren sind unregelmäßig und linear angeordnet. Ihre unterschiedliche Tiefe und große Randschärfe lässt sie äußerst authentisch wirken. Natural Wood ist universell für viele feinporige Hölzer einsetzbar. Auch auf Unidekoren wirkt Natural Wood sehr selbstverständlich – wie farbig gebeiztes Holz.




Tiefe und Ausdrucksstärke dieser Struktur unterstützen streifig angelegte Holzdekore und geben ihnen eine sportliche Note. Der Glanz-Matt-Effekt und die natürliche Unregelmäßigkeit der Maserung lassen die Hölzer sehr authentisch wirken.

STRUKTUREN KREATIV


STRUKTUR STUCOTEX

Chamäleonhaft unterstreicht diese moderne Struktur die verschiedensten Materialeigenschaften. Ein Putz- oder Betondekor wird durch sie ebenso hervorgehoben wie rostiges oder zerkratztes Metall. Die Betonung des Materials in seiner Handwerklichkeit gelingt durch die von Spachteloberflächen bekannte matte, raue Haptik; Schwung und Großzügigkeit entstehen durch einen subtilen Pinselstrich, der durch Glanz Tiefe gewinnt.

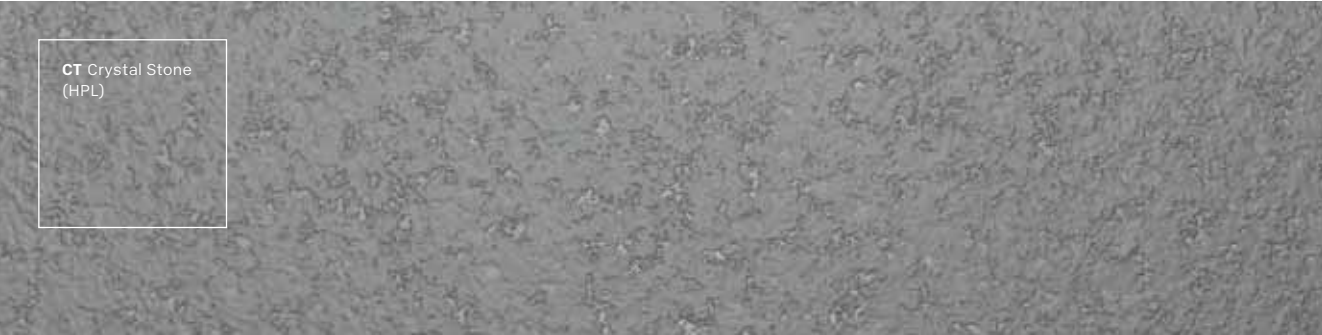Es lebe die Idee: Ob Stein oder optische Täuschung, die Strukturen der Kreativ-Kategorie gewährleisten die adäquate Realisierung auch extravaganter Entwürfe.



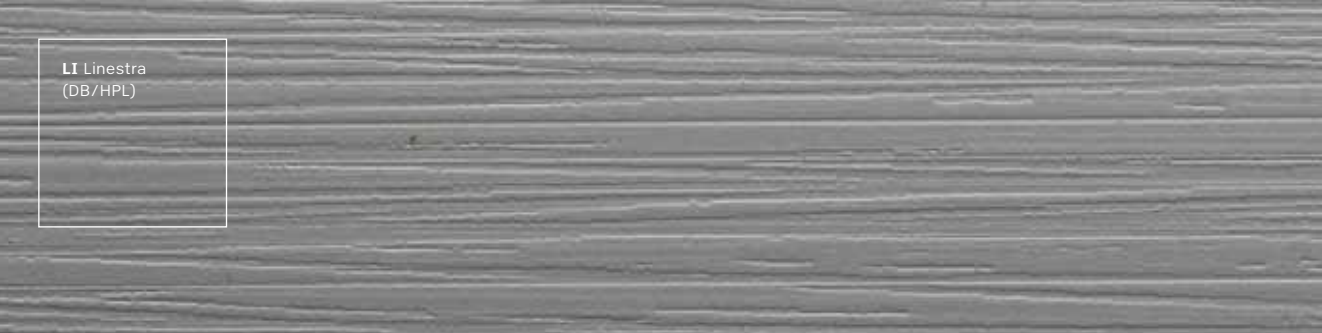Die tiefe, matte Steinstruktur verleiht klassischen Steindekoren absolute Natürlichkeit. Die feinen, präzisen Abstufungen der Struktur sind mit dezenten Glanzpunkten kombiniert. Dieser kristalline Effekt veredelt das Dekor und sorgt für Lebendigkeit und Authentizität.



Diese universelle lineare Struktur wirkt elegant und hochwertig. Besonders streifig angelegte feinere Hölzer werden durch den dezenten Glanz-Matt-Effekt unterstützt. Auch Unidekoren, grafischen sowie Materialdekoren verleiht Linestra einen filigranen Charakter.



Illusion ist die Oberfläche mit Wow-Effekt. Durch den eingearbeiteten 3D-Effekt haucht sie Unis Leben ein. Sie wurde für den vertikalen Einsatz entwickelt.

DB Erhältlich für Direktbeschichtung (DecoBoard)
HPL Erhältlich für Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement



Chamäleonhaft unterstreicht diese moderne Struktur die verschiedensten Materialeigenschaften. Ein Putz- oder Betondekor wird durch sie ebenso hervorgehoben wie rostiges oder zerkratztes Metall. Die Betonung des Materials in seiner Handwerklichkeit gelingt durch die von Spachteloberflächen bekannte matte, raue Haptik; Schwung und Großzügigkeit entstehen durch einen subtilen Pinselstrich, der durch Glanz Tiefe gewinnt.

STRUKTUREN-
ÜBERSICHT



		Empfohlen für vertikale Anwendungen	horizontale Anwendungen
Glanz- und Mattstrukturen	FM Fine Matt	•	
	HG Hochglanz	•	
	HS Hochglanz Spezial	•	•
	ML Mattlack	•	
	MS Seidenmatt Spezial	•	•
	SM Seidenmatt	•	
Perl- und Büttenstrukturen	XM XTreme Matt	•	•
	FG Fine Grain	•	•
	MP Miniperl	•	•
	TC Top Face	•	•
Holzstrukturen	VV Top Velvet	•	•
	AH Authentic Holzpore	•	•
	LN Nordic Wood	•	•
	ME Meandra	•	
	MO Montana	•	•
	NW Natural Wood	•	•
Kreativstrukturen	RT Rustic Wood	•	•
	RU Rustic Wood	•	•
	CT Crystal Stone	•	•
	LI Linestra	•	•
	LL Illusion	•	
	SX Stucotex	•	•

STRUKTUR-
EMPFEHLUNGEN

Kratzfestigkeit	Je gröber die Struktur und je heller das Dekor ist, umso mehr steigt die Kratzfestigkeit. Da Glanz- und Mattstrukturen (Kratzfestigkeit ca.1,0 N) und Kreativstrukturen sehr kratzempfindlich sind, empfehlen wir Ihnen hier unsere Holz-, Perl- und Büttenstrukturen.
Fleckenempfindlichkeit	Je glatter die Struktur und je dunkler das Dekor ist, desto fleckenempfindlicher die Oberfläche. Da Glanz- und Mattstrukturen generell fleckenempfindlicher sind als alle anderen Strukturen, empfehlen wir Ihnen in diesen Fällen unsere Perl- und Büttenstrukturen.
Reinigungsfreundlichkeit	Je geschlossener bzw. glänzender die Struktur und je heller das Dekor ist, desto reinigungsfreundlicher die Oberfläche. Bei Strukturen, die stark in eine Richtung orientiert sind, ist die Schmutzentfernung schwieriger als bei richtungslosen Ausführungen.
Abriebbeständigkeit	Die Abriebbeständigkeit hängt von der Papierbeschaffenheit des verwendeten Dekors ab. Unidekore erzielen die besten Werte, da es sich um durchgefärbte Papiere handelt (siehe auch technische Daten). Druckdekore (Holz-, Stein- und Kreativdekore) erreichen geringere Werte, da nur der Aufdruck für die Abriebbeständigkeit herangezogen werden kann. Die verwendete Oberflächenstruktur spielt bei der Abriebbeständigkeit keine Rolle. Die Abriebbeständigkeit für HPL verbessert sich erheblich, wenn ein Hochdruckschichtstoff in Kombination mit einem Overlay verwendet wird, wie wir das z.B. bei Arbeitsflächen empfehlen. Wird ein Overlay verwendet, sind – im Vergleich zu HPL ohne Overlay oder zur Direktbeschichtung – leichte Farbdifferenzen möglich.
Oberflächenruhe	Bei höchsten Anforderungen an die Oberflächenruhe empfehlen wir, als Trägermaterial StyleBoard, MDF/HDF oder Kompaktschichtstoff zu verwenden. Alle anderen Träger verfügen materialtechnisch bedingt über eine eingeschränkte Oberflächenruhe.
Oberflächenglanz	Der Oberflächenglanz ist ausschließlich abhängig von der Oberflächenstruktur. In der Norm sind dazu keine Einschränkungen vorgegeben. In der Büromöbelnorm wird hingegen ein Wert von ≤ 20 Glanzpunkten vorgegeben, der bei allen Strukturen außer HG, HS, LL eingehalten wird.



TRÄGER ZUR BESCHICHTUNG

- Für jede Anforderung die richtige Trägerplatte
- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- In Direktbeschichtung oder mit robuster HPL-Oberfläche
- Unterschiedliche Leichtbauplatten, umfangreiches Brandschutzprogramm
- Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung
- In besonders verschnittgünstigen Formaten
- Breites Spektrum an unterschiedlichen Qualitäten
- Von emissionsarm bis feuchtebeständig, von besonders leicht bis schwer entflammbar
- So vielseitig wie die Ansprüche, die gestellt werden

BalanceBoard/BalanceBoard HD



Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die DIN EN 312 oder CEN/TS 16368.

ClassicBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke sowie Inneneinrichtungen und Möbel im Trockenbereich.

ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****



Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke sowie Inneneinrichtungen und Möbel im Trockenbereich.

LivingBoard P2



Formaldehydfrei gebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

PremiumBoard Pyroex




Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für Inneneinrichtungen und Möbel, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.

PremiumBoard P2 ESA



Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für Inneneinrichtungen und Möbel im Trockenbereich.



ClassicBoard P3



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke sowie Inneneinrichtungen und Möbel im Feuchtbereich.

StyleBoard MDF basic



Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.

StyleBoard MDF plus



Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.

StyleBoard MDF schwarz



Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.

StyleBoard MDF Pyroex



Schwer entflammbare, mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.

StyleBoard HDF dünn



Hochverdichtete Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

PremiumBoard MFP Hybrid



Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und jeweils einer StyleBoard HDF als Deckschicht für hohe Tragfähigkeit und Oberflächenruhe.

Birke-Multiplex-Platte




Extrem formstabile Furnierplatte mit attraktiver Schmalfläche für Elemente und Möbel im Innenbereich.

Pappel-Furnierplatte



Aus Pappel-Sperrholz gefertigte Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Technische Werte nach DIN EN 636.

Kompaktschichtstoff weiß



Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.

Kompaktschichtstoff schwarz




Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.

Flammhemmender
Kompaktschichtstoff, schwarz



Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.



Mineralische Kompaktplatte



Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.





DEKORATIVE PLATTEN

- Für jede Anforderung die richtige Platte
- Von klassischen Holzwerkstoffen über Brandschutzprodukte und Leichtbauplatten bis zum Schiffsinnenausbau
- Umfangreiche DST-Verbundkollektion
- In Direktbeschichtung oder mit robuster Duropal-HPL-Oberfläche

Mehr Infos finden Sie in unserer
Broschüre „Brandschutz“!



BRANDSCHUTZ SICHERHEIT DURCH VORBEUGUNG



Gerade in öffentlichen Einrichtungen ist das Thema baulicher Brandschutz allgegenwärtig: Dort müssen Bauprodukte je nach Einsatzbereich schwer entflammbar oder nicht brennbar sein und gültige Prüf- und Verwendbarkeitsnachweise haben.

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Denn das Dekor-Struktur-Träger-System (DST) von Pfeilerer macht nicht vor dem Brandschutz halt. Das heißt: Alle unsere Brandschutz-Produkte sind mit nahezu jedem Dekor und jeder Struktur aus dem DST-System von Pfeilerer erhältlich.



INDIVIDUAL DIE LÖSUNG FÜR KREATIVE GESTALTER

Mehr Infos finden Sie in unserer Broschüre „Individual“!

Die Idee unseres Programms Pfleiderer Individual: Sie designen Ihr eigenes Dekor, wir realisieren es mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie. Foto, Illustration, Firmenlogo oder Lebensmotto – alles ist möglich, auf jedem gewünschten Träger. Mit Pfleiderer Individual sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Ihr Entwurf lässt sich auf beinahe jedem gewünschten Trägermaterial realisieren, ob als hochwertige HPL oder als DecoBoard in Direktbeschichtung. Und in jeder Auflage, schon ab Stückzahl eins. Eine noch dekorativere Wirkung erzielt die Kombination mit einer passenden Struktur, von glänzend über matt bis zur authentischen Holzstruktur. Pfleiderer Individual kann auch für spezielle Anforderungen wie Feuchträume, Arztpraxen oder Labore gefertigt werden.



- 1 Digitale Motivvorlage bereitstellen
- 2 Motivdruck erstellen
- 3 Individual-HPL-Plattenherstellung



Mehr Infos finden Sie in unserer
Broschüre „Schiffsinnenausbau“!

SCHIFFSINNENAUSBAU ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT AUF SEE

Beim Innenausbau und bei der Renovierung von Schiffen gelten besonders hohe Anforderungen. Pfeleiderer hat die passenden Werkstoffe in IMO-geprüfter Qualität, auch für exklusive Projekte.

- Ideal für Innenausbau und Renovierung
- Unterschiedliche Materialien zur Auswahl
- Zertifizierte Sicherheit durch IMO-Nachweise
- Hochwertige Lösungen für exklusive Projekte



LEICHTBAU

NIEDRIGES GEWICHT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Mehr Infos finden Sie in unserer
Broschüre „Leichtbau“!

Leichtigkeit ist nicht nur bei der Gestaltung, sondern oft auch bei der Wahl des Materials gefragt. Dabei sollte der Werkstoff gleichzeitig ein geringes Eigengewicht und eine hohe Druckfestigkeit aufweisen. Pfleiderer Leichtbauplatten erfüllen auch höchste Ansprüche an Qualität, Design und Nachhaltigkeit, wie z. B. DecoBoard Balance, die gewichtsreduzierte Spanplatte aus Holz und ressourcenschonenden Einjahrespflanzen.

MAGNETHAFTPLATTEN

HOHE ANZIEHUNGSKRAFT



Perfekte Magnethaftung bei Möbeln, Trennwänden und Wandbekleidungen: Dank ihres ferromagnetischen Inlays bieten Pfeiderer Magnethaftplatten eine hohe Haftkraft, die Dokumente etc. sicher in der Vertikalen hält. Die Platten sind großflächig verwendbar, auch in gesamter Raumhöhe, mit Kreide oder geeigneten Markern beschreibbar und leicht zu reinigen.

Erhältlich im DST-System und perfekt kombinierbar mit Ergänzungsprodukten, eignen sich Pfeiderer Magnethaftplatten ideal für designorientierte Lösungen in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen oder im Laden- und Messebau.

ESA GEGEN ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG



Für eine ESD-gerechte Arbeitsplatzgestaltung: Pfleiderer ESA-Produkte verhindern zuverlässig elektrostatische Aufladung in ESD-Schutzzonen, z. B. an Fertigungs- und Montagearbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Laboren oder Leitzentralen.

Mithilfe der leitfähigen Komponenten werden Tische, Möbel, Trennelemente und Verkleidungen sicher geerdet, bestehende elektrostatische Ladungen kontrolliert abgeleitet und die meist durch Reibungselektrizität entstehenden Aufladungen verhindert. So lassen sich elektrostatisch sensible Bauelemente ohne Gefährdung durch elektrostatische Entladung oder Felder handhaben.

DEKORPLATTEN

- Hochwertige Melaminharzbeschichtung
- Erhältlich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Trägermaterialien
- Umfangreiches Dekorprogramm
- Zahlreiches Strukturangebot
- Zusätzlich diverse Zertifikate auf Anfrage verfügbar
- Für vielfältige Anwendungen
- Mehrblattaufbau auf Anfrage



DecoBoard Balance

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen, mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Im Innenausbau für Möbel und Einbauten, aber auch im Laden- und Messebau sowie im Hotel- und Schiffsinnenausbau, insbesondere wenn ökologisch nachhaltige und gewichtsreduzierte Materialien gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	BalanceBoard Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften gemäß dem Plattentyp LP2.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

BalanceBoard wurde ausgezeichnet mit:

- Innovationspreis der Architekturzeitschriften AIT und xia („Sonderpreis Nachhaltigkeit“)
- Interzum Award 2011: Hohe Produktqualität
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatives Produkt 2011

BalanceBoard wurde nominiert für:

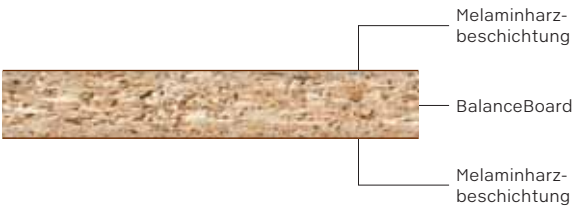- Innovationspreis Innovative Biowerkstoffe 2011
- German Design Award 2012 und 2013



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



DecoBoard Balance HD

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen, mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Im Innenausbau für Möbel und Einbauten, aber auch im Laden- und Messebau sowie im Hotel- und Schiffsinnenausbau, insbesondere wenn ökologisch nachhaltige und gewichtsreduzierte Materialien gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	BalanceBoard HD Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312-P2.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

BalanceBoard wurde ausgezeichnet mit:

- Innovationspreis der Architekturzeitschriften AIT und xia („Sonderpreis Nachhaltigkeit“)
- Interzum Award 2011: Hohe Produktqualität
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatives Produkt 2011

BalanceBoard wurde nominiert für:

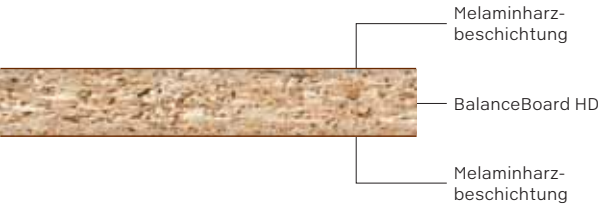- Innovationspreis Innovative Biowerkstoffe 2011
- German Design Award 2012 und 2013



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage
**Auf Anfrage erhältlich

ANWENDUNGSGEBIETE

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.

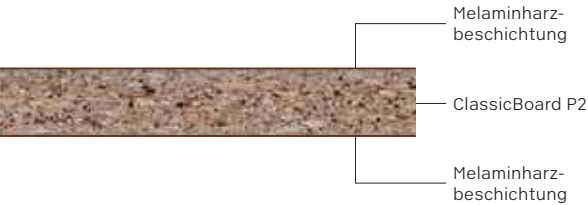

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Echtmetall P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit beidseitiger echter Aluminiumfolie im Direktbeschichtungsverfahren.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	16 / 18 / 19	HG / MP

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur ausschließlich vertikalen Anwendung im hochwertigen Innenausbau, Laden- und Messebau, für Küchen- und Wohnmöbel. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis	Bitte beachten Sie die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von mindestens 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

DEKORE



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	19	AH / HG / LI* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV / ME*
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 16 / 18 / 19 / 25	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****

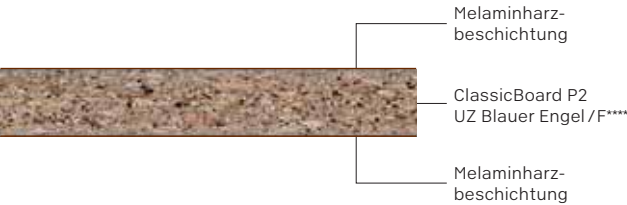

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2 UZ Blauer Engel / F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 Blauer Engel UZ 76 / F****

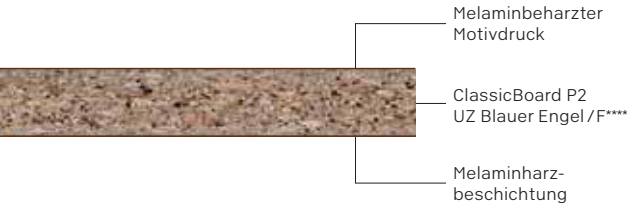

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Living P2

Formaldehydfrei verleimte Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Für emissionsarme Anwendungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden. Insbesondere geeignet für Objekte, die nach dem LEED-Modell bewertet und zertifiziert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	LivingBoard P2 Formaldehydfrei verleimte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 Blauer Engel UZ 76 – formaldehydfreie Verleimung

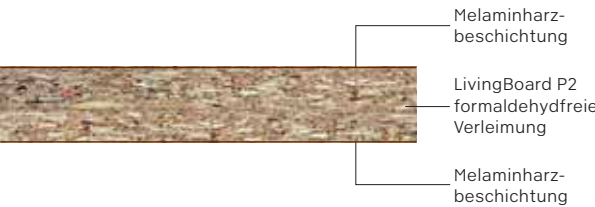

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI* / ME* / ML
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / NW / SX
5.310 / 2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	FM / MO / MP / RU / SM / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	schwer entflammbar B-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

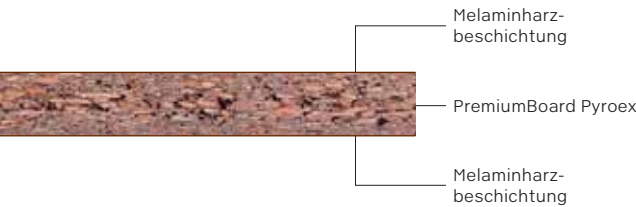

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

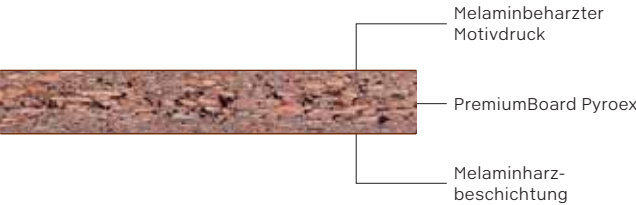

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800 / 5.600	2.100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Möbeln, Trennelementen und Verkleidungen an Arbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Labors oder Leitzentralen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1
Durchgangswiderstand R _p	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)

ESA-DEKORE



W10140 (Span 140) Frontweiß
U12188 (U1188) Lichtgrau

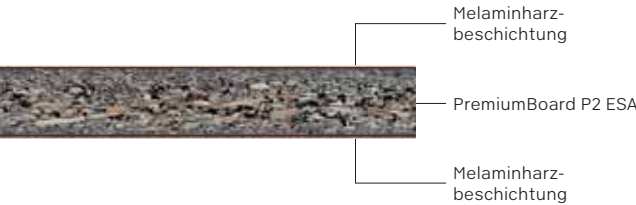
Weitere Dekore auf Anfrage



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung für den Feuchtbereich.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P3 Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

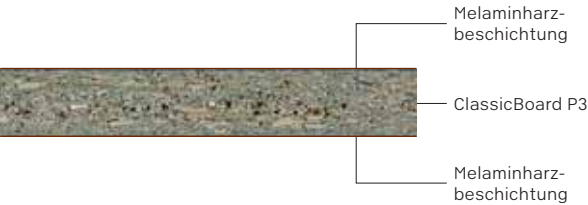

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren für den Feuchtbereich. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P3 Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage
** Auf Anfrage erhältlich

ANWENDUNGSGEBIETE

Fronten, Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Kantenqualität: profilierbar und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydmissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.

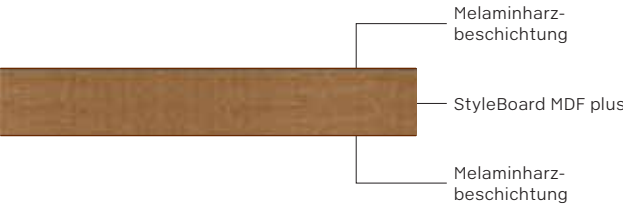

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe oder die Kantenqualität. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydmissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.

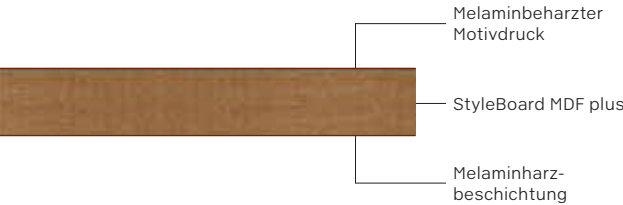

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungen für dekorative offene Kantenlösungen, z. B. Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau, Messebau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

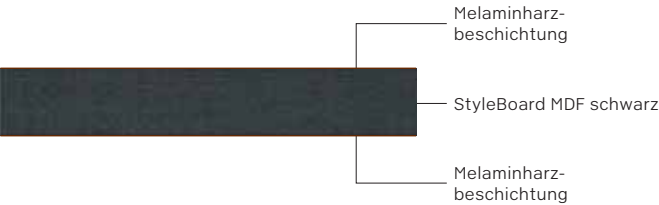

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.




Format in mm			Strukturen
Länge	Breite	Dicke	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit offenen Kantenlösungen und erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

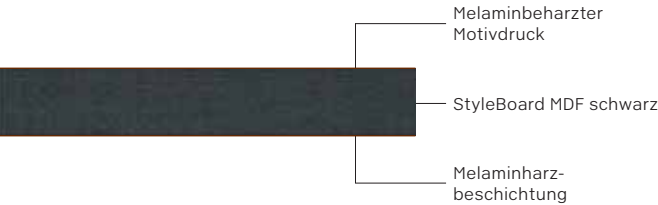

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF Pyroex

Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten – schwer entflammbar – und an die Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – gestellt werden, z.B. bei Möbeln und Regalen im Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 CARB2: auf Anfrage erhältlich.

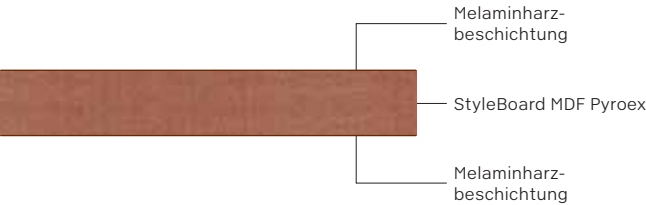

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF

Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau, guter Standfestigkeit und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
2.800	2.100	3 / 5	AH / HG / LI* / ML* / ME* / MO / MP / RU / SM / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard HDF dünn Hochverdichtete dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

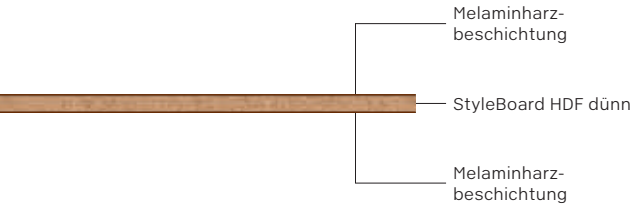

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard HDF lackiert

Hochwertige hochverdichtete Faserplatte mit einseitig lackierter Oberfläche.

Format in mm	Breite	Dicke	Strukturen
Länge			
2.850	2.070	2,5 / 3 / 4 / 5	lackiert (einseitig oder beidseitig) / ZO
* Weitere Dicken, Formate, Dekore, Strukturen und Veredelungen auf Anfrage			

ANWENDUNGSGEBIETE

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard HDF dünn Hochverdichtete Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.
Brandverhalten	normal entflammbar – unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß EN 13986
Formaldehydemissionsklasse	E1

Das neue DecoBoard.
Die Verbindung von Erfahrung und Innovation.

Bewährte Qualität:

- Hochwertiger Druck
- Hochwertiger UV-Lack
- Hochwertiges Trägermaterial
- Hohe Kompetenz in Design

Neu:

- Größerer Farbbereich für mehr Dekore und optimierten Druck
- Weitere Lackvarianten und Strukturen möglich
- Weiterveredelung durch Bohren und Schneiden auf Ihr Wunschformat
- Geschliffene Plattenqualität
- Geschliffene Plattenoberfläche möglich
- Faltbare Rückwand möglich



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



	Dekor- bezeichnung	Dekor	Struktur
	U16024 Congo	D1192	ZO
	U12141 Graphit	D1258	ZO
	U16038 Beige	D1313	ZO
	U16033 Sandgreige	D1343	ZO
	U12122 Grau	D2101	ZO
	U12123 Graphit	D2102	ZO
	W10250 Weiß	D2201	ZO
	U12153 Schwarz	D2300	ZO
	R50071 Wenge	D4121	ZO
	R20191 Sonoma Eiche	D4136	ZO
	R20199 Eiche braun	D4220	ZO
	R20203 Eiche dunkel	D4224	ZO
	R20202 Lindberg Eiche	D4223	ZO
	R20224 Bordeaux Eiche	D4414	ZO
	R55045 Pinie Navarra	D4524	ZO

Weitere Dekore auf Anfrage möglich

	Dekor- bezeichnung	Dekor	Struktur
	R41024 Birnbaum	D4966	ZO
	R42039 Kirschbaum	D4968	ZO
	R27047 Ahorn	D5703	ZO
	R24057 Iconic Beech	D5838	ZO
	R35002 Birke	D5757	ZO
	R24079 Buche	D5313	ZO
	R36022 Erle	D4607	ZO
	R22234 Ulme trüffel	D4143	ZO
	R30112 Nussbaum	D4838	ZO
	R30113 Nussbaum dunkel	D4843	ZO
	R22236 Eiche taupe	D4145	ZO
	R22237 Eiche graphit	D4146	ZO
	R22235 Eiche mokka	D4144	ZO
	R22246 Sonoma Eiche trüffel	D4131	ZO
	R22238 Eiche klassisch	D4147	ZO

ZO lackiert, ohne Struktur

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard MFP Hybrid

Kombination aus einer Holzspanplatte (MFP) als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) als Deckschicht mit beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
5.600 / 2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard MFP Hybrid Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und jeweils einer StyleBoard HDF als Deckschicht für hohe Tragfähigkeit und Oberflächenruhe, geeignet zur Verwendung im Trockenbereich. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

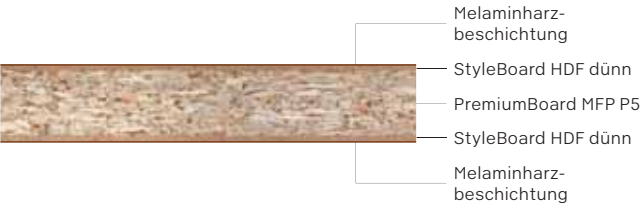

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard RH P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, einseitig in rutschhemmender Ausführung, rückseitig mit einer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.750	2.050	16	Rückseite: SM


Verfügbares Dekorprogramm auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo ein Verrutschen von Gegenständen vermindert werden soll und zugleich eine dekorative Wirkung verlangt wird. Beispielsweise Böden für Schubkästen und Auszüge, Fachböden für den Caravan- und Schiffsbau, Topfkarussells.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

DecoBoard MDF basic

Mitteldichte Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
5.600 / 2.800	2.100	10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22	LN* / MO / MP / RU / SM / VV


*Auf Anfrage erhältlich

ANWENDUNGSGEBIETE

Fronten, Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF basic Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 EPF-S / CARB2: auf Anfrage erhältlich.

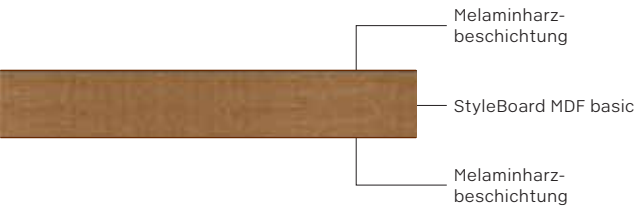

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL) UND HPL-COMPACT

- Hochwertige und robuste Hochdruckschichtstoffe (HPL)
- Selbsttragende Kompaktschichtstoffe
- Hygienisch, pflegeleicht, lebensmittelecht
- Ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung



Duropol-HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität der Klassifizierung HGP / VGP gemäß EN 438-3, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).

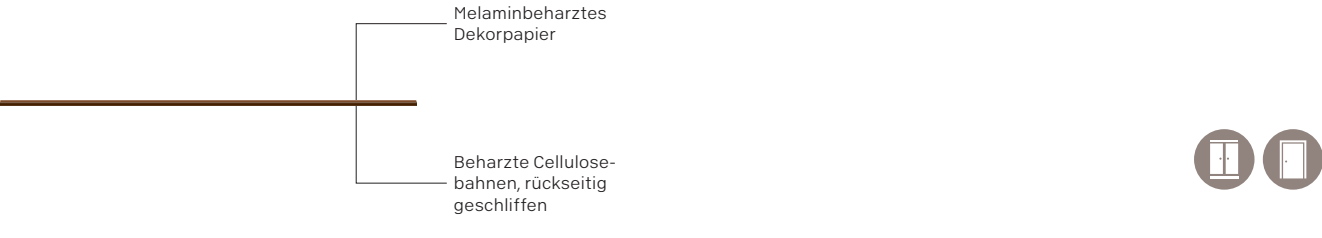

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Metallic

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität mit besonderem optischen Metallic-Effekt durch Perlmutt-Pigmente. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / HS / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen. Metallic-Oberflächen eignen sich ausschließlich für vertikale Anwendungen mit besonderem Designanspruch. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-8
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).

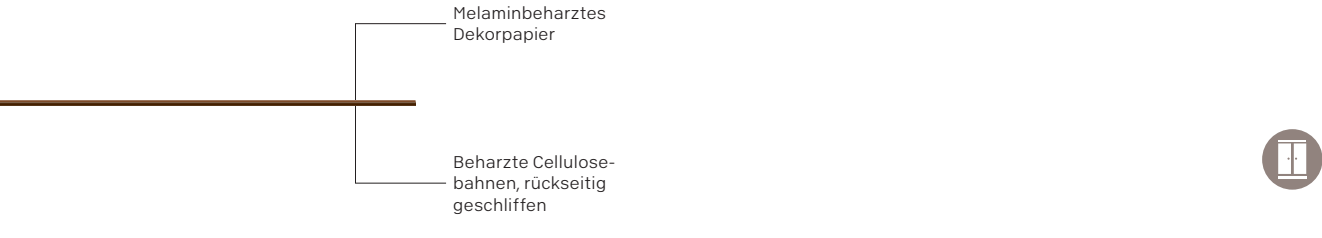


Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Design-Overlay

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität der Klassifizierung VGP gemäß EN 438-3, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

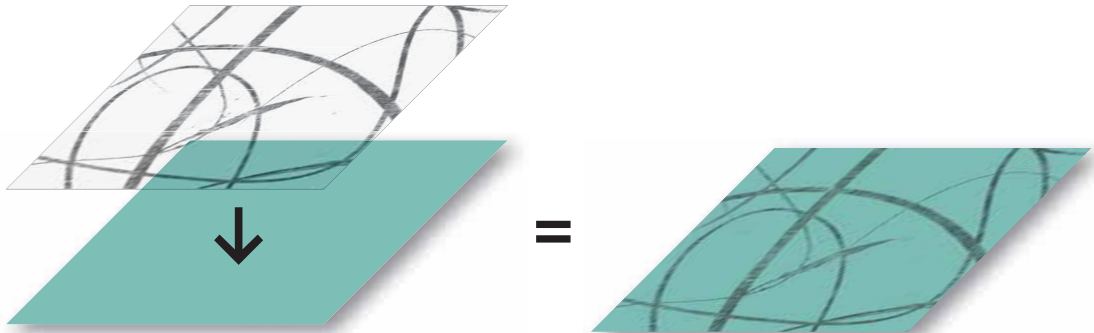
Durch die Kombination von zwei bedruckten Overlays mit ausgewählten Unifarbtönen entsteht eine Reihe von monochromen, großflächigen Grafikdekoren. Die Reihe „Painted Wood“ zeigt die filigrane Anmutung von lackiertem, rissigem Holz, während „Loop“ lebendig und schwungvoll Akzente setzt.



DUROPAL-HPL DESIGN-OVERLAY KOLLEKTION




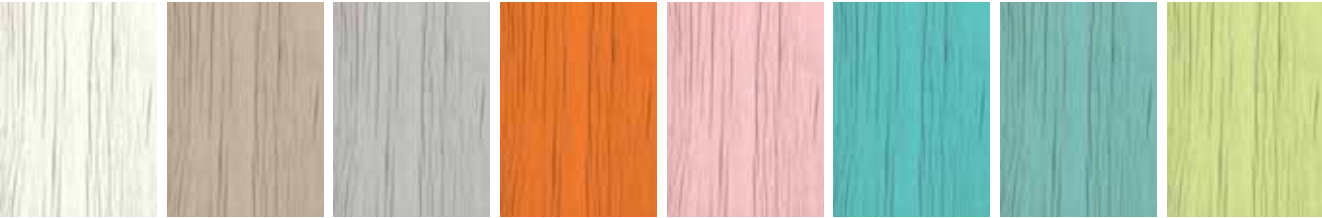F73052 Loop Weiß
F73053 Loop Kashmir
F73054 Loop Grau
F73055 Loop Orange
F73056 Loop Mimose
F73057 Loop Patras
F73058 Loop Hudson
F73059 Loop Lilie



F73060 Painted Wood Weiß
F73061 Painted Wood Kashmir
F73062 Painted Wood Grau
F73063 Painted Wood Orange
F73064 Painted Wood Mimose
F73065 Painted Wood Patras
F73066 Painted Wood Hudson
F73067 Painted Wood Lilie

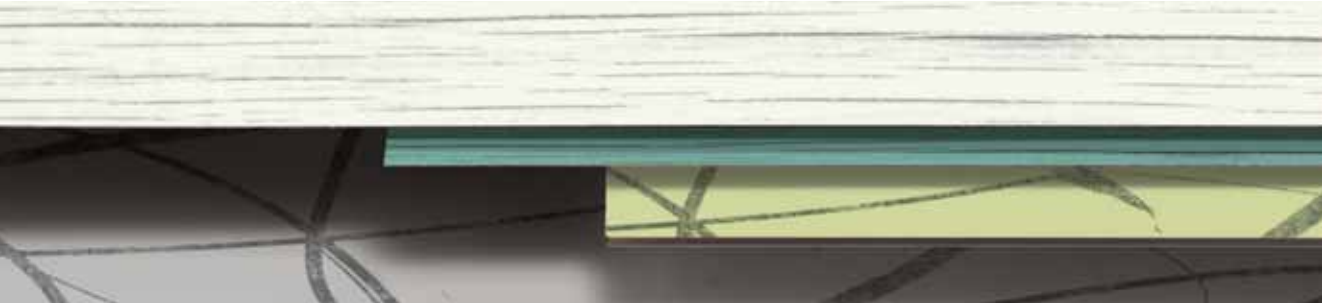Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



Format in mm			
Länge	Breite	Dicke	Strukturen
4.100	1.300	0,8	VV

ANWENDUNGSGEBIETE


Oberflächenmaterial für hochwertige Möbel, Wände, Türen und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen sowie in Kindergärten, Schulen und Sanitärbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).

U11026	+	Loop	=	F73052	Loop Weiß
U12168	+	Loop	=	F73053	Loop Kashmir
U12188	+	Loop	=	F73054	Loop Grau
U16010	+	Loop	=	F73055	Loop Orange
U17013	+	Loop	=	F73056	Loop Mimose
U18500	+	Loop	=	F73057	Loop Patras
U18504	+	Loop	=	F73058	Loop Hudson
U19506	+	Loop	=	F73059	Loop Lilie

U11026	+	Painted Wood	=	F73060	Painted Wood Weiß
U12168	+	Painted Wood	=	F73061	Painted Wood Kashmir
U12188	+	Painted Wood	=	F73062	Painted Wood Grau
U16010	+	Painted Wood	=	F73063	Painted Wood Orange
U17013	+	Painted Wood	=	F73064	Painted Wood Mimose
U18500	+	Painted Wood	=	F73065	Painted Wood Patras
U18504	+	Painted Wood	=	F73066	Painted Wood Hudson
U19506	+	Painted Wood	=	F73067	Painted Wood Lilie

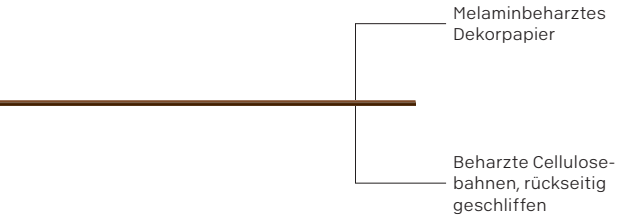

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



Duopal-HPL Individual

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

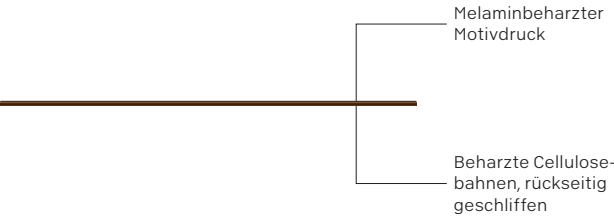

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duopal-HPL Echtmetall

Design-Hochdruckschichtstoff mit Echtaluminium-Oberfläche. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	0,8	HG
4.100	1.300	0,8	SM

ANWENDUNGSGEBIETE

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-8
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von mindestens 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

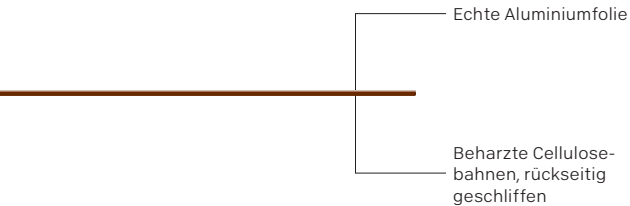
DEKORE



M80000 (Alu 1)
Edelstahlfarbig



M80001 (Alu 2)
Nickelfarbig



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Magnet

Magnethaftender, dekorativer Hochdruckschichtstoff in nicht postformbarer Qualität.
Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	1,2	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar
Hinweis	Die Formatplatte weist einen ca. 2 cm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf. Echtaluminiumoberflächen sind nicht verfügbar. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

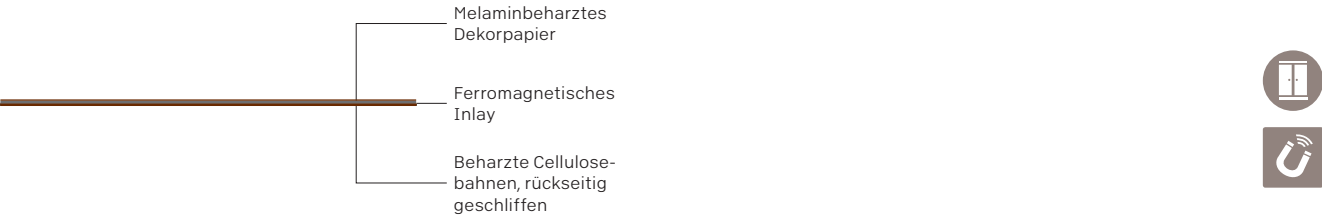

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität der Klassifizierung HGF / VGF gemäß EN 438-3, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen.

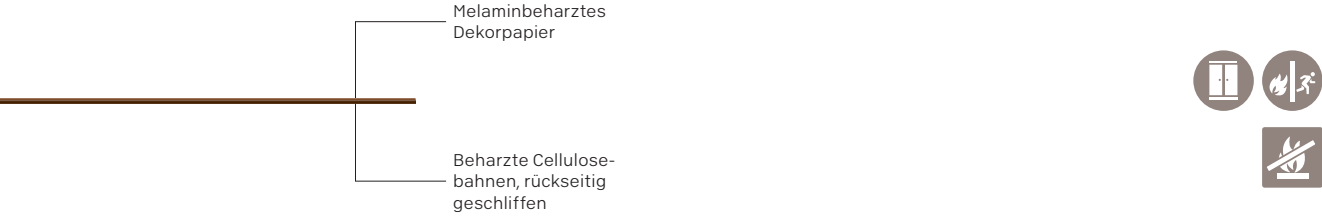

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Metallic Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität mit besonderem optischen Metallic-Effekt durch Perlmutt-Pigmente. Aus mehreren beharzten Cellulosebahnen und melaminbeharzten Dekorpapieren, die unter Druck und Hitze miteinander verpresst werden. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / RU / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Metallic-Oberflächen eignen sich ausschließlich für vertikale Anwendungen mit besonderem Designanspruch. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-8
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s1, d0 (DIN EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen.

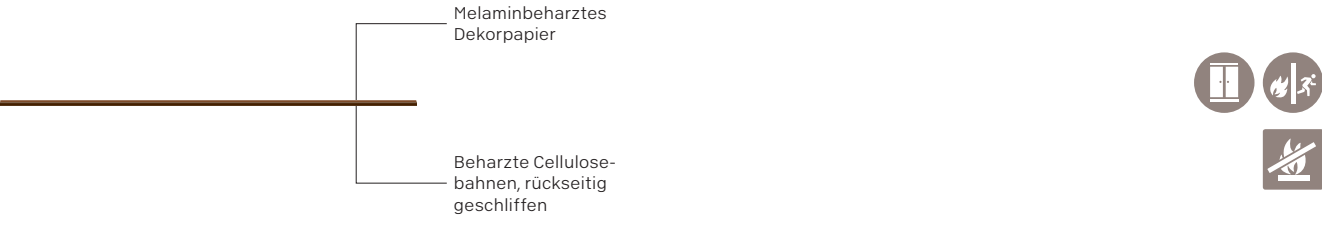

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Individual Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Praxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	schwer entflammbar C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL-Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen.

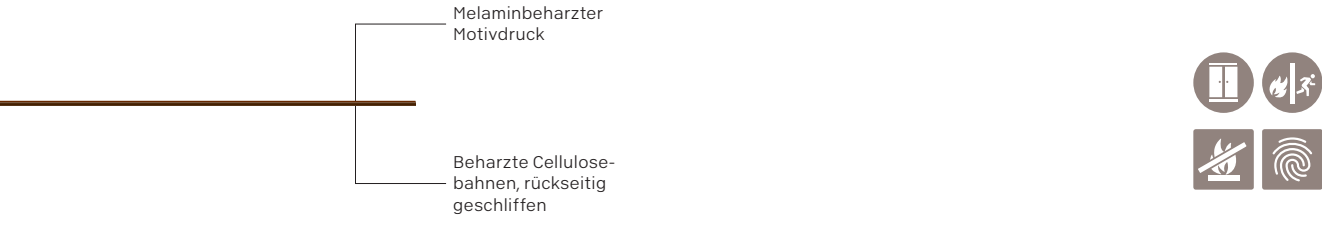

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL IMO

Dekorativer Hochdruckschichtstoff gemäß EN 438-3 der IMO-Klassifizierung ‚Low Flame-Spread Surface Material‘, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Produktnorm	EN 438-3
Dichte	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Zulassungen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

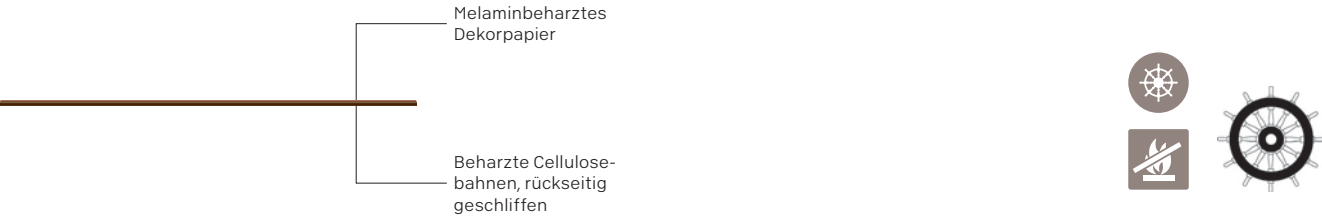

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Metallic IMO

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in IMO-geprüfter Qualität und der Einstufung ‚Low Flame-Spread Surface Material‘, dessen Dekoroberfläche einen besonderen optischen Metallic-Effekt durch Perlmutt-Pigmente aufweist. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Wand- und Deckenbekleidungen. Metallic-Oberflächen eignen sich ausschließlich für vertikale Anwendungen mit besonderem Designanspruch. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-8
Dichte	1.350 kg/m³ (ISO 1183)
Zulassungen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

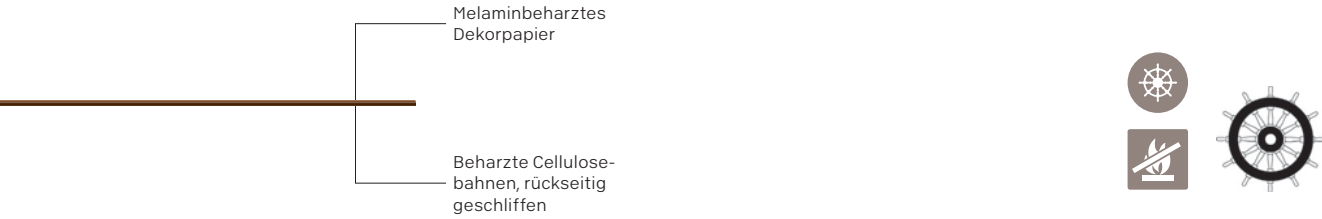

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL ESA

Elektrostatisch ableitfähiger Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.



Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
2.800	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV
5.600	2.070	0,6 / 0,8	MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE


Oberflächenmaterial für Möbel- und Tischoberflächen in ESD-Bereichen, z. B. an Fertigungs- und Montagearbeitsplätzen in der Mikroelektronik. Aber auch überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, wie beispielsweise an Produktionsanlagen, in Laboren oder Leitzentralen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar
Durchgangswiderstand R _o	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) trocken gemessen, Messspannung 100 VDC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)

ERHÄLTliche ESA-DEKORE

	
W10140 (Span 140) Frontweiß	U12188 (U1188) Lichtgrau

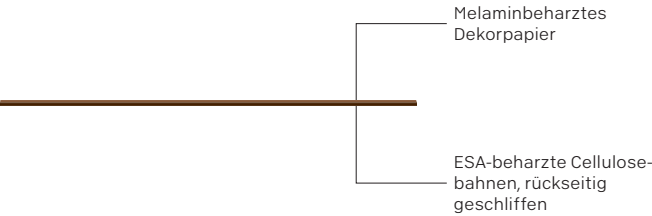

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Dünnlaminat 0,15 / 0,30 (Rollenware) Duropal-HPL 0,50 (Rollenware)

Dekoratives Dünnlaminat in Postformingqualität in Anlehnung an die Klassifizierung VGP gemäß EN 438-3, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche. Dünnlaminat 0,15 / 0,30 wird ausschließlich auf Rolle geliefert. Zusätzlich zum Angebot als Bogenware wird Duropal-HPL 0,50 auch als Rollenware geliefert und entspricht der Klassifizierung HGP/VGP gemäß EN 438-3.

Format in mm		Dicke	Strukturen
Länge	Breite		
Rolle	1.300	0,15	SM / VV
Rolle	1.300	0,30 / 0,50	MO / RT / SM / TC / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Beschichtung und/oder Ummantelung von Türelementen und Türzargen, Möbelfronten, Fensterbänken, Übergangsleisten sowie Kranz- und Lichtblendenprofilen. Dünnlaminat 0,15 sowie 0,30 wird ausschließlich für den vertikalen Einsatz empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN13501-1, CWFT)
Formaldehydmissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact, weißer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitiger Melaminharzoberfläche. In der Dekorvariante U11102 (Kreide) verspricht der massive Werkstoff durch sein monochromes Design zeitlosen Purismus bei höchster Strapazierfähigkeit.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte, auch in Feucht- und Nasszonen, insbesondere wenn geringe Materialquerschnitte bei höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit gefragt sind. Im Wohn- und Objektbereich, aber auch im Laden- und Messebau sowie in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen. Beispielsweise für Ablagen, Regale und Displays, Sanitär- und Trennelemente, Tisch- und Arbeitsflächen. Das Material ist zudem gravierbar für individuelle 3-D-Effekte. Es ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-9
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.

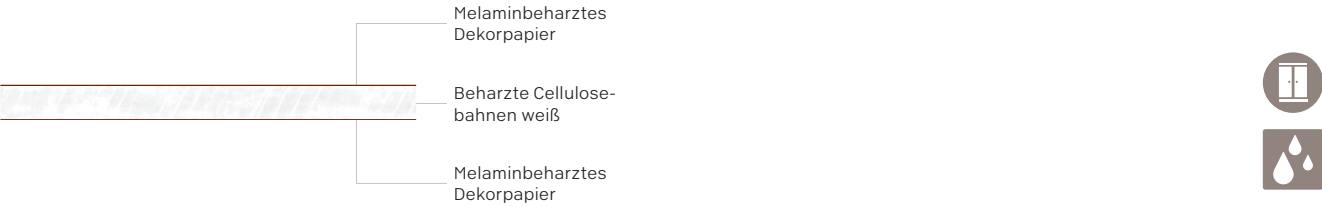

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metallic, weißer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitiger Dekoroberfläche, mit edlem Metallic-Effekt durch Perlmutt-Pigmente.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel und Elemente gewinnen durch die weiße Farbigkeit des Materialkerns und erzeugen so ein modernes Ambiente im privaten Wohn- wie auch im Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign und in der Gastronomie. Das Material ist geeignet für vertikale und mechanisch nicht beanspruchte Flächen und sollte nicht in Bereichen eingesetzt werden, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-9
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.

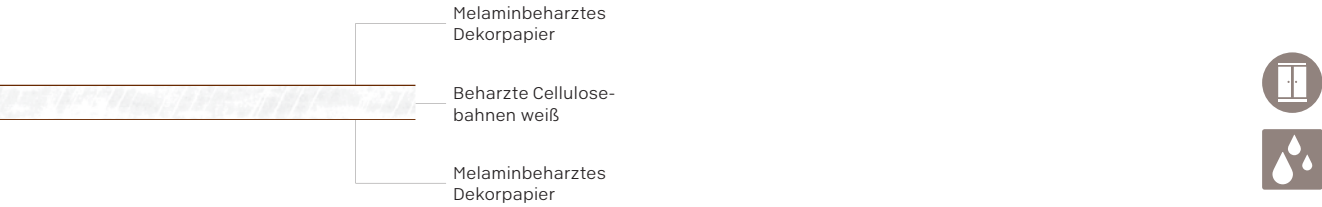

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact, schwarzer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität und der Klassifizierung CGS gemäß EN 438-4. Mit schwarzem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Trennwände, Türen und Möbel in Sanitär- und Nassbereichen, wie z. B. in Wellnesseinrichtungen. Bei erhöhten hygienischen Ansprüchen im Krankenhaus-, Labor- und medizinischen Sektor, für Laden- und Kücheneinrichtungen sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente in privaten und öffentlichen Bereichen, insbesondere dann, wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Produktnorm	EN 438-4
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

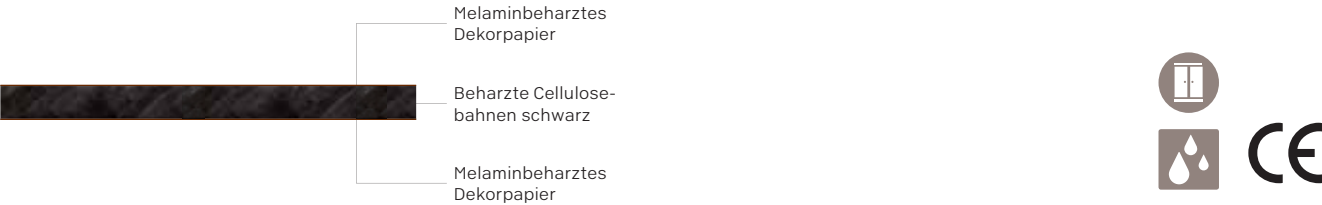

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metallic, schwarzer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff mit schwarzem Kern in Standard-Qualität. Perlmutt-Pigmente erzeugen einen edlen, optischen Metallic-Effekt der Dekoroberfläche.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Trennwände, Türen und Möbel in Sanitär- und Nassbereichen, wie z. B. in Wellnesseinrichtungen sowie bei erhöhten hygienischen Ansprüchen in Verkaufsbereichen oder Kliniken. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente in privaten und öffentlichen Bereichen, insbesondere dann, wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden. Metallic-Oberflächen eignen sich ausschließlich für vertikale Anwendungen mit besonderem Designanspruch. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-8
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

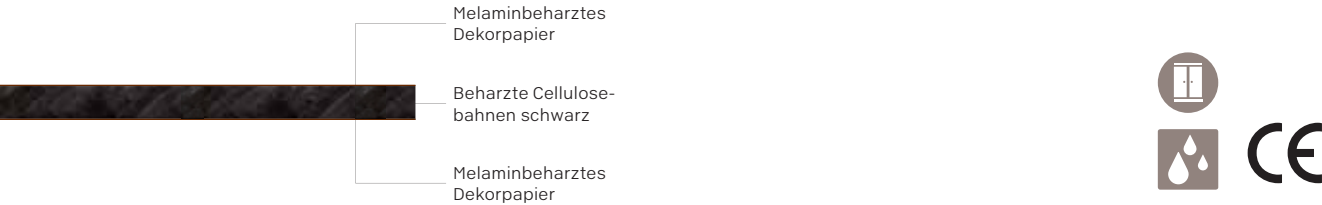

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Compact Individual, schwarzer Kern

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Kompakt-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität. Mit schwarzem Kern und weißer Rückseite.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	Vorderseite: HG / MP / SM / VV Rückseite: WW

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	in Anlehnung an EN 438-4
Kernmaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

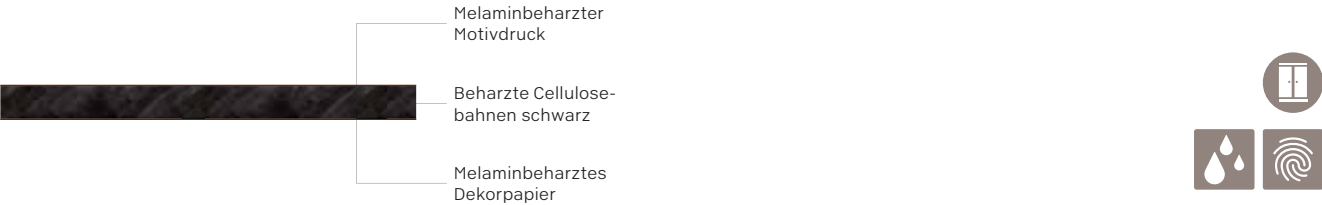

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität und der Klassifizierung CGF gemäß EN 438-4. Mit schwarzem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-4
Kernmaterial	Flammhemmender Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	schwer entflammbar Dicke 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dicke 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

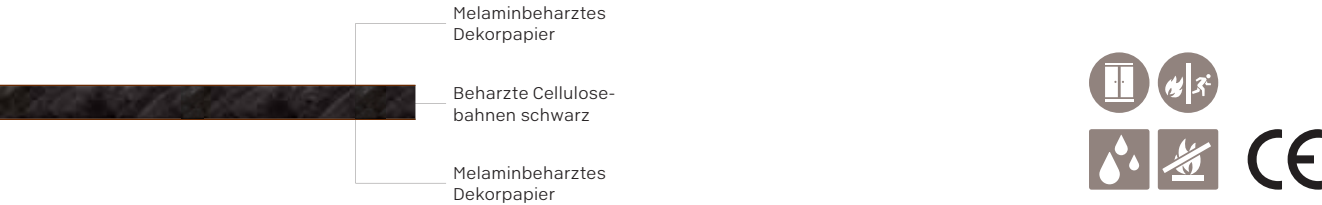

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-HPL Compact Metallic Pyroex, schwarzer Kern

Kompakt-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität, mit schwarzem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten Feucht- und Nassbereiche auszustatten sind oder erhöhte hygienische Ansprüche bestehen. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen. Metallic-Oberflächen eignen sich ausschließlich für vertikale Anwendungen mit besonderem Designanspruch. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm	EN 438-8
Kernmaterial	Flammhemmender Kompaktschichtstoff schwarz Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	schwer entflammbar Dicke 2 mm–8 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Dicke 9 mm–15 mm: B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte aus primär mineralischen Bestandteilen, mit weißem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.




Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenträumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten etc. Der Einsatz im Feucht- und Außenbereich wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kernmaterial	Mineralische Kompaktplatte Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeits-eigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Brandverhalten	nicht brennbar A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Dekore	Siehe Kollektion Duropol-flameprotect compact

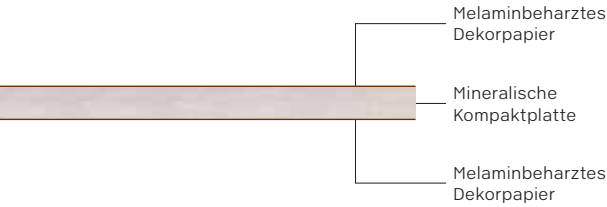

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect compact IMO

Brandschutzplatte der IMO-Einstufung ‚Low Flame-Spread Surface Material‘ aus primär mineralischen Bestandteilen, mit weißem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.





Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Schiffsinnenausbau über Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen sowie in Fluren als auch in Treppenträumen. Der Einsatz im Feucht- und Außenbereich wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kernmaterial	Mineralische Kompaktplatte Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeits- eigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³
Zulassungen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings

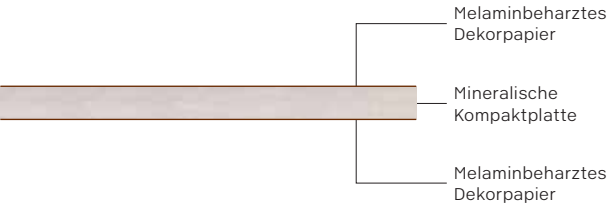

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

SOLIDCOLOR

- Durchgefärbt bis in den Kern
- Verarbeitung ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen
- Hochwiderstandsfähig und langlebig



Duropal-HPL SolidColor

Durchgehend homogen gefärbter Hochdruckschichtstoff für höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.



Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen	Dekore
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
			SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

ANWENDUNGSGEBIETE


Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produktnorm in Anlehnung an EN 438-9

DEKORE

U11026 (U1026) Kristallweiß	U11027 (U1027) Icy White	U11525 (U1039) Office White	U12168 (U1168) Kaschmirgrau	U16001 (U1184) Sandgrau	U12188 (U1188) Lichtgrau	U12000 (U1200) Vulkanschwarz	U12290 (U1290) Anthrazit

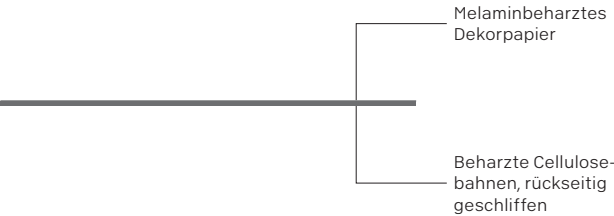

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal-Verbundelement SolidColor P2

Verbundplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2, beidseitig belegt mit homogen durchgefärbtem Duropal-HPL SolidColor. Die robuste Oberfläche und das bewährte Trägermaterial garantieren höchste Qualität und Ästhetik.



Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen	Dekore
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
2.800	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U12168 / U12188 / U11525 / U12000 / U12290 / U16001
		1,2	10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	HG	U11026 / U11027
			10,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 40,4	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
5.600	2.070	1,2	10,4 / 12,4 / 14,4 / 15,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 34,4 / 40,4	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000

ANWENDUNGSGEBIETE

Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen etc. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial ClassicBoard P2, harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Formaldehydemissionsklasse E1

DEKORE

U11026 (U1026) Kristallweiß	U11027 (U1027) Icy White	U11525 (U1039) Office White	U12168 (U1168) Kaschmirgrau	U16001 (U1184) Sandgrau	U12188 (U1188) Lichtgrau	U12000 (U1200) Vulkanschwarz	U12290 (U1290) Anthrazit

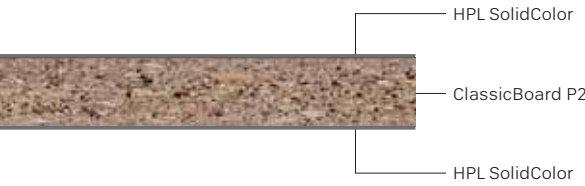

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

VERBUNDELEMENTE

- Für jede Anforderung die richtige Materialkomposition: Duropal-HPL auf unterschiedlichsten Trägerwerkstoffen
- Hygienisch und pflegeleicht
- Ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung



Duropal-Verbundelement Balance

Gewichtsreduzierte Spanplatte aus Holz und ressourcenschonenden Einjahrespflanzen, für höchste Ansprüche an Ökologie und Nachhaltigkeit, beidseitig belegt mit Duropal-HPL bzw. Duropal-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Inneneinrichtungen und Möbel im Privat- und Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden oder im Ladenbau, insbesondere wenn ökologisch nachhaltige und gewichtsreduzierte Lösungen mit besten Oberflächeneigenschaften gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	BalanceBoard HD Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

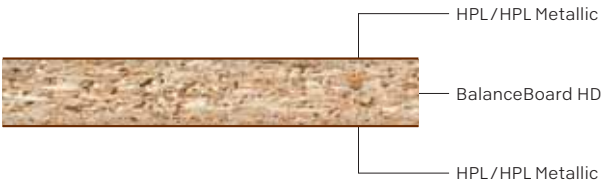

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



Duropol-Verbundelement P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.650	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
3.050	1.300	0,8	19	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV / XM
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 11,6 mm–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement P2 (PUR)

Hochwertiges Verbundelement mit einzigartiger Oberflächenruhe. Bestehend aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, mittels Polyurethan-Klebertechnologie beidseitig beschichtet mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG
4.100	1.300	0,8	17,6 / 19 / 20,6	HG
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 31,6 / 33,6 / 39,6	HG
		1,0	10 / 12 / 14 / 15 / 16,4 / 18 / 19,4 / 21 / 24 / 25,4 / 30 / 32 / 34 / 40	HG

ANWENDUNGSGEBIETE

Exklusive Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen, insbesondere mit hoch glänzenden Oberflächen. Ideal für Qualitätsmöbelfronten sowie den besonders wertigen Innenausbau von z. B. Banken, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels und Kreuzfahrtschiffen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm). Weitere HPL-Strukturen möglich.



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Möbelement P2

Möbelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Als Variante ist das Möbelement an den Längskanten im Laserverfahren bekantet oder winklig gefräst erhältlich.




Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
		Länge	Breite			
gefräst	gefräst	4.100	600	0,6	9,2	CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV
		4.100	1.285	0,8	9,6 / 11,6 / 17,6 / 19,6	FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Hochwertige, robuste Möbelfronten, Stollen, Regalelemente und Verkleidungen im Privat- und Objektbereich, wie z. B. in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Schulen und Kindergärten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydmissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Individual P2

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duropol-HPL Individual, Rückseite weiß.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Vorderseite: HG / MP / SM / VV Rückseite: MP

ANWENDUNGSGEBIETE

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit offenen Kantenlösungen und erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydmissionsklasse	E1

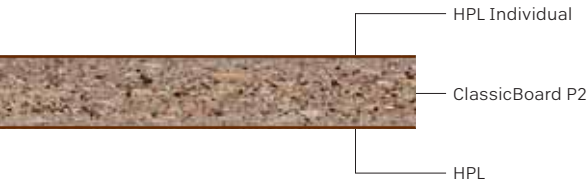

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Echtmetall P2

Verbundelement mit authentischer Echtmetalloberfläche aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL Echtmetall.



Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 14,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	HG
4.100	1.300	0,8	9,6 / 16 / 17,6 / 19 / 20,6 / 23,6 / 25 / 29,6 / 39,6	SM


ANWENDUNGSGEBIETE

Zur ausschließlich vertikalen Anwendung im hochwertigen Innenausbau, Laden- und Messebau, für Küchen- und Wohnmöbel. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800x2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von mindestens 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

DEKORE



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Magnet P2

Dekorative, magnethaftende Hochdruckschichtstoff-Verbundspanplatte, beidseitig magnethaftend durch 1,2 mm Duropol-HPL Magnet.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	1,2	12,4 / 14,4 / 16,8 / 18,4 / 19,8 / 21,4 / 24,4 / 25,8 / 30,4 / 32,4 / 40,4	HG / MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1
Hinweis	Die Formatplatte weist einen ca. 2 cm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf. Echtaluminiumoberflächen sind nicht verfügbar. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement P2 UZ / F****

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Mit diesem Plattenwerkstoff werden aufgrund des absolut minimierten Formaldehydgehalts die Grenzwerte des Blauen Engels, des EPF- sowie des CARB2-Standards problemlos eingehalten.



Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Schadstoffreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen und Kindergärten, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial und bester Oberflächenqualität gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	F**** (JIS A 1460) ≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Living P2

Verbundelement aus einer formaldehydfrei verleimten Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Dieser Werkstoff unterstützt das LEED-Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen in den Kategorien Ressourcenschonung und Raumqualität.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.650	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV
5.310	2.070	0,8	20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / TC / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Ideal für alle Bereiche, in denen es auf ein geringes Emissionspotenzial bei bester Strapazierfähigkeit und Pflegefreundlichkeit ankommt. Im Besonderen für Möbel und den dekorativen Innenausbau von Gebäuden, die nach dem LEED-Modell bewertet und zertifiziert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	LivingBoard P2 Formaldehydfrei gebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 – formaldehydfrei verleimt

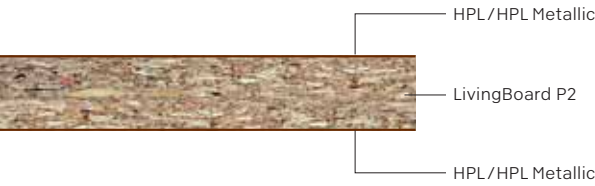

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



Duropal-Verbundelement Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer Holzspanplatte mit verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropal-HPL Pyroex bzw. Duropal-HPL Metallic Pyroex.


Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	FG / MP / SM / TC / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungs- bauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten, wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für Inneneinrichtungen und Möbel, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	schwer entflammbar Format 2.800 x 2.070 mm: C-s2, d0 (DIN EN 13501-1) Format 4.100 x 1.300 mm: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1

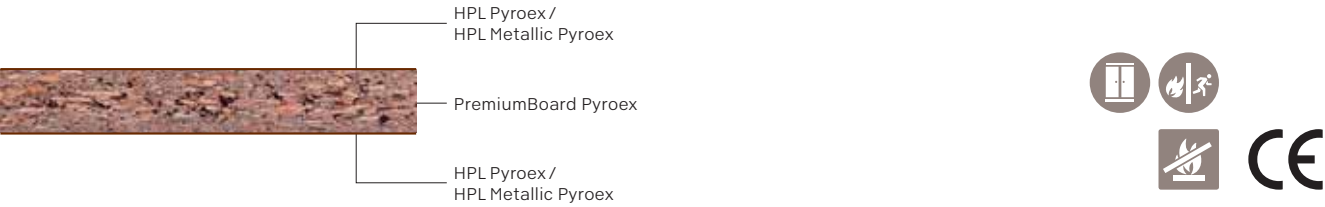

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



Duropal-Verbundelement P2 ESA

Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer ESA-Spanplatte, beidseitig belegt mit strapazierfähigem Duropal-HPL ESA.

Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV
5.600	2.070	0,8	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sorgen als Möbelkomponenten und Arbeitsflächen in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder Leitzentralen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für Inneneinrichtungen und Möbel im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Durchgangswiderstand R ₀	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)

ERHÄLTICHE ESA-DEKORE

W10140 (Span 140)
Frontweiß

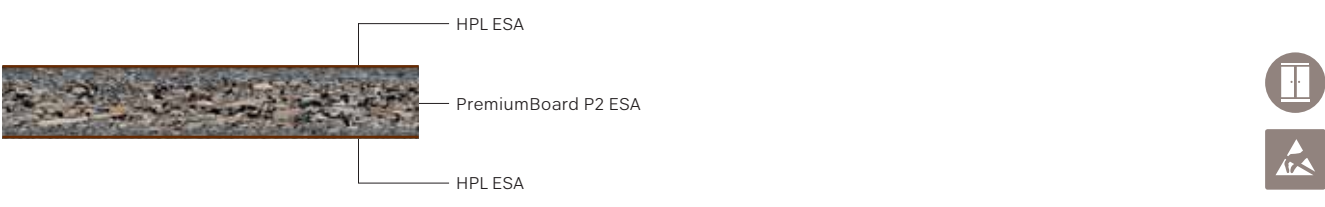U12188 (U1188)
Lichtgrau



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement P3

Verbundelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen, z.B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Trägermaterial	ClassicBoard P3 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau (MDF), beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
4.100	1.300	0,8	20,6	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV / XM
5.600	2.070	0,8	9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z.B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 11,6–29,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS® (bei Breite 1.300 mm).

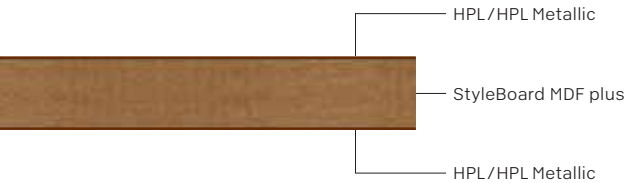

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement MDF schwarz

Verbundelement aus einer dekorativ schwarz durchgefärbten mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau (MDF). Beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Gestaltungselemente mit dekorativen offenen Kantenlösungen und hoher Oberflächenqualität: z. B. Fronten, Tischplatten, Ablagen, Displays, Trennwände und Verkleidungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.
Brandverhalten	normal entflammbar Dicke 11,6–31,6 mm: D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1

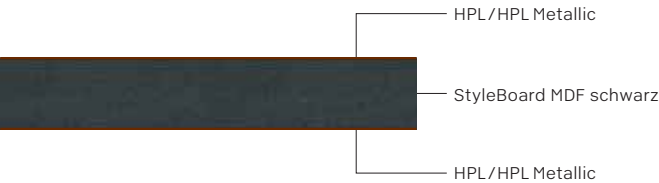

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement MDF Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau und brandhemmenden Eigenschaften, beidseitig belegt mit Duropol-HPL Pyroex bzw. Duropol-HPL Metallic Pyroex.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert ist: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und ausgezeichneter Oberflächenruhe.
Brandverhalten	schwer entflammbar B-s2, d0 (DIN EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1

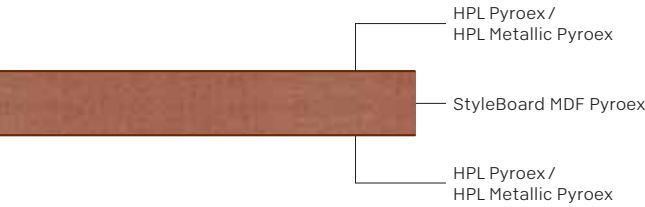

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement MFP Hybrid

Hochbelastbares Verbundelement mit isotroper Biegefestigkeit aus MFP Hybrid, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Die innovative Holzwerkstoff-Kombination bietet höchste Stabilität bei optimaler Flächenruhe.



Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
5.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6	AH / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Im gehobenen Möbel- und Innenausbau ideal für Shop- und Regalsysteme genauso wie für Büro- und Objektmöbel. Aufgrund der richtungsunabhängigen Biegefestigkeit, des guten Stehvermögens sowie der robusten Duropol-HPL-Beschichtung universell und besonders verschnittgünstig verwendbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	PremiumBoard MFP Hybrid P5 Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und jeweils einer StyleBoard HDF als Deckschicht für hohe Tragfähigkeit und Oberflächenruhe.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Birke-Multiplex

Birke-Furnierplatte, feuchtestfest verleimt, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Dieses Verbundelement garantiert beste Formstabilität und Materialqualität.




Format in mm Länge	Breite	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
2.800	2.070	0,8	19,6 / 28,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

ANWENDUNGSGEBIETE

Hochwertige Möbel und Einbauten, an die hohe statische Anforderungen gestellt werden: im Ladenbau und anspruchsvollen Innenausbau, im Bibliotheken- und Apothekenbau sowie im gesamten Büromöbelsektor.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	Birke-Multiplex-Platte Extrem formstabile Furnierplatte mit attraktiver Schmalfläche für Elemente und Möbel im Innenbereich.
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0 (DIN EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1

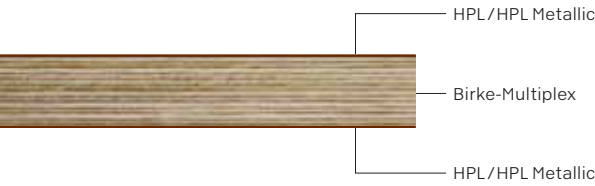

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Verbundelement Pappel-Furnier

Pappel-Furnierplatte, feuchtest fest verleimt, beidseitig belegt mit Duropol-HPL bzw. Duropol-HPL Metallic. Für höchste Ansprüche an Feuchtebeständigkeit und Stehvermögen bei geringem Eigengewicht.




Format in mm	HPL-Dicke in mm	Gesamtdicke in mm	Strukturen
Länge	Breite		
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6
AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV			

ANWENDUNGSGEBIETE

In Feuchtbereichen sowie bei hohen statischen Anforderungen an das Plattenmaterial bei gleichzeitig robuster Oberfläche: im Laden- und allgemeinen Innenausbau, bei Badmöbeln sowie durch das relativ niedrige spezifische Gewicht im Schiffsinnenausbau, Fahrzeugbau und für Messe- und Ausstellungssysteme.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Trägermaterial	Pappel-Furnierplatte Aus Pappel-Sperrholz gefertigte Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Technische Werte nach DIN EN 636.
Rohdichte	ca. 450 kg/m³
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1

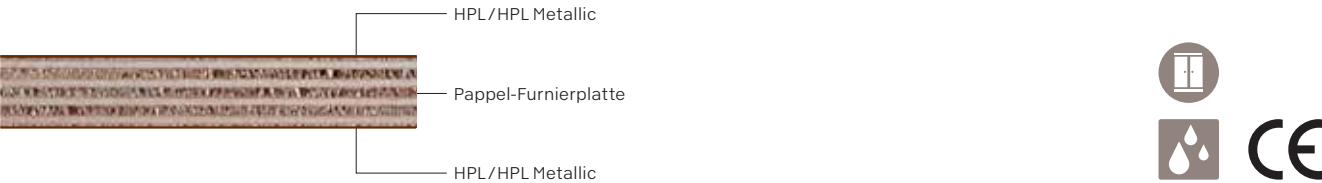

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ARBEITSPLATTEN UND FENSTERBÄNKE

- Die komfortable Lösung für Möbel- und Innenausbau
- Hochwertige und robuste HPL-Oberfläche
- Hygienisch und pflegeleicht
- Verschiedene Varianten zur Auswahl



Duropol-Arbeitsplatte, eckig gefräst

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst.



Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen	Träger- material
		Länge	Breite			
gefräst	gefräst	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Duropol-Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Arbeitsplatte PerForm

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die vordere Längskante der Arbeitsplatte PerForm ist mit einer Laserkante versehen, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig mit Laserkante erhältlich.



Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen	Träger- material
		Länge	Breite			
Laserkante	Schutzkante	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Laserkante	Laserkante	4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Duropol-Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Arbeitsplatte Quadra

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich.




Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen	Träger- material
		Länge	Breite			
Radius 3 mm	Schutzkante	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 3 mm	Radius 3 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Duropol-Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2: harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
	ClassicBoard P2 green: harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®

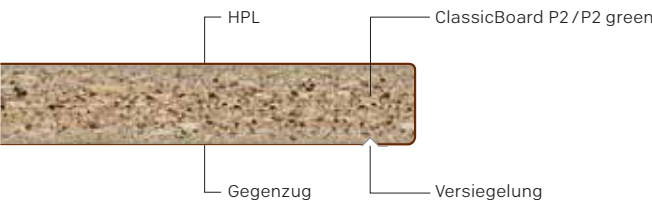

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Arbeitsplatte Classic

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Classic besitzt einen Radius von 6 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich.




Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen	Träger- material
		Länge	Breite			
Radius 6 mm	Schutzkante	4.100	600 / 900 / 1.200	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	600 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	600 / 900 / 1.200		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
Radius 6 mm	Radius 6 mm	4.100	670 / 1.000	28,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		4.100	670 / 1.000	38,8	CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SX / TC / VV / XM	P2 / P2 green
		5.300	670 / 1.000		CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV / XM	P2 / P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Duropol-Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2: harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
	ClassicBoard P2 green: harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®

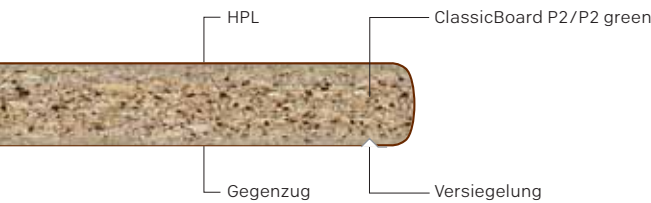

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Fensterbank FBK

Fensterbank aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P2 green nach EN 312, verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt einen Radius von 5 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt.



Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen Vorderseite	Rückseite	Träger- material
		Länge	Breite				
Radius 5 mm	Schutzkante	4.100	200	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	23	TC / VV	WW	P2 green


ANWENDUNGSGEBIETE

Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Die Innenfensterbänke werden bevorzugt in Objekten wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Konferenz- und Verkaufsräumen sowie in Laboratorien, Kliniken und Arztpraxen, in Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®

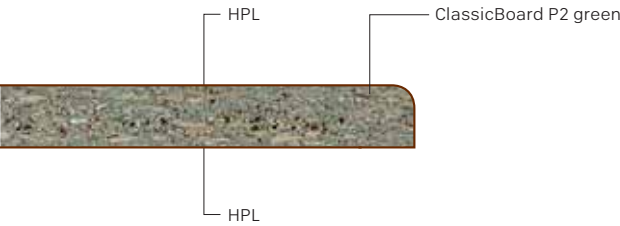DEKORE



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropol-Fensterbank FBL

Fensterbank aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P2 green nach EN 312, verklebt mit robustem Duropol-HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt einen Radius von 5 mm und ist mit einer Abkantung versehen. Die 38-mm-Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Vorsprünge abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.



Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm		Dicke	Strukturen Vorderseite	Rückseite	Träger- material
		Länge	Breite				
38-mm-Abkantung	Schutzkante	4.100	200	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	19	TC / VV	WW	P2 green


ANWENDUNGSGEBIETE

Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Die Innenfensterbänke werden bevorzugt in Objekten wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Konferenz- und Verkaufsräumen sowie in Laboratorien, Kliniken und Arztpraxen, in Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropol microPLUS®

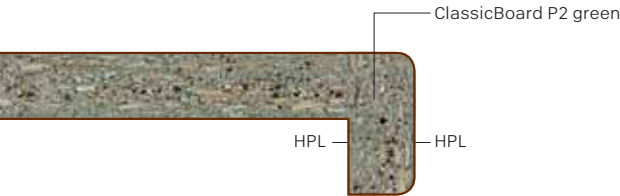DEKORE



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

KANTEN. EINE RUNDE SACHE.

- Feuchtigkeitsresistent
- Kratz- und abriebfest
- Stoßfest
- Hitzebeständig
- Resistent gegen haushaltsübliche Chemikalien und Reinigungsmittel
- Pflegeleicht



Neben dem Trägerwerkstoff, dem Dekor und der Struktur sind es die Kanten, die aus einem DecoBoard oder einem Duropal-Verbundelement ein rundum veredeltes und vollendetes Werkstück machen. CPL-Laminatkanten und ABS-Kanten runden optisch das Gesamtbild ab und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Langlebigkeit.

Kanten zu unseren Platten erhalten Sie direkt bei Ihrem Pfleiderer Fachhändler oder über unsere Partner:



Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Deutschland

Deutschland
Tel.: +49 28 71 / 25 50-0
Fax: +49 28 71 / 25 50-30
E-Mail: verkauf.de@ostermann.eu

Österreich
Tel.: +49 28 71 / 25 50-12 20
Fax: +49 28 71 / 25 50-16 99
E-Mail: verkauf.at@ostermann.eu

Weitere Kontaktdaten finden Sie unter
www.ostermann.eu



ROHPLATTEN

- Umfangreiches Werkstoffprogramm für vielfältige Anwendungen
- Von Standardplatten bis hin zu schwer entflammbaren oder feuchtebeständigen Spezialplatten
- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung



BALANCEBOARD

NATÜRLICH LEICHT, SCHWER NACHHALTIG

So leicht lassen sich Ökologie und Ökonomie verbinden: Dank eines hohen Anteils besonders schnell nachwachsender Rohstoffe bietet BalanceBoard bis zu 30 % Gewichtsreduzierung – bei uneingeschränkter Stabilität, Be- und Verarbeitbarkeit. Die Platte ist auf Wunsch auch PEFC- oder FSC-zertifiziert lieferbar. Für ihre hohe Nachhaltigkeit wurde BalanceBoard mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Innovationspreis

der Architekturzeitschriften AIT und xia („Sonderpreis Nachhaltigkeit“), dem Interzum Award 2011 („Hohe Produktqualität“), dem iF award product design 2012 und dem Woody Award des GD Holz („Innovatives Produkt 2011“).



interzum award:
intelligent
material & design
2011
BEST OF THE BEST



FSC® license code: FSC-C011773, PEFC/04-32-0828

STYLEBOARD MDF.RWH

DIFFUSIONSOFFENE UNTERDECKUNG FÜR DACH UND WAND

Die Holzwerkstoffplatte StyleBoard MDF.RWH eignet sich ideal als Unterdeckung und zweite wasserführende Ebene oder als äußere, diffusionsoffene Wandbeplankung. Gefertigt aus frischem Wald- und Sägewerksholz, diffusionsoffen sowie 100 % formaldehydfrei und feuchtebeständig verleimt, kann die Platte mit vielen Vorteilen glänzen: So ist sie u. a. durchtrittssicher bis zu einem Sparrenabstand von 1 m, besitzt eine wind- und wasserdichte

Nut- und Federverbindung und bietet dank der feuchtebeständigen PU-Verleimung ein geringes Risiko für Schimmelbefall in feuchter Umgebung. StyleBoard MDF.RWH ist bauaufsichtlich zugelassen gemäß CE EN 13986.

Mehr Infos finden Sie in unseren Broschüren „StyleBoard MDF.RWH“ und „Holzbau“!





LIVINGBOARD

OPTIMALE TECHNOLOGIE, ÖKOLOGIE UND VERARBEITBARKEIT

Mehr Infos finden Sie in unseren
Broschüren „LivingBoard“ und
„Holzbau“!

LivingBoard ist die ideale Wahl für den wohn-
gesunden Holzrahmen und Innenausbau: Dafür
sprechen 450.000 mit LivingBoard gebaute Wohn-
einheiten. Gefertigt aus einem Mix aus frischem
Waldholz und einer formaldehydfreien PU-Ver-
leimung, vereint sie alle Ansprüche an eine zeit-
gemäße, technologisch und qualitativ hochwertige
Platte einerseits und an besondere Nachhaltigkeit

in Material, Produktion und Anwendung
andererseits. Darüber hinaus erfüllt sie –
auch beschichtet als DecoBoard Living
und Duropal-Verbundelement Living – die
Anforderungen für die LEED-Zertifizierung.
Auf Wunsch ist LivingBoard in unterschied-
lichen Qualitäten und PEFC™ oder FSC®
zertifiziert lieferbar.

BalanceBoard

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312.



Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	22 / 25 / 28 / 38

ANWENDUNGSGEBIETE

BalanceBoard ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. Holz wird hier besonders sparsam und verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer Anteil davon ist durch schnell nachwachsende Nutzpflanzen ersetzt worden. Diese Platte lässt sich genauso verarbeiten wie vergleichbare konventionelle Spanplatten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	LP2
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

BalanceBoard HD

Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung an die EN 312-P2



Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

ANWENDUNGSGEBIETE

BalanceBoard HD ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. Holz wird hier besonders sparsam und verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer Anteil davon ist durch schnell nachwachsende Nutzpflanzen ersetzt worden. Diese Platte ist genauso stabil und verarbeitbar wie vergleichbare konventionelle Spanplatten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	in Anlehnung an P2
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40
4.110	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche und ist damit in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Duropal-Hochdruckschichtstoffplatten (HPL) geeignet. ClassicBoard P2 ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN

Die ClassicBoard P2 Verlegeplatte ist PEFC™ zertifiziert und vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung) oder Dachgeschossausbauten. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) zertifiziert.

Format in mm* Länge	Breite	Dicke	Paketstückzahlen / Dicke							
			10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	925	16 / 19 / 22 / 25			50	40	35	32		

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P2
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

Auch erhältlich in CARB 2-,
EPF-S- oder F****-Qualität!



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Standard P2 Platte, ist jedoch geeignet für Einsatzbereiche mit strengeren Emissionsanforderungen. ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F**** ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P2
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / F****



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ClassicBoard P3

Melaminharnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
4.110	2.070	19 / 22

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist durch die Verklebung mit melaminverstärktem Harnstoffharz beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit und zeitweilig höhere Feuchtigkeitseinwirkung. Diese Qualität ist geeignet zur Beschichtung mit Folien, Furnieren, melaminharzgetränktem Dekorpapier und Duropal-Hochdruckschichtstoffen (HPL) und ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Dachgeschossausbauten, Dachschalungen oder Treppenstufen. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN

Die ClassicBoard P3 Verlegeplatte ist PEFC™ zertifiziert und vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung), Dachgeschossausbauten, Dachschalungen oder Treppenstufen. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) zertifiziert.

Format in mm*			Paketstückzahlen / Dicke							
Länge	Breite	Dicke	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615	19				40				
2.050	615	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P3
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38
5.310	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt“ verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

Format in mm*			Paketstückzahlen / Dicke							
Länge	Breite	Dicke	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690**	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	80	60	50	40	35	32	30	20

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

**Diese Formate sind an Mindestmengen gebunden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	in Anlehnung an P2
Brandverhalten	schwer entflammbar B-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP P5

Holzspanplatte MFP Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.800	1.194	12
5.030	2.500	10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser multifunktionale Holzwerkstoff zeichnet sich durch hohe Biege- und Querkzugfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie hohe Feuchtebeständigkeit aus. Dafür sorgen regellos gestreute Späne und die hochwertigen melaminverstärkten Harnstoffharze in der Verleimung. Damit eignet sie sich hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben wie auch für den Bau von stabilen Verpackungen. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN


Die PremiumBoard P5 Verlegeplatte ist PEFC™ zertifiziert und eignet sich hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) zertifiziert.

Format in mm* Länge	Breite	Dicke	Paketstückzahlen / Dicke				
			12	15	18	22	25
2.500	615	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

LivingBoard P2

Formaldehydfrei verleimte Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	16 / 19
5.310	2.100	16 / 19

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle Einsatzbereiche mit strengeren Emissions- und hohen Festigkeitsanforderungen. Dieser Holzwerkstoff erfüllt somit besondere Voraussetzungen an Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau. Durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser Holzwerkstoff auch beschichtet für LEED-zertifizierte Gebäude verwendet werden. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P2
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

LivingBoard P5

Formaldehydfrei verleimte, feinspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.

Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	13 / 16 / 19 / 22 / 25
5.040	2.580	13 / 16 / 19 / 22 / 25

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle Einsatzbereiche mit strengeren Emissions- und hohen Festigkeitsanforderungen. Dieser Holzwerkstoff erfüllt somit besondere Voraussetzungen an Wohngesundheits im Holztafel- und Innenausbau. Durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser Holzwerkstoff auch beschichtet für LEED-zertifizierte Gebäude verwendet werden. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC (-C011773)) oder PEFC™ zertifiziert.

Format in mm*			Paketstückzahlen / Dicke				
Länge	Breite	Dicke	13	16	19	22	25
2.510	635	13 / 16 / 19 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

LivingBoard face contiprotect P5

Formaldehydfrei verleimte, grobspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich mit contiprotect-Beschichtung.

Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	12 / 15 / 18 / 22 / 25
2.650	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15
5.040	2.580	12 / 15 / 18 / 22 / 25

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp kann bei rauen und widrigen Bedingungen eingesetzt werden und bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-Oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die formaldehydfreie Verleimung erfüllt dieser Holzwerkstoff besondere Anforderungen an Wohngesundheits im Holztafel- und Innenausbau. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

VERLEGEPLATTEN

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

Format in mm*			Paketstückzahlen / Dicke				
Länge	Breite	Dicke	12	15	18	22	25
2.510	635	12 / 15 / 18 / 22 / 25	60	50	40	35	32

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	P5
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1 – Blauer Engel / formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP Hybrid

Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 / 19 / 22 / 25
5.600	2.100	16 / 19 / 22 / 25

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.
Geeignet zur Verwendung im Trockenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	Span-Faser-Hybridplatte
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



StyleBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.



Format in mm Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38
4.110	2.100	16 / 19

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe und eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	MDF
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1

Auch erhältlich in CARB 2-,
oder F****-Qualität!



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF MR

Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.



Format in mm Länge	Breite	Dicke
5.310	2.100	18 / 19

ANWENDUNGSGEBIETE

Bei zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit, wie in Badezimmer oder Küchen, ist die grün eingefärbte StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) die richtige Wahl. Dieser Plattentyp weist durch eine spezielle Rezeptur sehr niedrige Quellwerte auf. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	MDF
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.

Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 / 16 / 19 / 25
5.600	2.100	10 / 16 / 19

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist komplett schwarz durchgefärbt und steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe. Er eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau und setzt dort durch seine Farbe gleichzeitig Akzente. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	MDF
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydmissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF.RWH

Diffusionsoffene, formaldehydfrei verleimte Faserplatte Typ MDF.RWH gemäß EN 622-5, als Unterdeckung im Dach oder in der Wand.

Format in mm			Kante
Länge	Breite	Dicke	
2.500	1.250	16	stumpf
5.050	2.580	16	stumpf

ANWENDUNGSGEBIETE

Die Faserplatte StyleBoard MDF.RWH wird gemäß der EN 622-5 nach dem Trockenverfahren hergestellt und ist für die Verwendung als diffusionsoffene Unterdeckplatte für Dach und Wand gemäß EN 14964 und den ZVDH-Richtlinien geeignet.

VERLEGEPLATTEN

Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

Format in mm*		Deckmaß in mm		Dicke	Kante	Paketstückzahlen
Länge	Breite	Länge	Breite			
2.510	1.260	2.500	1.250	16	4-seitig N + F	50
2.510	635	2.500	625	16	4-seitig N + F	50

*Die Formatangaben beziehen sich auf das Außenmaß (inkl. Feder)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	MDF.RWH
Brandverhalten	normal entflammbar D-s2, d0
Formaldehydmissionsklasse	E1 – formaldehydfreie Verleimung



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF dünn

Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.850	2.070	3

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Die Platte überzeugt in vielen Bereichen: ob Messebau, Werbetafeln, Verpackungen, Möbelrückwände oder als Decks für Türen oder Leichtbauplatten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	HDF
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 301

Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.850	2.070	3 / 4 / 5

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte und geschliffene Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Die Platte überzeugt in vielen Bereichen: ob Messebau, Werbetafeln, Verpackungen, Möbelrückwände oder als Decks für Türen oder Leichtbauplatten. Auf Wunsch auch FSC® (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	HDF
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 106

Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-1, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.620	2.070	7,4

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist sehr hoch verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Auf Wunsch auch FSC* (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	HDF
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF 116

Hochverdichtete, dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-1, mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.



Format in mm		
Länge	Breite	Dicke
2.620	2.070	6,5

ANWENDUNGSGEBIETE

Dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit, hohe Biegefestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten. Auf Wunsch auch FSC* (license code: FSC-C011773) oder PEFC™ zertifiziert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Plattentyp	HDF
Brandverhalten	normal entflammbar
Formaldehydemissionsklasse	E1



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com



SIE HABEN FRAGEN? WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Mehr noch: Unser Anspruch ist es, Ihre Ansprüche zu übertreffen. Deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto Vertrieb und Service Leistungen erwarten, die weit über das übliche Maß hinausgehen – individuell, fair, menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder nur eine simple Frage? So oder so: Wir freuen uns auf neue Aufgaben – und auf Ihren Anruf.



48 H-MUSTERSERVICE

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2016 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.























































































SIE HABEN FRAGEN? WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF.
























































































Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Mehr noch:
Unser Anspruch ist es, Ihre Ansprüche zu übertreffen.
Deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto
Vertrieb und Service Leistungen erwarten, die weit
über das übliche Maß hinausgehen – individuell, fair,
menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder
nur eine simple Frage? So oder so: Wir freuen uns auf
neue Aufgaben – und auf Ihren Anruf.



48 H-MUSTERSERVICE
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

GESAMTKOLLEKTION 2017–2020 Übersicht

 W10410 (S. 47)	 W10003 (S. 47)	 W10140 (S. 47)	 W10227 (S. 47)	 W10616 (S. 47)	 U11015 (S. 47)	 U11026 (S. 47)	 U11027 (S. 47)	 U11077 (S. 47)	 U11102 (S. 47)	 U11209 (S. 47)
 U11500 (S. 47)	 U11506 (S. 44)	 U11509 (S. 44)	 U11518 (S. 47)	 U11523 (S. 45)	 U11525 (S. 47)	 U12000 (S. 47)	 U12001 (S. 47)	 U12007 (S. 47)	 U12009 (S. 47)	 U12010 (S. 47)
 U12011 (S. 47)	 U12018 (S. 47)	 U12090 (S. 47)	 U12091 (S. 47)	 U12092 (S. 44)	 U12109 (S. 47)	 U12115 (S. 47)	 U12117 (S. 47)	 U12131 (S. 47)	 U12146 (S. 47)	 U12168 (S. 44)
 U12188 (S. 47)	 U12190 (S. 47)	 U12204 (S. 47)	 U12211 (S. 44)	 U12231 (S. 47)	 U12233 (S. 47)	 U12248 (S. 47)	 U12257 (S. 47)	 U12290 (S. 47)	 U12986 (S. 47)	 U15088 (S. 44)
 U15110 (S. 46)	 U15115 (S. 44)	 U15133 (S. 47)	 U15190 (S. 47)	 U15192 (S. 44)	 U15193 (S. 44)	 U15194 (S. 44)	 U15230 (S. 44)	 U15246 (S. 44)	 U15331 (S. 47)	 U15509 (S. 44)
 U15559 (S. 44)	 U15574 (S. 44)	 U15579 (S. 44)	 U16000 (S. 44)	 U16001 (S. 44)	 U16002 (S. 44)	 U16003 (S. 45)	 U16007 (S. 44)	 U16009 (S. 44)	 U16010 (S. 44)	 U16012 (S. 44)
 U16013 (S. 44)	 U16014 (S. 44)	 U16020 (S. 44)	 U16037 (S. 45)	 U16051 (S. 45)	 U16130 (S. 45)	 U16166 (S. 45)	 U16177 (S. 44)	 U16179 (S. 45)	 U16182 (S. 44)	 U17005 (S. 45)
 U17008 (S. 45)	 U17010 (S. 45)	 U17012 (S. 45)	 U17013 (S. 45)	 U17014 (S. 45)	 U17019 (S. 45)	 U17031 (S. 45)	 U17054 (S. 45)	 U17141 (S. 45)	 U17271 (S. 45)	 U17500 (S. 45)
 U17501 (S. 45)	 U17503 (S. 45)	 U17505 (S. 45)	 U18001 (S. 45)	 U18002 (S. 45)	 U18003 (S. 45)	 U18004 (S. 45)	 U18006 (S. 45)	 U18008 (S. 46)	 U18010 (S. 45)	 U18011 (S. 45)
 U18012 (S. 45)	 U18013 (S. 45)	 U18014 (S. 45)	 U18015 (S. 45)	 U18016 (S. 45)	 U18017 (S. 45)	 U18021 (S. 45)	 U18059 (S. 45)	 U18067 (S. 45)	 U18068 (S. 45)	 U18074 (S. 45)
 U18079 (S. 45)	 U18148 (S. 45)	 U18500 (S. 46)	 U18501 (S. 46)	 U18502 (S. 46)	 U18503 (S. 46)	 U18504 (S. 46)	 U18576 (S. 46)	 U19002 (S. 46)	 U19003 (S. 46)	 U19004 (S. 46)
 U19005 (S. 46)	 U19006 (S. 46)	 U19007 (S. 46)	 U19008 (S. 46)	 U19500 (S. 46)	 U19501 (S. 46)	 U19502 (S. 46)	 U19503 (S. 46)	 U19504 (S. 46)	 U19505 (S. 46)	 U19506 (S. 46)
 U19507 (S. 46)	 U19508 (S. 46)	 U19509 (S. 46)	 U19511 (S. 46)	 U19512 (S. 46)	 U19515 (S. 46)	 R20020 (S. 57)	 R20021 (S. 50)	 R20022 (S. 50)	 R20027 (S. 51)	 R20031 (S. 55)
 R20033 (S. 53)	 R20038 (S. 51)	 R20039 (S. 54)	 R20054 (S. 54)	 R20064 (S. 54)	 R20065 (S. 53)	 R20074 (S. 54)	 R20075 (S. 54)	 R20090 (S. 55)	 R20095 (S. 50)	 R20107 (S. 53)
 R20119 (S. 51)	 R20128 (S. 54)	 R20134 (S. 55)	 R20147 (S. 55)	 R20158 (S. 57)	 R20167 (S. 50)	 R20168 (S. 57)	 R20169 (S. 54)	 R20231 (S. 51)	 R20232 (S. 53)	 R22248 (S. 50)
 R24029 (S. 49)	 R24030 (S. 50)	 R24031 (S. 55)	 R24042 (S. 49)	 R24053 (S. 48)	 R24054 (S. 48)	 R27001 (S. 49)	 R27017 (S. 57)	 R27024 (S. 50)	 R27034 (S. 48)	 R27039 (S. 49)
 R27041 (S. 49)	 R27043 (S. 48)	 R30011 (S. 57)	 R30013 (S. 56)	 R30019 (S. 57)	 R30021 (S. 57)	 R30023 (S. 57)	 R30039 (S. 51)	 R30041 (S. 57)	 R30042 (S. 56)	 R30061 (S. 56)

 R30065 (S. 52)	 R30070 (S. 56)	 R30108 (S. 56)	 R30109 (S. 56)	 R30110 (S. 52)	 R34014 (S. 57)	 R34015 (S. 56)	 R35003 (S. 49)	 R35013 (S. 49)	 R35014 (S. 55)	 R35017 (S. 50)
 R35018 (S. 49)	 R36002 (S. 54)	 R36012 (S. 50)	 R37001 (S. 54)	 R37003 (S. 55)	 R37005 (S. 50)	 R37009 (S. 54)	 R37010 (S. 55)	 R38000 (S. 57)	 R38002 (S. 50)	 R38005 (S. 57)
 R40010 (S. 52)	 R42006 (S. 56)	 R42008 (S. 54)	 R42009 (S. 52)	 R42012 (S. 56)	 R42033 (S. 56)	 R42048 (S. 52)	 R48000 (S. 55)	 R48005 (S. 53)	 R48006 (S. 53)	 R48010 (S. 58)
 R48014 (S. 55)	 R48015 (S. 54)	 R48024 (S. 57)	 R48025 (S. 56)	 R48026 (S. 50)	 R50004 (S. 57)	 R50009 (S. 52)	 R50014 (S. 57)	 R50016 (S. 56)	 R50030 (S. 51)	 R50057 (S. 55)
 R50062 (S. 48)	 R50068 (S. 56)	 R50076 (S. 53)	 R50077 (S. 52)	 R50078 (S. 52)	 R50079 (S. 52)	 R50080 (S. 52)	 R50081 (S. 57)	 R50082 (S. 52)	 R50083 (S. 53)	 R50084 (S. 52)
 R50085 (S. 53)	 R55001 (S. 48)	 R55004 (S. 55)	 R55006 (S. 49)	 R55007 (S. 49)	 R55008 (S. 55)	 R55011 (S. 48)	 R55012 (S. 55)	 R55023 (S. 51)	 R55025 (S. 49)	 R55026 (S. 49)
 R55027 (S. 49)	 R55028 (S. 48)	 R55032 (S. 49)	 R55055 (S. 49)	 R55056 (S. 48)	 R55057 (S. 48)	 R55058 (S. 48)	 R55059 (S. 48)	 F70000 (S. 58)	 F70002 (S. 58)	 F70004 (S. 58)
 F70007 (S. 58)	 F70008 (S. 58)	 F70014 (S. 58)	 F70015 (S. 58)	 F73011 (S. 62)	 F73032 (S. 62)	 F73033 (S. 62)	 F73034 (S. 62)	 F73035 (S. 62)	 F73036 (S. 62)	 F73037 (S. 62)
 F73038 (S. 63)	 F73039 (S. 63)	 F73040 (S. 63)	 F73041 (S. 63)	 F73042 (S. 63)	 F73043 (S. 63)	 F73044 (S. 63)	 F73045 (S. 63)	 F73046 (S. 62)	 F73047 (S. 62)	 F73048 (S. 62)
 F73050 (S. 53)	 F73051 (S. 53)	 F73052 (S. 160)	 F73053 (S. 160)	 F73054 (S. 160)	 F73055 (S. 160)	 F73056 (S. 160)	 F73057 (S. 160)	 F73058 (S. 160)	 F73059 (S. 160)	 F73060 (S. 160)
 F73061 (S. 160)	 F73062 (S. 160)	 F73063 (S. 160)	 F73064 (S. 160)	 F73065 (S. 160)	 F73066 (S. 160)	 F73067 (S. 160)	 F76006 (S. 60)	 F76012 (S. 63)	 F76014 (S. 63)	 F76023 (S. 58)
 F76026 (S. 60)	 F76027 (S. 59)	 F76028 (S. 61)	 F76029 (S. 59)	 F76037 (S. 59)	 F76048 (S. 61)	 F76049 (S. 59)	 F76050 (S. 59)	 F76051 (S. 59)	 F76052 (S. 53)	 F76054 (S. 60)
 F76065 (S. 59)	 F76066 (S. 61)	 F76067 (S. 61)	 F76068 (S. 62)	 F76069 (S. 62)	 F76070 (S. 63)	 F76071 (S. 63)	 F76072 (S. 63)	 F76073 (S. 58)	 F76074 (S. 60)	 F76075 (S. 60)
 M80000 (S. 58)	 M80001 (S. 58)	 M80003 (S. 58)	 S60000 (S. 59)	 S60001 (S. 59)	 S60002 (S. 59)	 S60003 (S. 59)	 S60004 (S. 59)	 S60008 (S. 59)	 S60010 (S. 59)	 S60012 (S. 59)
 S61011 (S. 64)	 S61014 (S. 65)	 S61029 (S. 64)	 S61030 (S. 65)	 S62008 (S. 65)	 S62017 (S. 64)	 S62018 (S. 65)	 S62022 (S. 65)	 S62023 (S. 65)	 S62024 (S. 64)	 S63001 (S. 64)
 S63007 (S. 65)	 S63008 (S. 64)	 S63009 (S. 64)	 S63014 (S. 65)	 S64003 (S. 64)	 S66013 (S. 60)	 S66014 (S. 60)	 S66015 (S. 60)	 S66016 (S. 60)	 S66017 (S. 60)	 S66018 (S. 60)
 S66019 (S. 60)	 S68004 (S. 64)	 S68005 (S. 64)	 S68007 (S. 64)	 S68014 (S. 64)						